


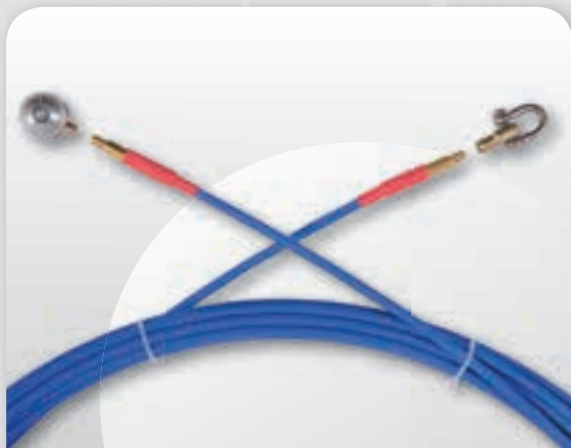

GB Fishtape $\varnothing 6 \text{ mm}$ made of flat steel insulated with Polypropylene coating, pressed starting/ending couples, starting spinner with shackle and starting roller, M6

D Einziehband mit temperiertem Flachstahlkern und PP-Ummantelung $\varnothing 6 \text{ mm}$, mit verpressten Anfangs- und Endhülsen, komplett mit Anfangsbirne mit Schäkel und Anfangsrolle, M6

F Sonde avec âme plate en acier tempéré, revêtement extérieur en PP $\varnothing 6 \text{ mm}$, avec des raccords initial/final comprimés, complète de ogive initial avec maillon et roulette, M6

I Sonda con anima piatta in acciaio temperato, rivestimento esterno in PP $\varnothing 6 \text{ mm}$, con raccordi iniziali/finali pressati completa di ogiva con grillo e rotella, M6

E Guía con núcleo plano en acero templado, revestimiento externo en PP $\varnothing 6 \text{ mm}$, con empalme iniciales/finales a presión dotada de cabezal con grillete y rueda, M6

$\varnothing \text{ (mm)}$	LENGTH (m ft)	COLOUR	WEIGHT (kg)	CODE	QT
6	20 65,60	BLUE 	1,37	SB 0620	1
	30 98,42		2,01	SB 0630	1
	40 131,23		2,66	SB 0640	1
	50 164,04		3,31	SB 0650	1
	60 196,85		3,96	SB 0660	1
	80 262,50		5,26	SB 0680	1

	GB Pulling eyelet $\varnothing 12 \text{ mm}$, M6 D Zugkopf $\varnothing 12 \text{ mm}$ mit Öse, M6 F Embout $\varnothing 12 \text{ mm}$, M6 I Tirante con occhiello $\varnothing 12 \text{ mm}$, M6 E Anilla de enchange $\varnothing 12 \text{ mm}$, M6	8 g	ZK1 M6	1
	GB Starting spinner with shackle, M6 D Anfangsbirne mit Schäkel, M6 F Ogive initial avec grille d'accrochage, M6 I Ogiva iniziale con grillo d'aggancio, M6 E Grillete enganche, M6	26 g	ABS M6	1
	GB Starting roller of AL-alloy $\varnothing 25 \text{ mm}$, M6 D Anfangsrolle aus AL $\varnothing 25 \text{ mm}$, M6 F Roue initial en alliage léger $\varnothing 25 \text{ mm}$, M6 I Rotella in alluminio $\varnothing 25 \text{ mm}$, M6 E Rollana aluminio de $\varnothing 25 \text{ mm}$, M6	26 g	AR M6	1
	GB Horizontal reel made of galvanised steel tubes, sand blased and coated in anthracite matt, $\varnothing 520 \text{ mm}$ D Liegende Haspel aus vorverzinkten Stahlrohren, Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, $\varnothing 520 \text{ mm}$ F Dévidoir horizontal, en acier zingué, sablage en laquer de anthracide mat, $\varnothing 520 \text{ mm}$ I Aspo orizzontale in acciaio $\varnothing 520 \text{ mm}$, tubi pre-zincati, verniciato in antracite goffrato E Contenedor horizontal de acero zincado, arenar y embarnizar en antracita mate, $\varnothing 520 \text{ mm}$	4,9 kg	HA 520 L	1
 3-12 mm	GB Pulling rubber disc D Einziehhilfe F Poigné de tirage I Tira sonda E Tirador para guía pasacables	40 g	EZH 312	5