

ECM RANGE

Industriële Wassers tot 2000 kratten per uur



ECM RANGE

ECM Range bestaat uit Krattenwasmachines om alle kratten met een lichte tot gemiddelde vervuiling schoon te maken.

VOORDELEN

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

- Vleugeldeuren voor eenvoudige toegankelijkheid;
- Modulair systeem, dus stand-alone of meerdere waszones zijn mogelijk;
- Verstelbare geleiders, zodat verschillende soorten producten kunnen worden verwerkt;
- Spoelwaterstroom geregeld door een magneetventiel.

PERFECTE HYGIËNE

- Door lasergesneden plaatstaal heeft de machine een hygiënisch ontwerp;
- Roestvrijstalen filterplaat is eenvoudig te verwijderen;
- Sproeipijpen zijn gemakkelijk te verwijderen;
- Verwarmingssystemen zijn zo ontworpen dat tanks eenvoudig kunnen worden gereinigd.

ELECTRONISCH

- Digitaal touchscreen bij invoer van wassysteem;
- Transportsnelheid en wastemperatuur zijn eenvoudig aan te passen;
- Bedieningspaneel geplaatst onder de wasmachine;
- Er worden betrouwbare elektronische onderdelen gebruikt.

PRESTATIES


- Machine heeft een robuust en solide ontwerp in roestvrij staal AISI 304;
- Roestvrijstalen AISI 304 verwijderbare spuitbuizen met gelaste spuitmonden;
- Er worden betrouwbare mechanische onderdelen gebruikt;
- Verlenging met een blaassectie is mogelijk;
- Laag energieverbruik.

VEILIGHEID

- Elektronische laagspanningsregeling 24 V;
- Bedieningspaneel en weergave spatwaterdicht. Bescherming IP 55;
- Noodstop zowel bij in- als uitvoer van het wassysteem;
- Apparaatstatus wordt weergegeven in bedieningscherm.



ACCESSOIRES

- Verschillende soorten verwarming op aanvraag;
- Damp extractie;
- Magneetventiel bij spoelproces;
- Luchtblaassectie van 2 tot 8 ventilatoren.

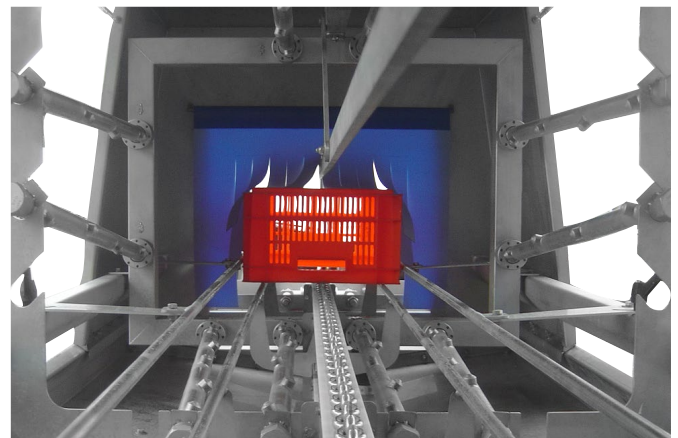

www.numafa.com





Model	ECM 1	ECM 2	ECM 3
Capaciteit kratten per uur	Maximaal 400	400 - 800	800 - 2000
Breedte (deur gesloten)	4' 1" = 1240 mm		
Breedte (deur open)	8' 1" = 2460 mm		
Lengte	11' 10" = 3600 mm	21' 4" = 6500 mm	30' 10" = 9400 mm
Hoogte (deur gesloten)	5' 10" = 1790 mm		
Hoogte (deur open)	6' 10" = 2085 mm		
Transportketting	Roestvrijstalen hoge capaciteit ketting		
Invoer hoogte	3' 5" = 1050 mm		
Tank capaciteit	80 Gallon = 300 Liter	2 x 80 Gallon = 2 x 300 Liter	3 x 80 Gallon = 3 x 300 Liter
Filtratie	Geperforeerde zeefplaat 0,08" = 2 mm		
Capaciteit circulatiepomp	5,5 kW	2 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW
Capaciteit waterstroom	7925 Gallon = 30.000 Liter	2 x 7925 Gallon = 2 x 30.000 Liter	3 x 7925 Gallon = 3 x 30.000 Liter
Capaciteit druk	58 psi = 4 Bar		
Maximaal vloergewicht	85 lbs/sqft = 415 kg/m ²		
Electrische aansluiting	400V - 50 Hz - 3 Phase + 0 + aarde (andere verbindingen op aanvraag)		
Verwarming	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch • Roestvrijstalen warmtewisselaar • Directe stoominjectie 		
Minimaal product grootte	15" x 23/8" = 380 x 60 mm (BxH)		
Maximaal product grootte	243/8" x 153/4" = 620 x 400 mm (BxH)		

Afblaas sectie	2 of 4 ventilatoren	6 of 8 ventilatoren
Breedte (deur gesloten)	4' 1" = 1240 mm	
Breedte (deur open)	8' 1" = 2460 mm	
Lengte	9' 6" = 2900 mm	19' = 5800 mm
Hoogte (deur gesloten)	5' 10" = 1790 mm	
Hoogte (deur open)	6' 10" = 2085 mm	
Transportketting	Roestvrijstalen hoge capaciteit ketting	
Invoer hoogte	3' 5" = 1050 mm	
Capaciteit ventilatoren	5,5 kW per ventilator	