

■ Specificaties

SW-1

Ampère bij 250V

Materiaal
Afmetingen

Bedrijfstemperatuur

IP-waarde

Mechanische levensduur

Garantie

Kabel

Accessoires

Druknop

Nominaal 5A

Piekstroom 12A

RVS 304, mat gepolijst

250 * 75 * 15mm (L * B * H)

0°C to +85°C

IP 66

ca. 2 miljoen schakelingen

2 jaar


3 x 0.75 mm, 500 mm length

filled waterproof

0 stickers

Deze specificaties kunnen zonder mededeling vooraf worden veranderd ten behoeve van verbeteringen.

CE Version 1.00

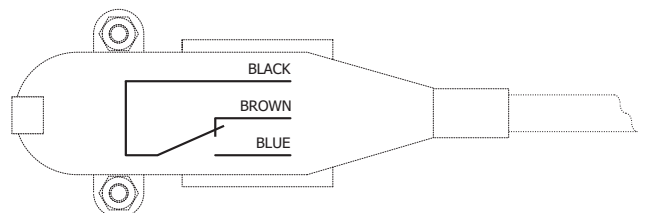

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17


2497 NB The Hague

The Netherlands

TEL.: +31 (0)70 419 41 00

E-MAIL: info@optex.eu


WEBSITE: www.optex.eu

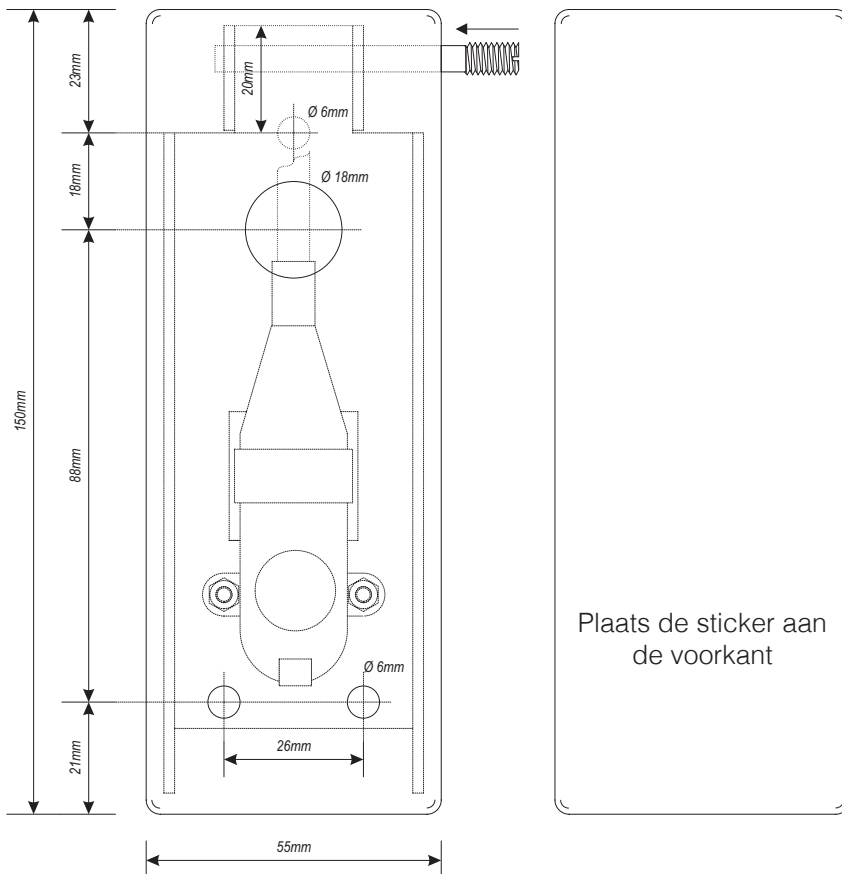

■ Afmetingen

SW-2		Drukknop	
Ampère bij 250V		Nominaal	5A
		Piekstroom	12A
Materiaal		RVS 304, mat gepolijst	
Afmetingen		150 * 55 * 15mm (L * B * H)	
Bedrijfstemperatuur		0°C to +85°C	
IP-waarde		IP 66	
Mechanische levensduur		ca. 2 miljoen schakelingen	
Garantie		2 jaar	
Kabel		3 x 0.75 mm, 500 mm length	
		filled waterproof	
Accessoires		0 stickers	

Deze specificaties kunnen zonder mededeling vooraf worden veranderd ten behoeve van verbeteringen.

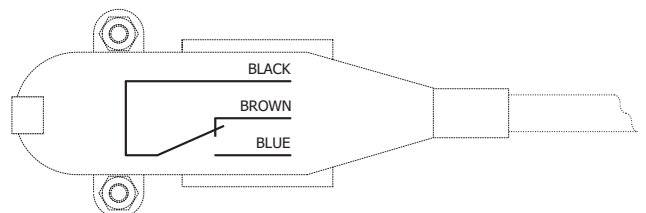

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17
2497 NB The Hague
The Netherlands
TEL.: +31 (0)70 419 41 00
E-MAIL: info@optex.eu
WEBSITE: www.optex.eu