


### ■ Especificaciones


<b>SW-1</b>	<b>Pulsador inalámbrico</b>
Gama de corriente a 250V	Nominal 5A
	Térmica 12A
Material	Acero inoxidable 304, mate pulido
Medidas	250 * 75 * 15mm (l * an * al)
Temperatura de servicio	0°C to +85°C
Grado de protección	IP 66
Vida útil mecánica	aprox. 2 millones de conmutaciones
Garantía	2 años
Cable	3 x 0.75 mm, 500 mm de largo, impermeable
Accesorios	3 pegatinas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con miras a mejoras edificios.

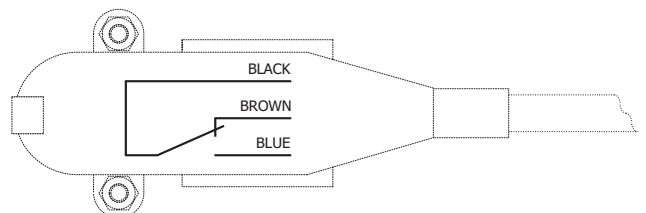

### OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17  
2497 NB The Hague  
The Netherlands  
TEL.: +31 (0)70 419 41 00  
E-MAIL: info@optex.eu  
WEBSITE: www.optex.eu

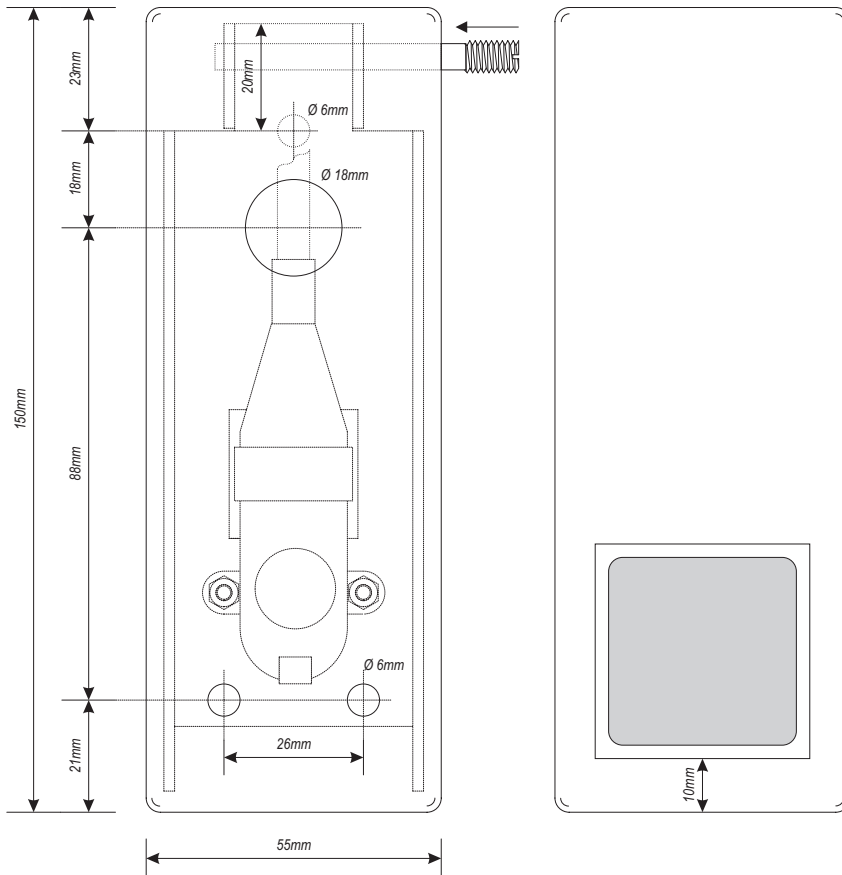


←  
Colocar la etiqueta aquí, para un uso eficiente y óptimo conexasionado

### ■ Especificaciones

<b>SW-2</b>	<b>Pulsador inalámbrico</b>
Gama de corriente a 250V	Nominal 5A
	Térmica 12A
Material	Acero inoxidable 304, mate pulido
Medidas	150 * 55 * 15mm (l * an * al)
Temperatura de servicio	0°C to +85°C
Grado de protección	IP 66
Vida útil mecánica	aprox. 2 millones de conmutaciones
Garantía	2 años
Cable	3 x 0.75 mm, 500 mm de largo, impermeable
Accesorios	3 pegatinas

Les especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con miras a mejoras edificios.

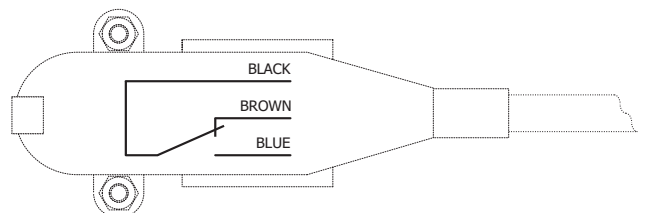

### OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17  
2497 NB The Hague  
The Netherlands  
TEL.: +31 (0)70 419 41 00  
E-MAIL: info@optex.eu  
WEBSITE: www.optex.eu