

←
Nous vous prions d'apposer
l'étiquette ici pour une fonction
optimale

■ DIMENSIONS

SW-1

Tension à 250V

Matière
Dimensions

Temp. de fonctionnement

Degré de protection

Durée de vie mécanique

Warranty

Câble

Accessories

Bouton-poussoir

Nominale 5A

Thermique 12A

Acier inoxydable 304, aspect mat poli
250 * 75 * 15mm (l * L * H)

0°C to +85°C


IP 66

Environs 2 millions de commutations

2 ans

Longeur 3 x 0.75 mm, 500 mm length
moulé étanche


3 stickers

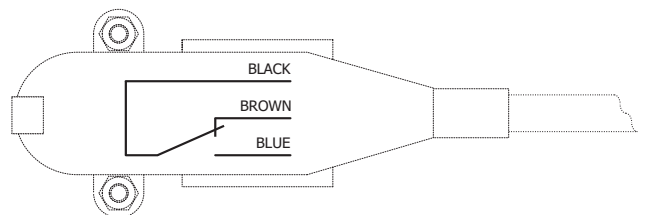

Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour tenir compte des améliorations.

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17
2497 NB The Hague
The Netherlands
TEL.: +31 (0)70 419 41 00
E-MAIL: info@optex.eu
WEBSITE: www.optex.eu

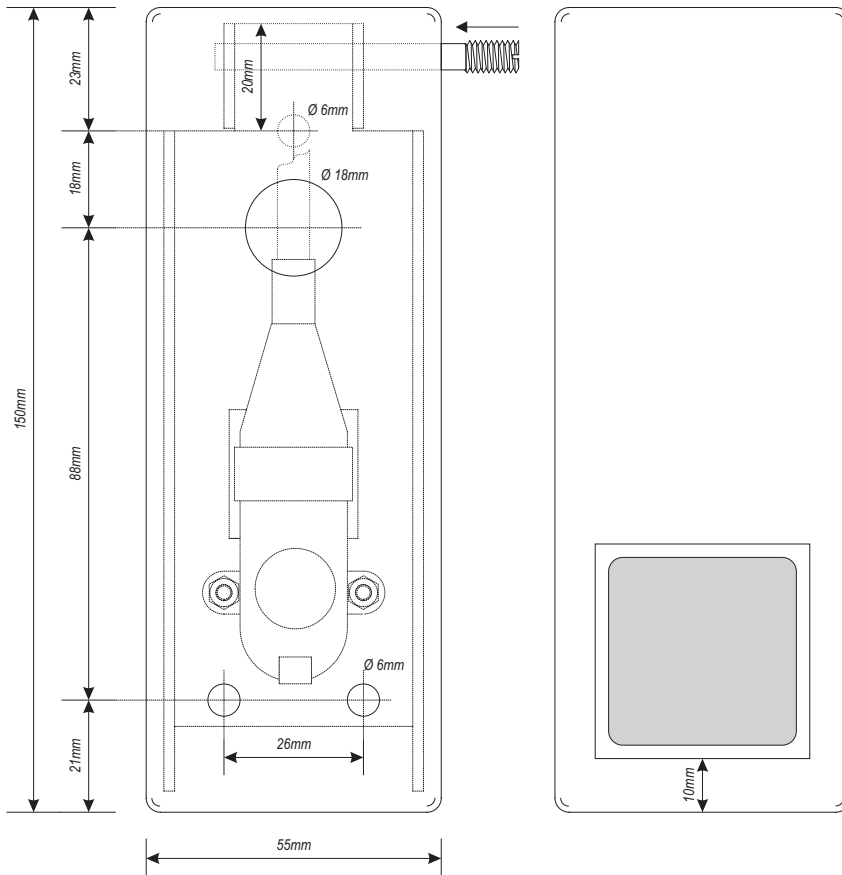

←
Nous vous prions d'apposer
l'étiquette ici pour une fonction
optimale

■ Dimensions

SW-2

Tension à 250V

Matière
Dimensions

Temp. de fonctionnement

Degré de protection

Durée de vie mécanique

Warranty

Câble

Accessories

Bouton-poussoir

Nominale 5A

Thermique 12A

Acier inoxydable 304, aspect mat poli
150 * 55 * 15mm (l * L * H)

0°C - +85°C


IP 66

Environs 2 millions de commutations

2 ans

Longeur 3 x 0.75 mm, 500 mm length
moulé étanche

3 stickers

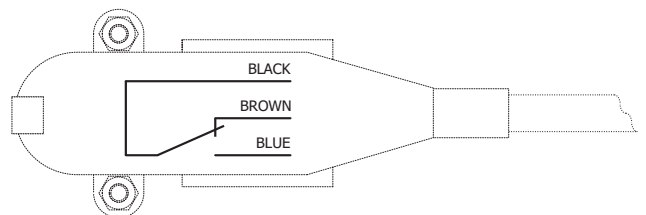

Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour tenir compte des améliorations.

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17
2497 NB The Hague
The Netherlands
TEL.: +31 (0)70 419 41 00
E-MAIL: info@optex.eu
WEBSITE: www.optex.eu