




papergraphics
THE LARGE-FORMAT PRINT SPECIALIST

LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic

Productcode: LAM-FG125

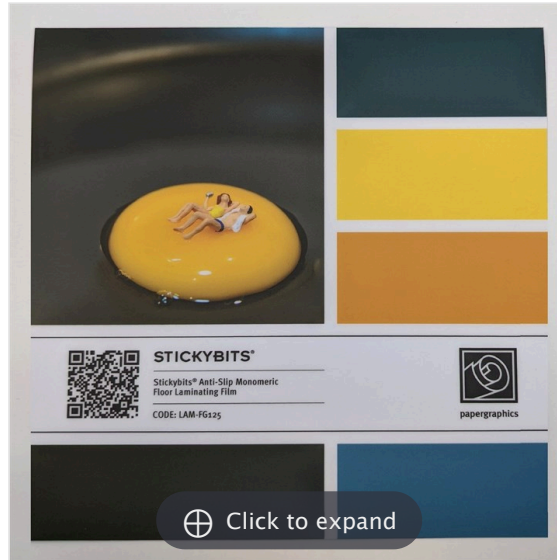

Beschikbare opties

- LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic - 880mm x 100m (1 Roldoos)
- LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic - 1040mm x 5m (1 Roldoos)
- LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic - 1040mm x 50m (1 Roldoos)
- LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic - 1372mm x 50m (1 Roldoos)
- LAM-FG125 | Stickybits® antislip monomeer vloerlamineerfilm 147 mic - 1550mm x 50m (1 Roldoos)

Stickybits FG125 is een pressure sensitive laminaat om uw grafische afbeeldingen te beschermen. Onze FG125 die zelfs geschikt is voor drukbezochte ruimtes, is slipbestendig om uw klanten tegen uitglijden te beschermen, waardoor het de perfecte keuze is voor alle binnentoepassingen zoals retail en POS.

Dit slijtvaste, pressure sensitive vloerlaminaat heeft een antislip-oppervlak dat alleen is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Productkenmerken

- monomeer PVC-film met een witte siliconen release liner
- Fijne crystal structuur
- Antislip gecertificeerd (VK Pendeltest BS7976-2)
- Waterbestendig
- Ingebouwde UV-bescherming
- Perfect voor alle binnentoepassingen
- Perfect for all indoor applications

Producteigenschappen

Kleur	N/A
Media-gewicht (grams)	165
Media thickness (micron)	125
Media-afwerking	Textured
Diameter kern	76MM
Face film thickness	125mic
Gloss Level (60°)	6~10%
Release liner	105 gsm siliconised
Adhesive Type	Clear Solvent Acrylic
Adhesive Thickness	22 micron
Peel adhesion (180 °)	1kg/Inch PSTC-1
Shear Strength (0)	54hrs/Inch PSTC-7
Heat resistance	+5 - +40 ° C
Adhesion PH value	7.0

Ink Technology Compatibility

Gebruik met dye-inkten op waterbasis:	Aanbevolen
Gebruik met gepigmenteerde inkten op waterbasis:	Aanbevolen
Gebruik met olie-gepigmenteerde inkten:	Niet aangeraden
Gebruik met lasertoner:	Niet aangeraden
Gebruik met latexinkten:	Aanbevolen
Gebruik met solvent-inkten:	Aanbevolen
Gebruik met eco-solvent-inkten:	Aanbevolen
Gebruik met verhardende UV-inkten:	Aanbevolen
Gebruik met dye-inkten voor sublimatie:	Niet aangeraden

Productcertificeringen

- Slip rating - BS 7976-2: 2002 Pendulum Test
- Slip rating - DIN 51130 - R9

Opslag- en transportadvies

- Opslaan bij 15 °C - 25 °C en 50% - 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Wij raden we aan om de rollen verticaal in staande positie op te slaan of op speciaal hiervoor ontworpen hangrekken.

Gebruiksrichtlijnen

- Dit product is geschikt voor koud lamineren met behulp van een laminator.
- Zorg ervoor dat het materiaal vóór gebruik geacclimatiseerd is aan de kamertemperatuur en een relatieve vochtigheid van 50%.

Tel: +31 (0) 79 3617298

E-mail: info.nl@paper-graphics.com

Papergraphics



Platinastraat 133, 2718 ST Zoetermeer, Nederland

© Papergraphics 2026 | Quality Graphics Zoetermeer BV Inschrijfnummer bij de K.v.K. Haaglanden 27136572 | btw-nummer:
NL808010165B01