



Leveringsomfang: Sættet består af DPF enhed med Ø60mm rør, 2 stk Ø60mm muffler.

Leveres med tysk ABE godkendelse, DPF-05 KBA 17106*06, dateret 2/9 2024.

Filter er godkendt til Mercedes Benz C-klasse W204/W204K, C320, 3,0 CDI, motorkode OM 642.960, 165kW, EURO 4.

Filteret monteres ved skære/svejse/muffe.


På modeller med enkelt lydpotte monteres DPF enheden nemmest i enden af forrør efter katalysator.

På modeller med split forrør og 2 bagrør og lydpotter, monteres filteret længere fremme på højre side af gearkasse.

Dette kræver modificering af beslaget til udstødningsophæng på gearkasse, og evt. modificering af bundplade.

Eftermontering af DPF på Mercedes Benz C-klasse 204, 3,0CDI, EURO 4

Motorkode: OM 642.960

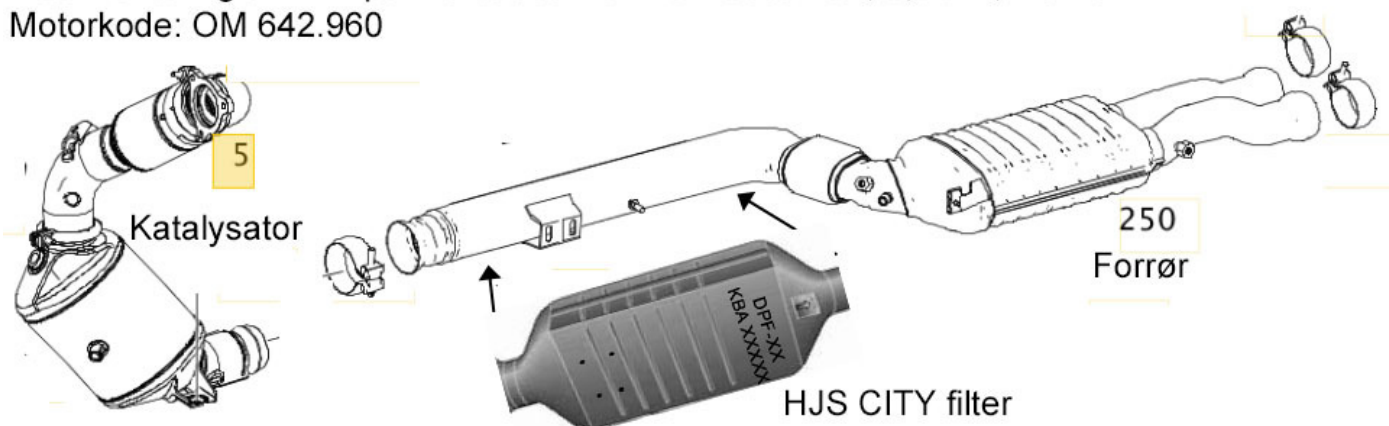



Eksempel 1): viser hvor filteret monteres nemmest på MB c320, på forrøret på højre side af gearkassen.

I eksemplerne 2) og 3) på næste side vises tilsvarende montering, på siden af gearkassen, på Mercedes Benz E270 og E320 (3,0)



Eksempel 2) Montering på højre side af gearkasse. Her MB E270 2,7 CDI EURO 3, med split forrør til 2 rør med lydpotte. Dette kræver modificering af beslag til ophæng på gearkasse, og modificering af bundplade.

Udstødningssystem MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI
 TecDOC nr.18633, Modelår 03.2005-12.2008, motorkode:642 920,165kW,EURO 4
 Eftermontering af HJS CITY filter DPF-05

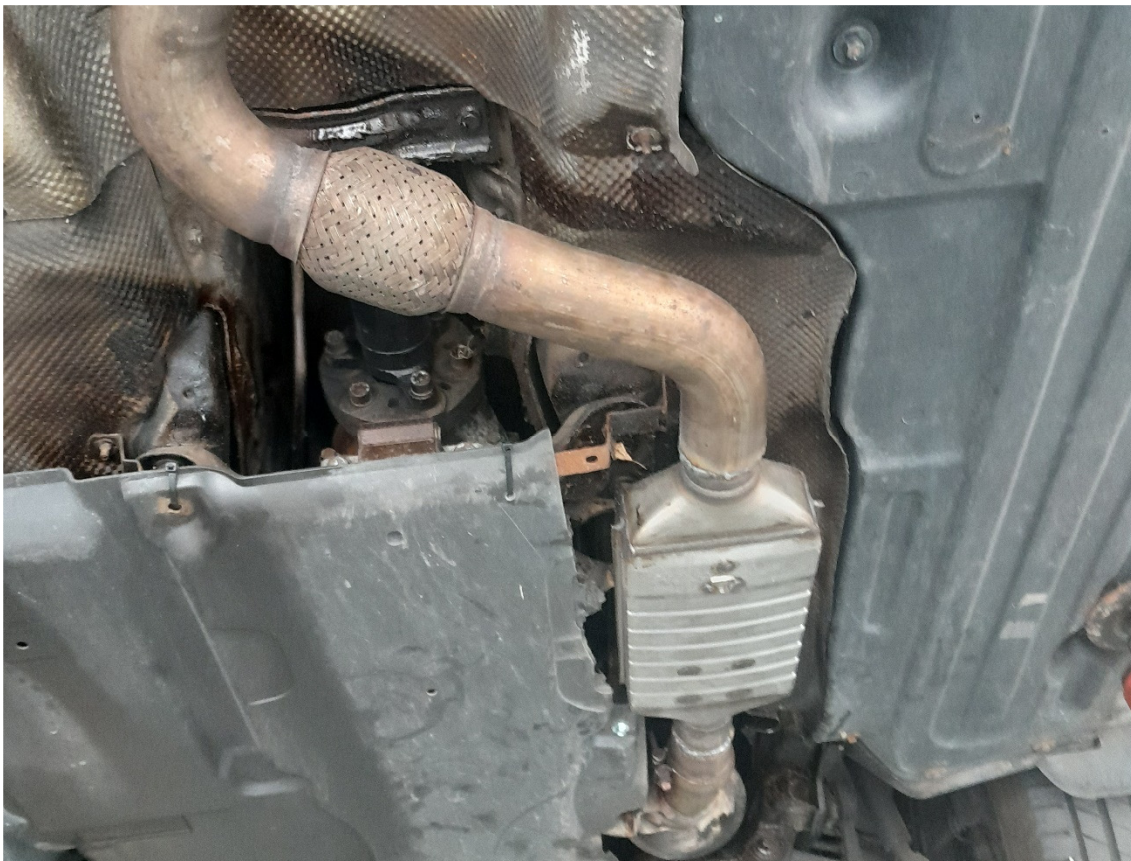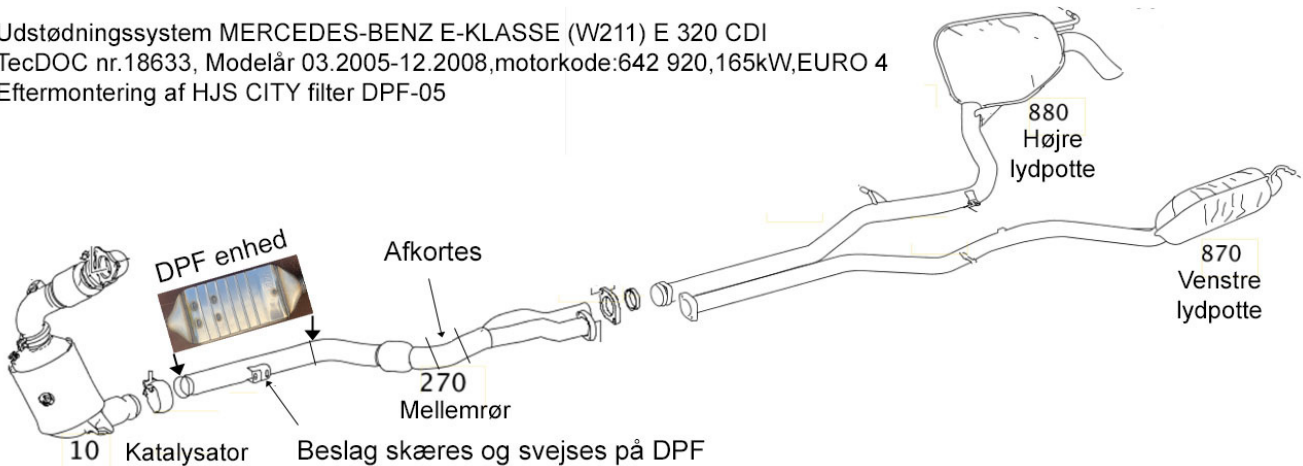

Eksempel 3) Montering på højre side af gearkasse, lige efter katalysator. Her MB E320 3,0 EURO 4. Det kræver modificering af beslag til ophæng på gearkasse, afkortning af forrør efter flexrør, samt modificering af bundplade.