


Montering af HJS CITY DPF-09 på Renault Laguna 1,5 dCi


NA 15.07.2024

Motorkode: K9K 37, 81kW, EURO 4, EU godkendelsesnr: e2*2001/116*0363*. Varenr: DPF-09.09


Partikelfilter(DPF) monteres som ekstra enhed på udstødningsrøret, under bilen så langt fremme ved motor som muligt. Den originale katalysator på motoren skal bibeholdes, og er vigtig for funktion af partikelfilter. Monteres ved skære udstødningsrør 2 steder, og montere DPF med clamps . Filteret er godkendt ved opdateret ABE godkendelse DPF-09 KBA 17154*02, dateret 2 Juli 2024.

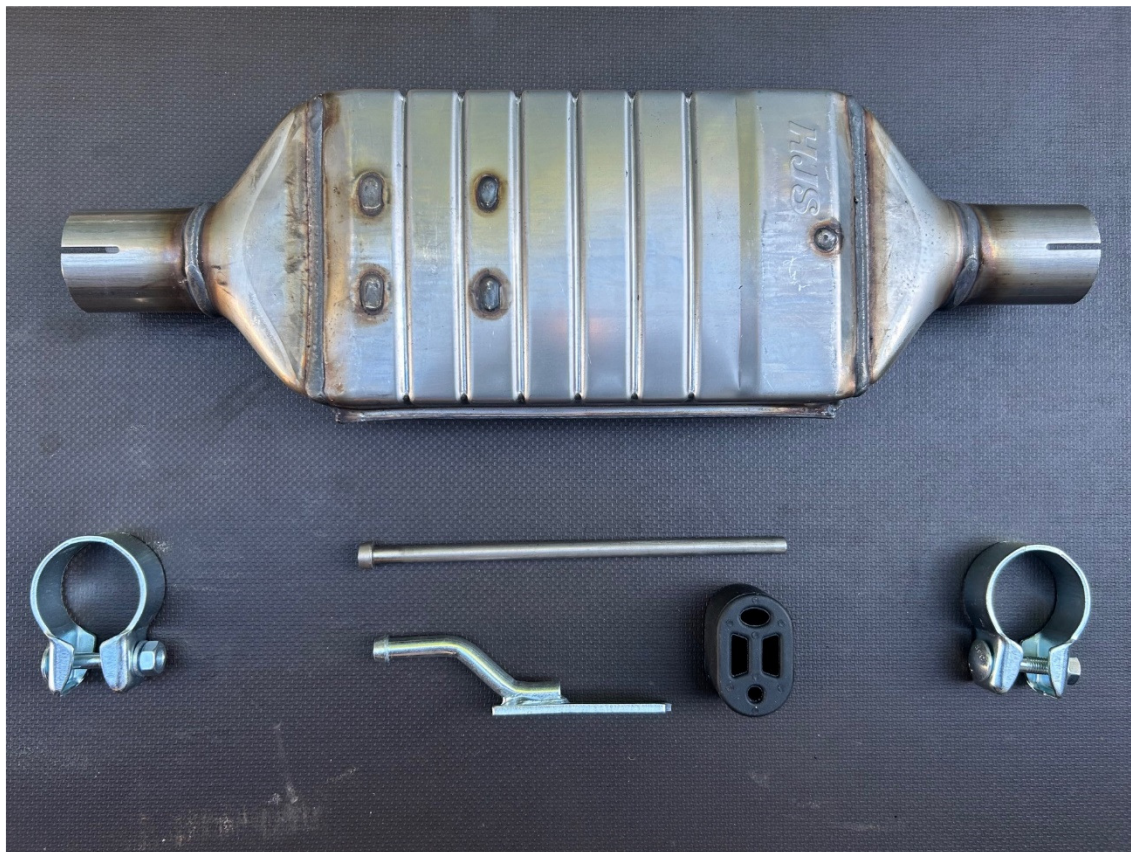

DPF-09 med Ø50mm studse, 2 clamps og universal ekstra ophæng, der tilpasses, hvis vurderes nødvendigt.

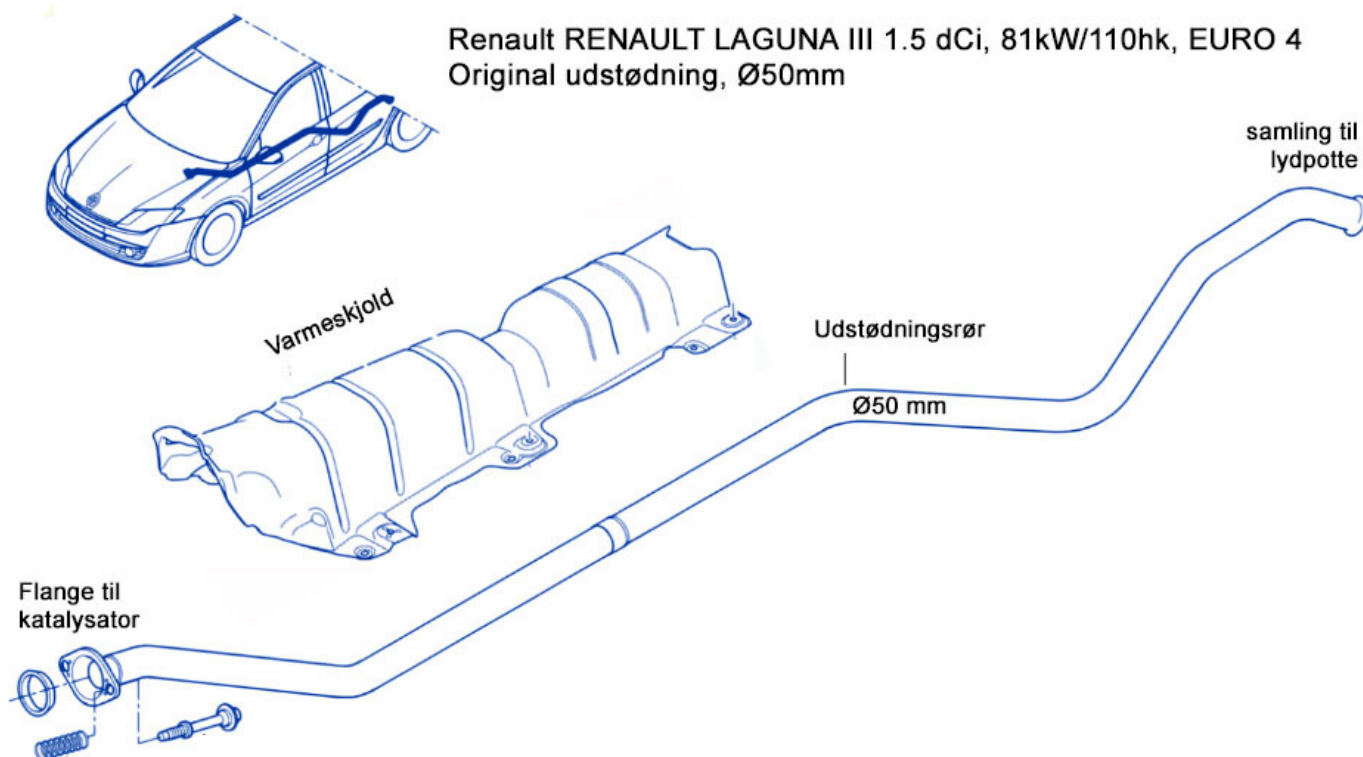


Original udstødning.

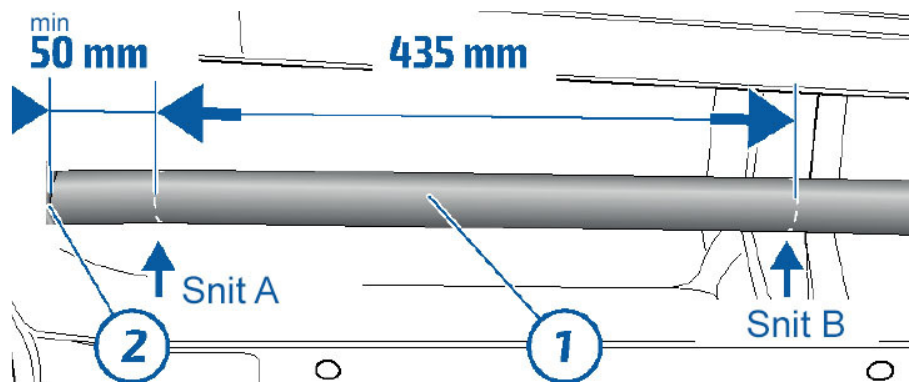


Udstødningsrør skæres 2 steder. Snit A min. 50mm efter bøjningen på forrør, hvor det vandrette rør starter, så der er mindst 50mm lige stykke af spænde indgangsstuds på filteret fast på. Snit B ligger 435 mm efter snit A.

Tag også hensyn til indsnævring af varmeskjoldet. Fjern grater, skarpe kanter og metalspånér fra snit. Som udgangspunkt må der ikke anvendes udstødningspasta i indgangsstuds på filter.

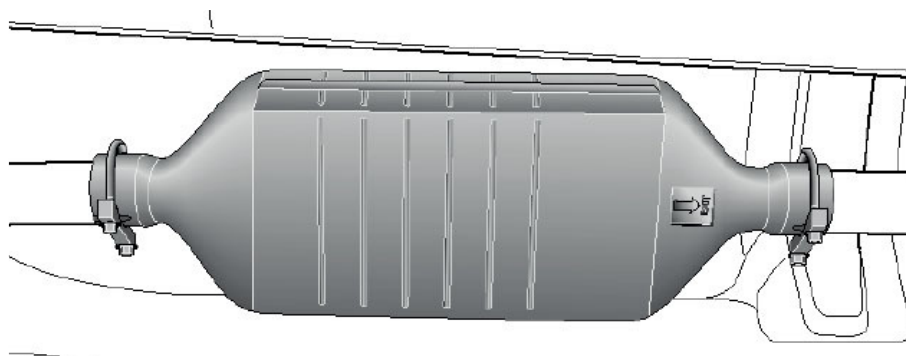

DPF monteret med 2 clamps.

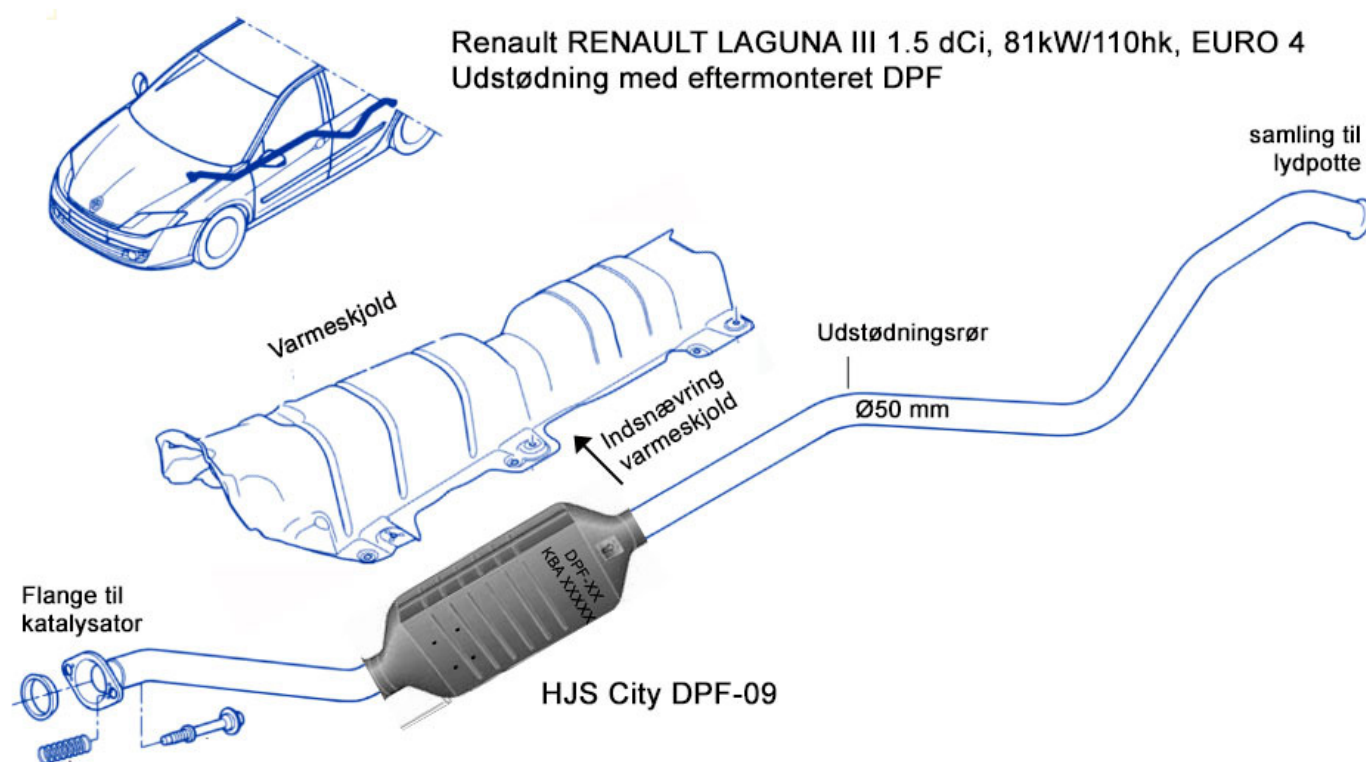

Modificeret udstødning med DPF monteret imellem ophæng og flangesamling.