



Montering af HJS CITY Filter DPF-05 på Mercedes Benz ML280/ML320/R280/R320, 3.0 CDI, EURO 4

NA 10/9 2024

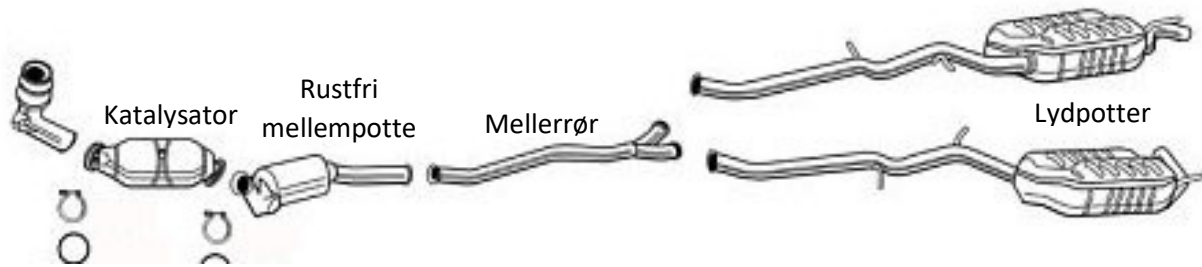

Original udstødning – forrør, 2 katalysatorer, mellemrør og lydpotter.

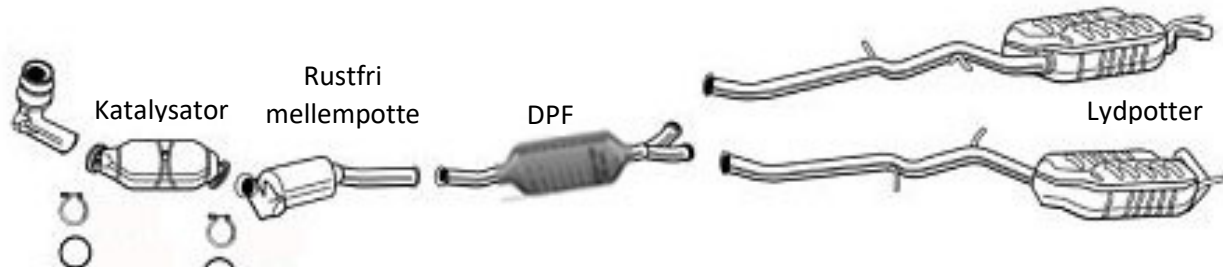

Modificeret udstødning med DPF monteret på mellemrør.

DPF-enheden monteres helst lige efter katalysator, for at sidde så varmt som muligt, og mellempotte rykkes bagud til mellemrør. Men i praksis er det væsentligt nemmere at montere DPF på mellemrør, hvor erfaringen viser, at det fungerer godt i praksis. Der er frit flow gennem mellempotte, og den har isolerende virkning.

DPF-05 er blevet godkendt til Mercedes EURO 4 motorer d. 2/9 2024, ved ABE godkendelse DPF-05 KBA 17106*05, hvor ML (164) og R klasse (251) står som nr. 186-189 på listen. Godkendelsen leveres sammen med filteret, og medbringes til registreringssyn.

Filteret monteres ved skære og svejse.



Leveringsomfang: DPF enhed med Ø60mm rør, 2 stk Ø60x90mm rørsamlere (anvendes ikke ved svejsning)