

Montering af HJS CITY DPF-09 på Renault Clio 1,5 dCi, EURO 4

NA 22.07.2024

Motorkode: K9K T7/M7/Z 7, 50/63/76 kW, EURO 4, EU godkendelsesnr: e2*2001/116*0327* Varenr: DPF-09.06


Partikelfilter(DPF) monteres som ekstra enhed på udstødningsrøret, under bilen så langt fremme ved motor som muligt. Den originale katalysator på motoren skal bibeholdes, og er vigtig for funktion af partikelfilter. Monteres ved skære udstødningsrør 2 steder, og montere DPF med clamps .

Filteret er godkendt ved opdateret ABE godkendelse DPF-09 KBA 17154*02, dateret 2 Juli 2024.



DPF-09 med ø45mm studse, 2 clamps og ABE godkendelse.

RENAULT CLIO 1.5 dCi, 50-76kW/68-103hk, EURO 4
Original udstødning, Ø45mm


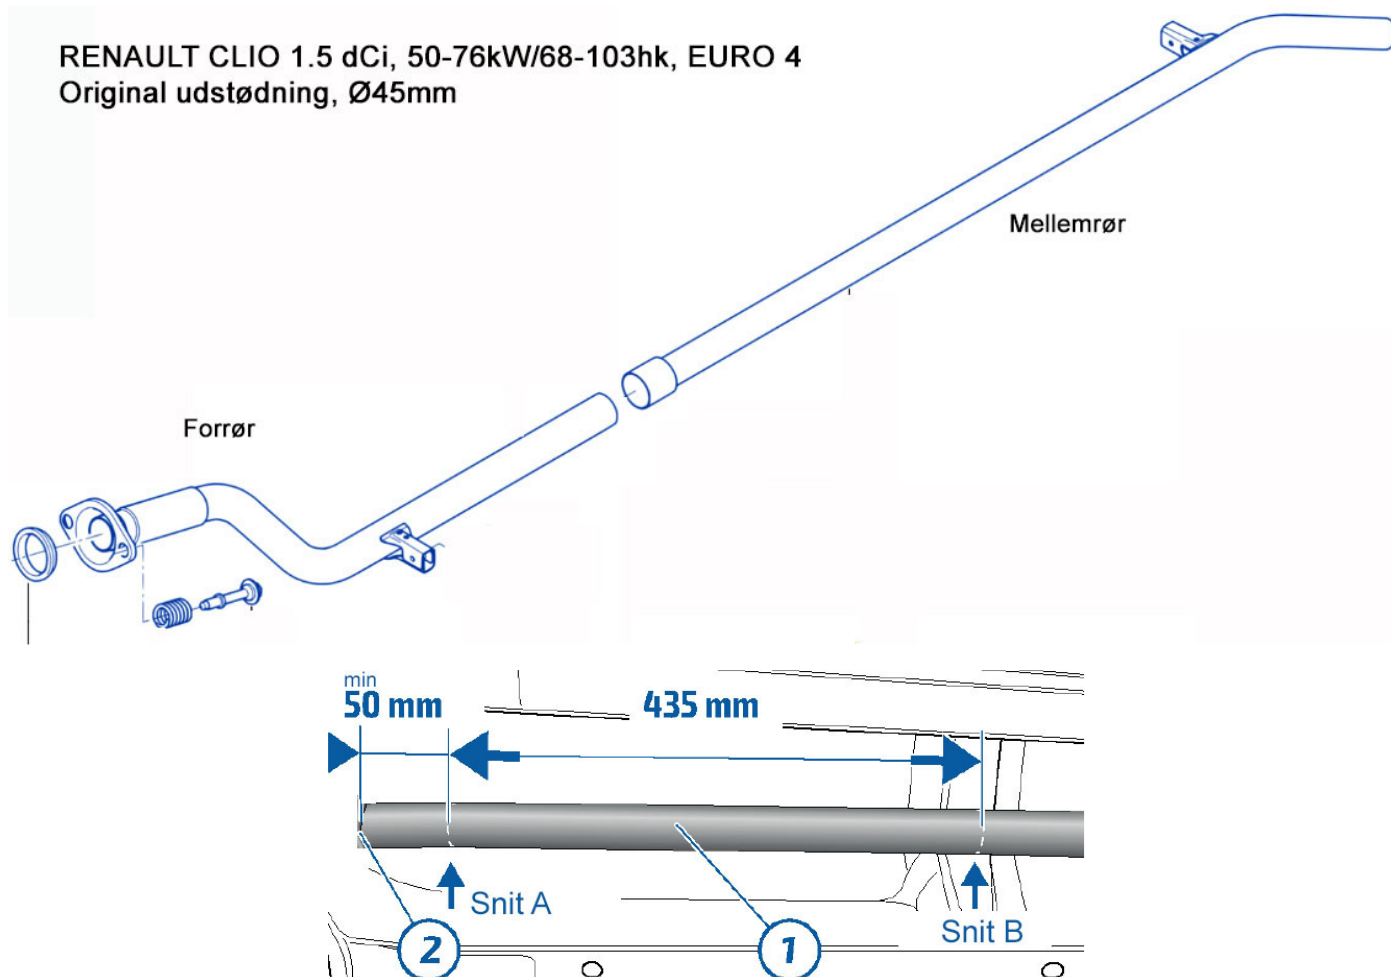


Udstødningsrør skæres 2 steder. Snit A min. 50mm efter bøjningen på forrør, hvor det vandrette rør starter, så der er mindst 50mm lige stykke af spænde indgangsstuds på filteret fast på. Snit B liggens 435 mm efter snit A.

Tag også hensyn til indsnævring af varmeskjoldet. Fjern grater, skarpe kanter og metalspåner fra snit.

Som udgangspunkt må der ikke anvendes udstødningspasta i indgangsstuds på filter.

RENAULT CLIO 1.5 dCi, 50-76kW/68-103hk, EURO 4
Udstødning med DPF

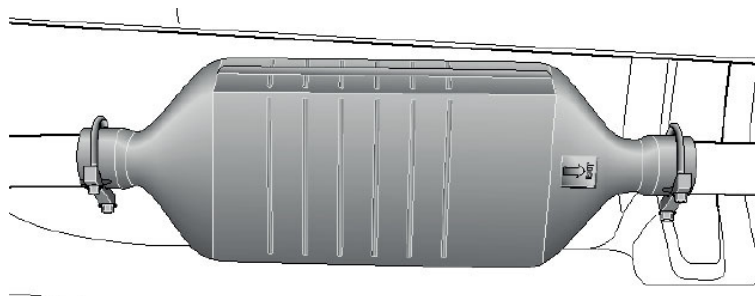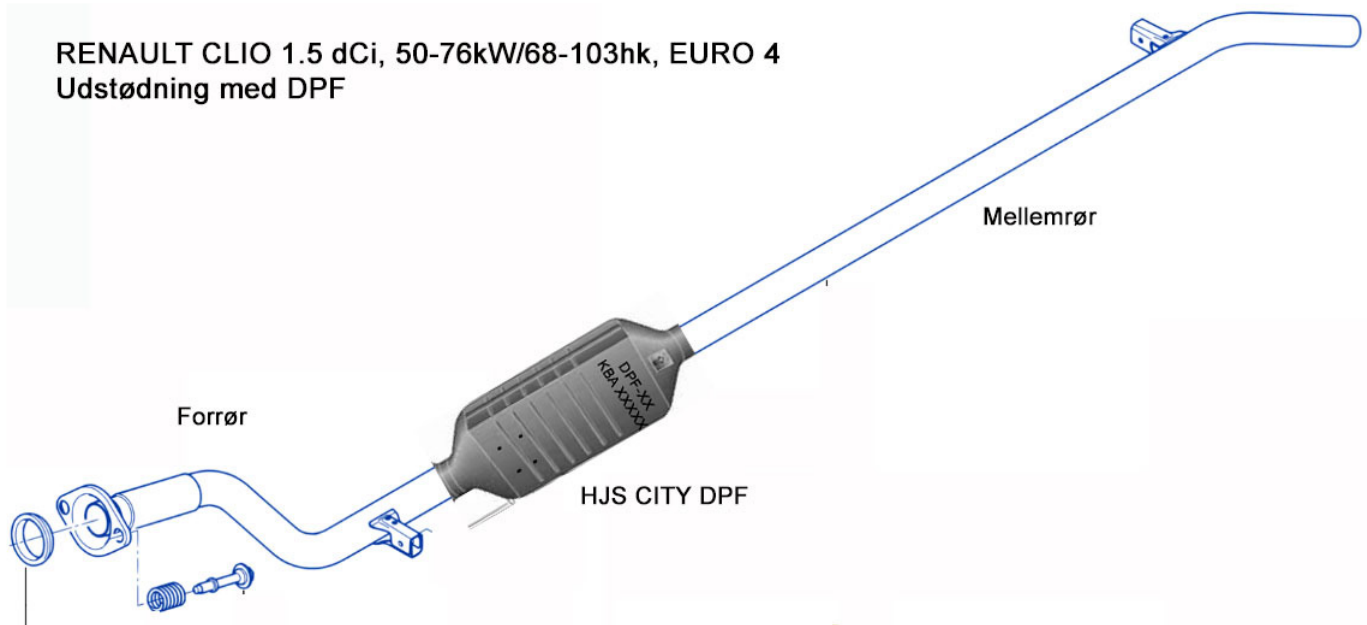

DPF monteret med 2 clamps.



DPF monteret med clamps. OBS: brug ikke udstødningsspasta som vist på billede.