

Montering af HJS CITY DPF-09 på Renault Kangoo 1,5 dCi, EURO 4

NA 05.08.2024


Motorkode: K9K B8/D8/E8, 50/63/66/76 kW, EURO 4, Type W, e2*2001/116*0364* og FW, e2*2007/46*0006, Varenr: DPF-09.05


Partikelfilter(DPF) monteres som ekstra enhed på udstødningsrøret, under bilen så langt fremme ved motor som muligt. Den originale katalysator på motoren skal bibeholdes, og er vigtig for funktion af partikelfilter. Monteres ved skære udstødningsrør 2 steder, og montere DPF med clamps .
Filteret er godkendt ved opdateret ABE godkendelse DPF-09 KBA 17154*02, dateret 2 Juli 2024.



DPF-09 med $\varnothing 45\text{mm}$ studs ind/ $\varnothing 50\text{mm}$ studs ud, 2 clamps og ABE godkendelse.

RENAULT KANGOO 1.5 dCi, 50-76kW/ EURO 4
Original udstødning, $\varnothing 45\text{mm}/\varnothing 50\text{mm}$

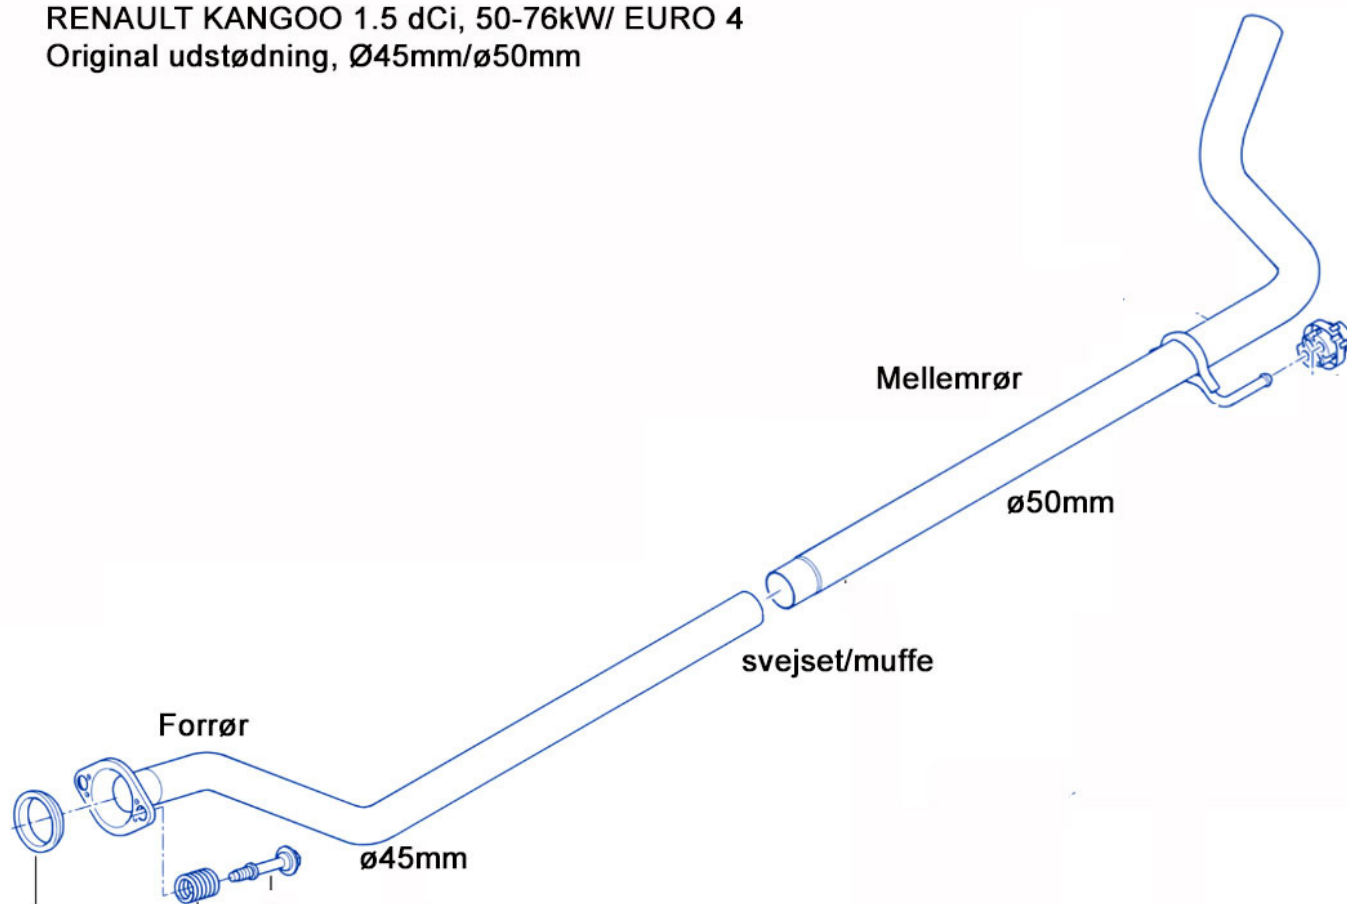

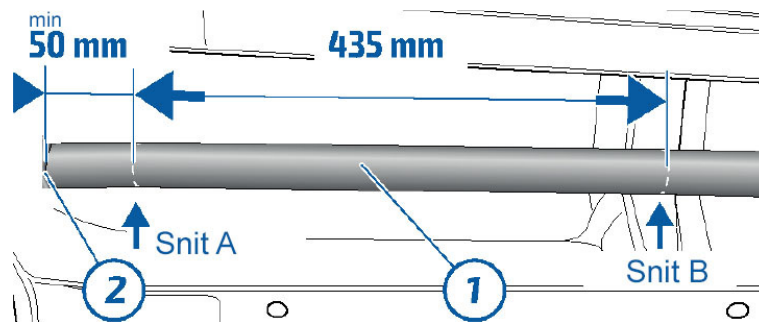



Udstødningsrør skæres 2 steder. Snit A min. 50mm efter bøjningen på forrør, hvor det vandrette rør starter, så der er mindst 50mm lige stykke af spænde indgangsstuds på filteret fast på. Snit B ligges 435 mm efter snit A.

Tag også hensyn til indsnævring af varmeskjoldet. Fjern grater, skarpe kanter og metalspåner fra snit.

Som udgangspunkt må der ikke anvendes udstødningspasta i indgangsstuds på filter.

RENAULT KANGOO 1.5 dCi, 50-76kW/ EURO 4

Udstødning med DPF, Ø45mm/Ø50mm

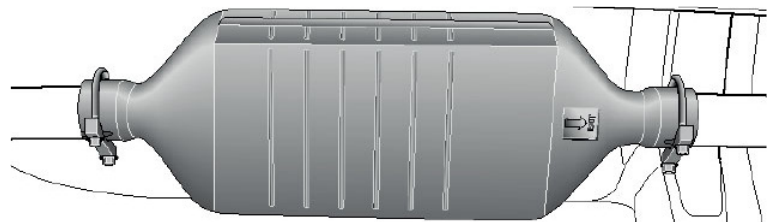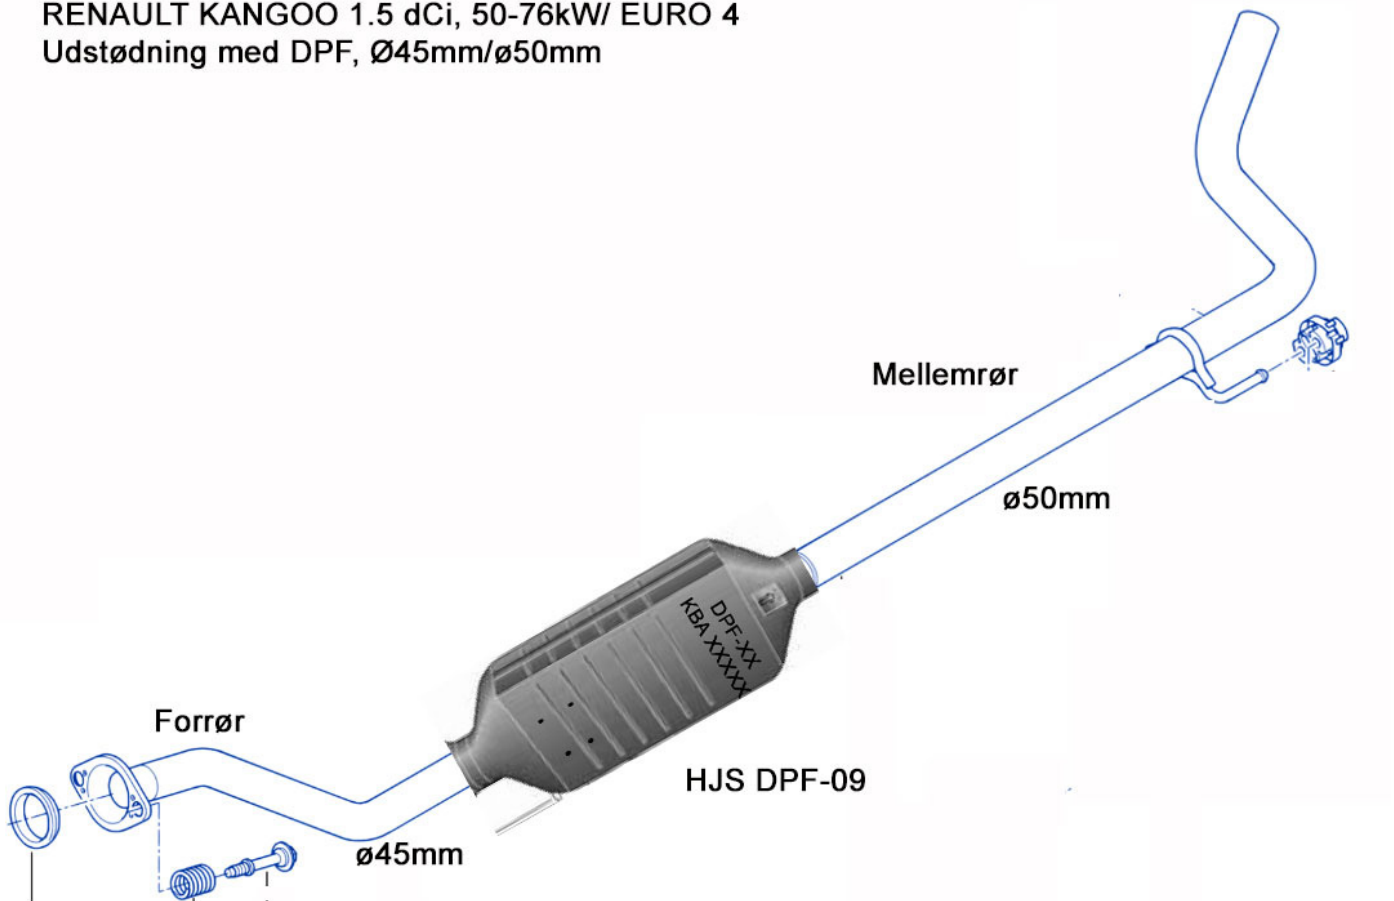

DPF monteret med clamps. OBS: brug ikke udstødningspasta som vist på billede.

