



Eftermontering af HJS CITY Filter DPF-06 på Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D, EURO 4

Årgang 2006-2011, Motorkode: 1KD-FTV, 127kW, EURO 4

NA 11/8 2023

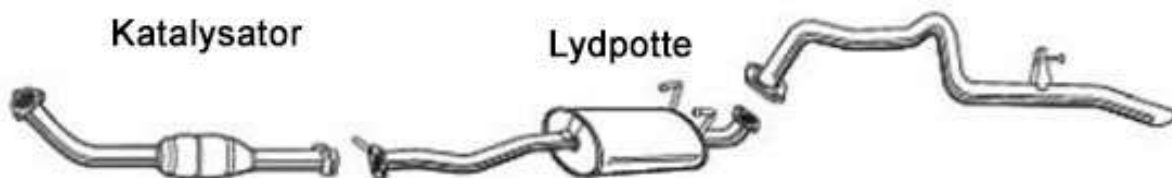

Original udstødning – forrør med katalysator, lydpotte og rør

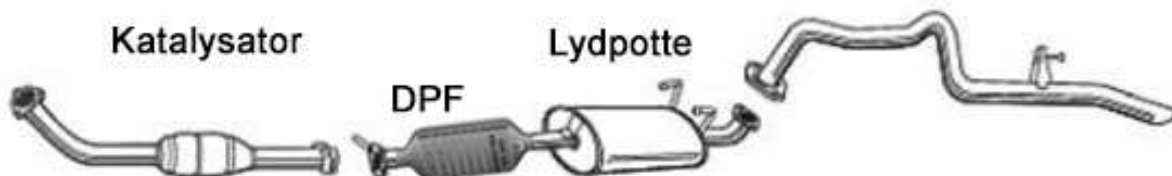

DPF monteres efter original katalysator, før lydpotter. Så tæt på katalysator som muligt.


DPF-enheden monteres efter original katalysator på forrør, efter flange til mellemrør med lydpotte, eller i stedet for flange. 1 af de 2 ophæng flyttes eller svejse på studse fra DPF. Se eksempler på montering.

Den originale katalysator skal bibeholdes, og er vigtig for funktionen af DPF.

DPF-06 er godkendt som DPF til eftermontering på Toyota og BMW Commonrail EURO 3 og EURO 4 motorer, iht. Bilag XXVI til §47 abs. 3a, godkendelsesnummer KBA 17 105. For godkendelse på Toyota Land Crusier EURO 4 modeller, anvendes ekstra Producent Erklæring nr. DPF-06-270622 fra producenten HJS Emissions Technology, som medbringes til syn sammen med ABE godkendelsen KBA 17 105. **Denne dokumentation accepteres i alle APPLUS-synshaller m.fl. KAN IKKE GODKENDES, FÆRDELSSTYRELSEN ACCEPTERER IKKE PRODUCENTERKLÆRINGER, PRÆCISERET ved meddelelse 2038 fra Juni 2023.**

Bemærk flowretning på DPF. Indløb i ende med 4 svejseprikker. Udløb i ende med DPF og KBA nr. og markering med pil. DPF og KBA mærkning vendes nedad, så det kan læses.


DPF-06 enheden måler LxBxH = 407 x 174 x 87mm. Diameter på studse indløb/udløb er Ø55mm. Filterhus fremstillet i rustfrit stål, godstykkelse 1,5mm. Studse/rør rustfri kvalitet, godstykkelse 2mm.

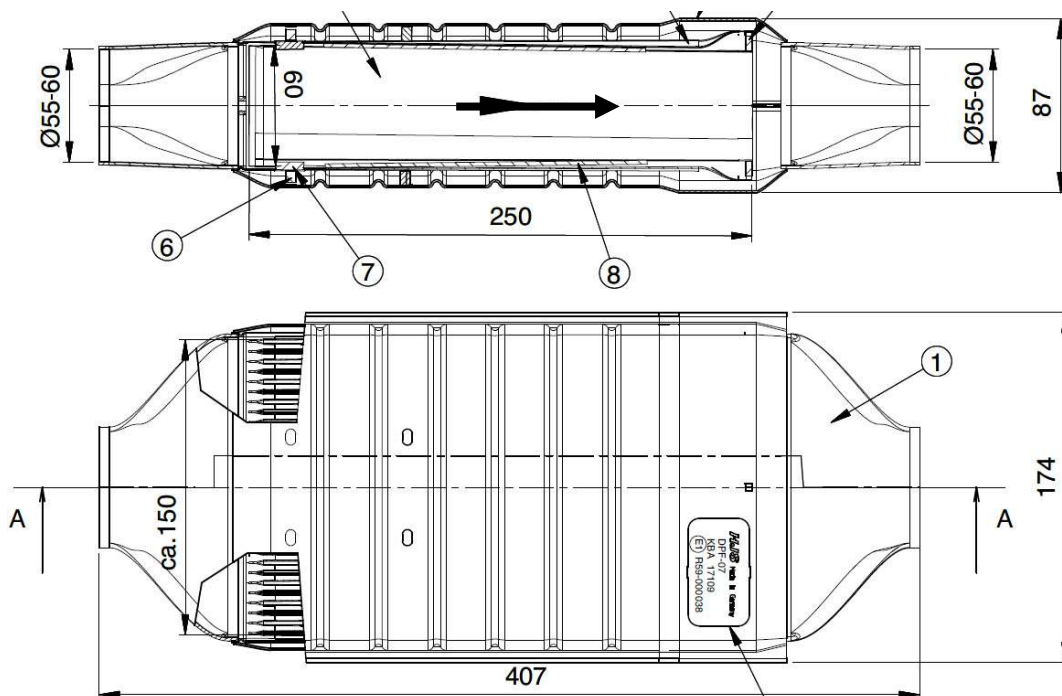




Leveringsomfang: DPF enhed med Ø60mm kort indløb og langt udløb, samt 2 stk rustfri samlemuffer

Monteringseksempel 1

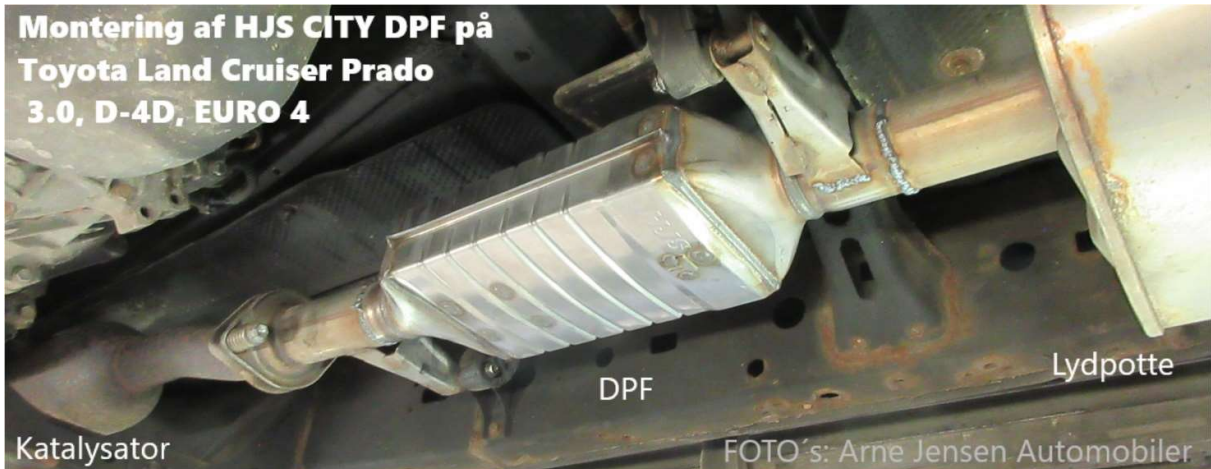

Eksempel på montering på nyt mellemrør og lydpotter. Placering af de 2 ophæng bevaret.

Monteringseksempel 2

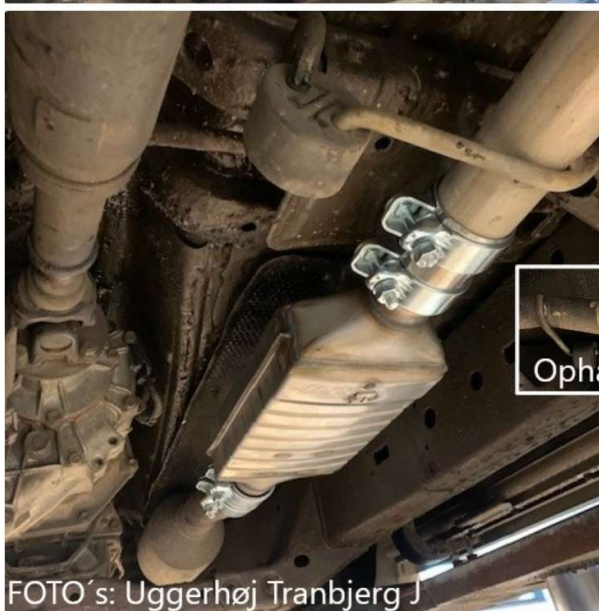

Monteringseksempel hvor DPF monteres med 2 samlemuffer, i stedet for flangesamlingen imellem forrør og mellemrør. Forrest ophæng er flyttet frem.