



Leveringsomfang: Sættet består af DPF enhed med Ø60mm rør, 2 stk Ø60mm muffler.

Leveres med tysk ABE godkendelse, DPF-05 KBA 17106*05, dateret 2/9 2024.

Filteret er godkendt til følgende E200,E220,E280 og E320 EURO 4 modeller. Nr. refererer til listen i godkendelsen :

Nr	Model	årgang	MB Type	EU type	Motorkode	Ydelse [kW]
149	E220	05-2005->	211 F	e1*2001/116*0221	616.961	110
150	E220	05-2005->	211	e1*98/14*0183*	646.951	90
151	E220	05-2005->	211	e1*98/14*0183*	646.961	110
152	E200	01.2006->	211	e1*98/14*0183*	648.820 648.821	100
153	E220	01.2006->	211	e1*98/14*0183*	646.821	125
154	E280	05.2005->	211	e1*98/14*0183*	942.920	140
158			211K	e1*98/14*0213*	642.921	
155	E320	05.2005->	211	e1*98/14*0183*	942.920	165
159			211K	e1*98/14*0213*	642.921	
156	E200	05.2005->	211K	e1*98/14*0213*	646.961 646.821	100
157	E220	05.2005->	211K	e1*98/14*0213*	646.821	125

Filteret monteres ved skære/svejs/muffe.


På modeller med enkelt lydpotte monteres DPF enheden nemmest i enden af forrør efter katalysator.

På modeller med split forrør og 2 bagrør og lydpotter, monteres filteret længere fremme på højre side af gearkasse.

Dette kræver modificering af beslaget til udstødningsophæng på gearkasse, og evt. modificering af bundplade.

DPF-05 til MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI, motorkode: 646821, 2,2CDI, 125kW/170hk, EURO 4

Katalysator

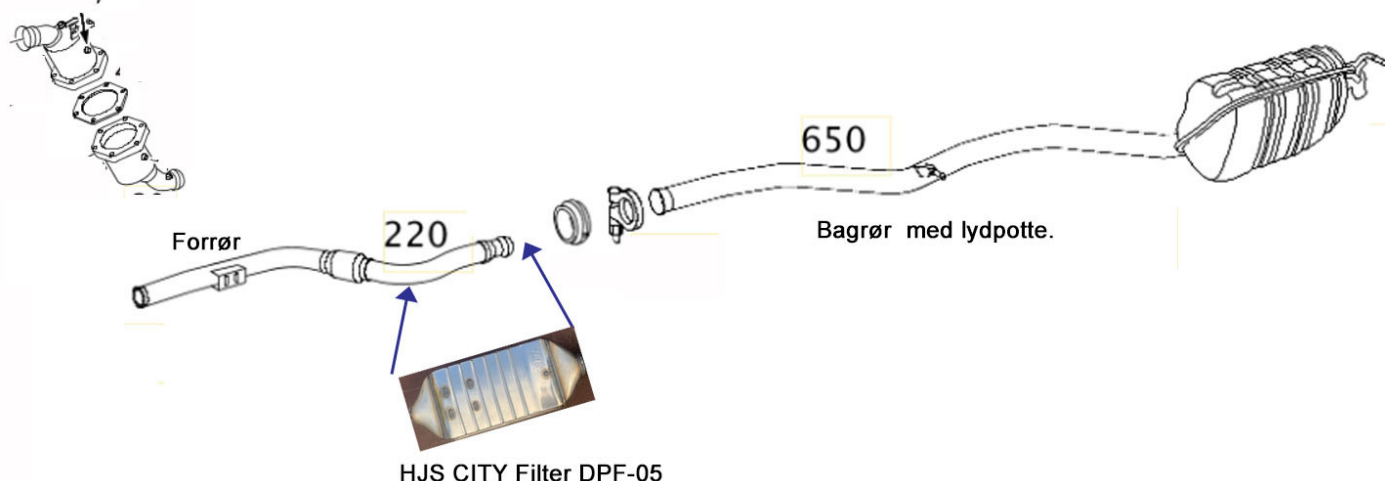



Eksempel 1): viser hvor filteret monteres nemmest på MB E220, i enden af forrør.

Send gerne billeder af din montering. Se andre monteringseksempler på næste side.



Eksempel 2) Montering på højre side af gearkasse. Her MB E270 2,7 CDI EURO 3, med split forrør til 2 rør med lydpotte. Dette kræver modificering af beslag til ophæng på gearkasse, og modificering af bundplade.

Udstødningssystem MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI
 TecDOC nr.18633, Modelår 03.2005-12.2008, motorkode:642 920,165kW,EURO 4
 Eftermontering af HJS CITY filter DPF-05

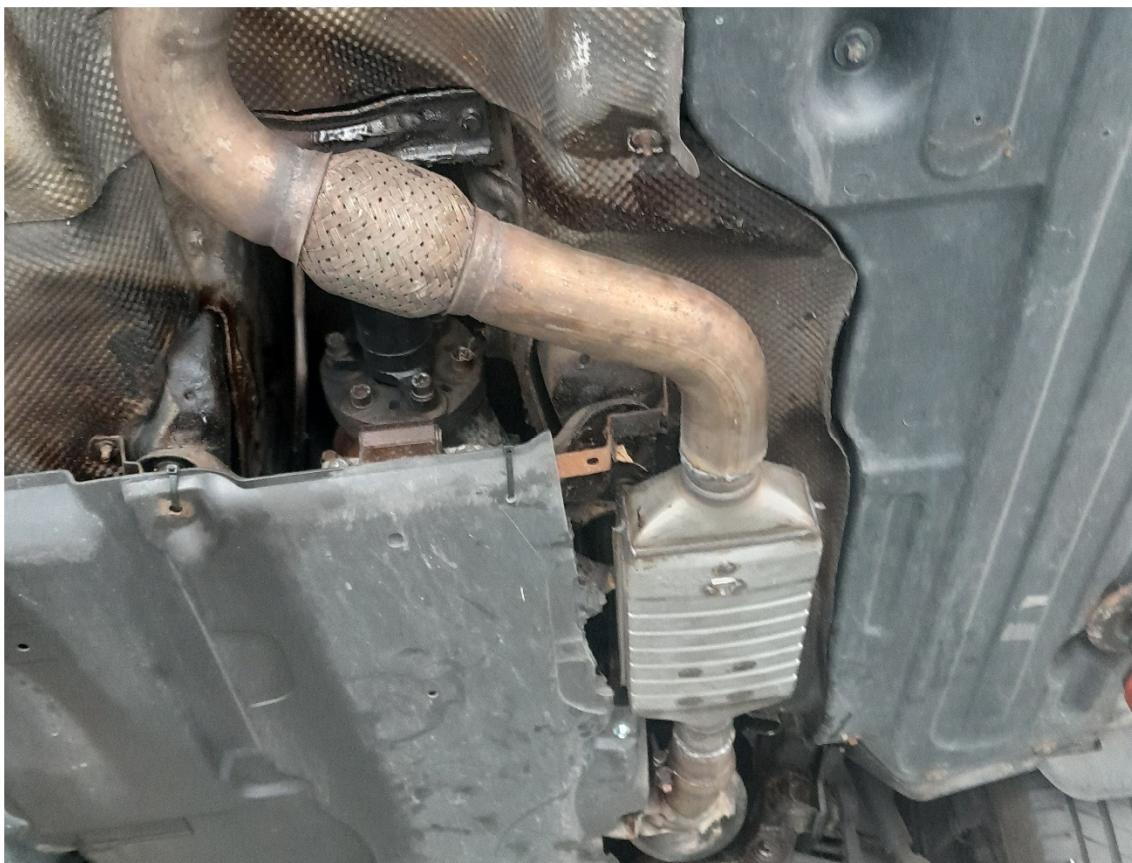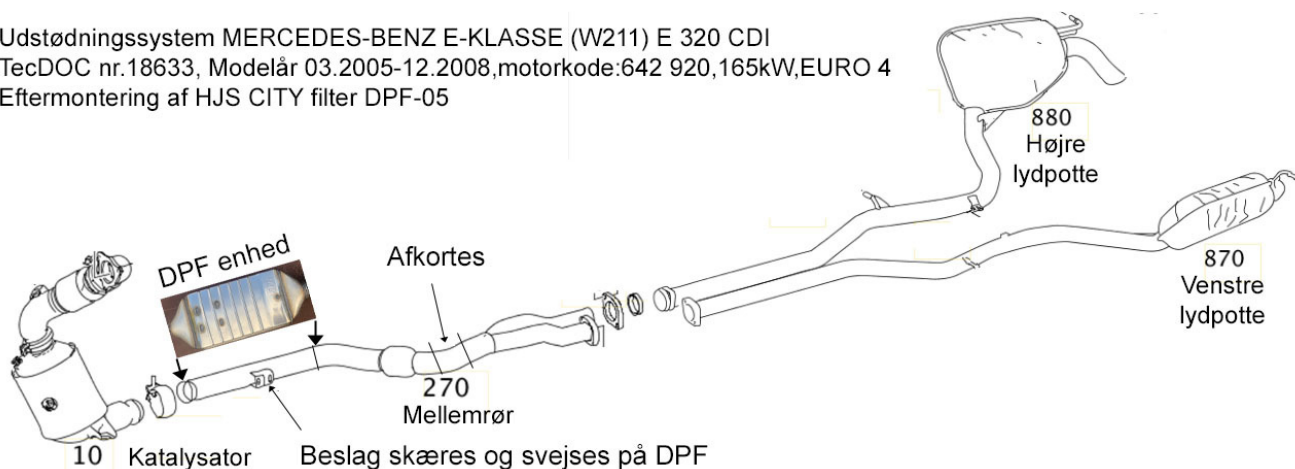

Eksempel 3) Montering på højre side af gearkasse, lige efter katalysator. Her MB E320 3,0 EURO 4. Det kræver modificering af beslag til ophæng på gearkasse, afkortning af forrør efter flexrør, samt modificering af bundplade.