



Montering af HJS CITY DPF-06 på Toyota Yaris (P9)/Corolla(E12) 1,4 D-4D, 66kW, EURO 4

NA 24/10 2023.

Montering af HJS CITY Filter på Toyota Yaris (P9) 1.4 D-4D, EURO 4

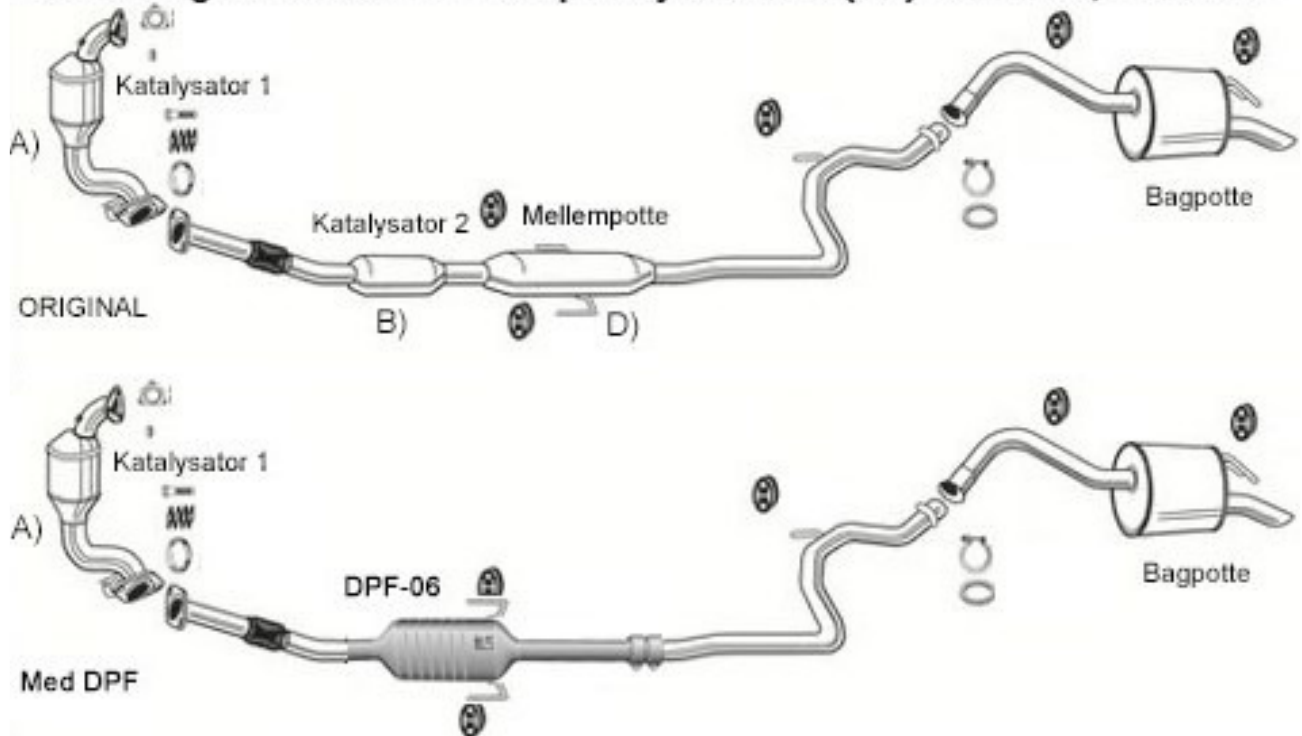


Forrest katalysator A) bibeholdes. Bagerste katalysator(B) og mellempotte(D) skæres væk og erstattes af DPF enheden, som svejses på. DPF enheden er godkendt som partikelfilter, KBA17105-2, og som erstatning af original katalysator, godkendelse R103, og som erstatning af lydpotte, EU godkendelse R59. DPF enheden har integreret katalysator og partikelfilter.

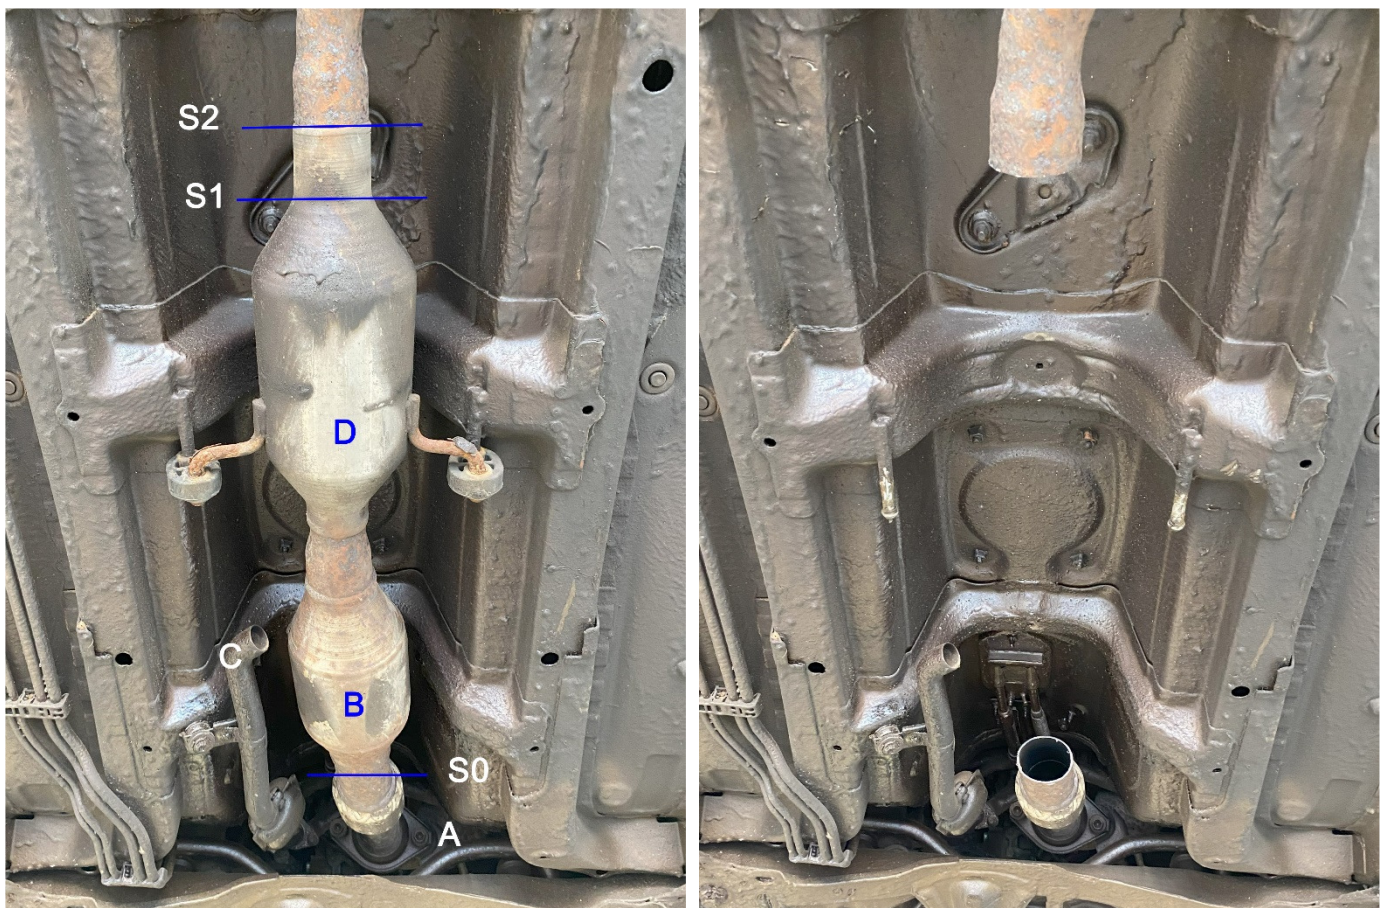

Forrest katalysator (A) ved motoren bibeholdes. Bagerste katalysator(B) og mellempotte(D) skæres væk i snit S0(Ø60) og snit S1(~Ø54) eller S2(Ø50). Hvis skæres i snit S1, får man et stykke frisk rustfri rør, der kan svejses indeni en stump Ø60mm rør, så man kan lave en samling med en rustfri Ø60x90mm samler.

Udstødning fra oliefyr(C) tilpasses/afkortes.

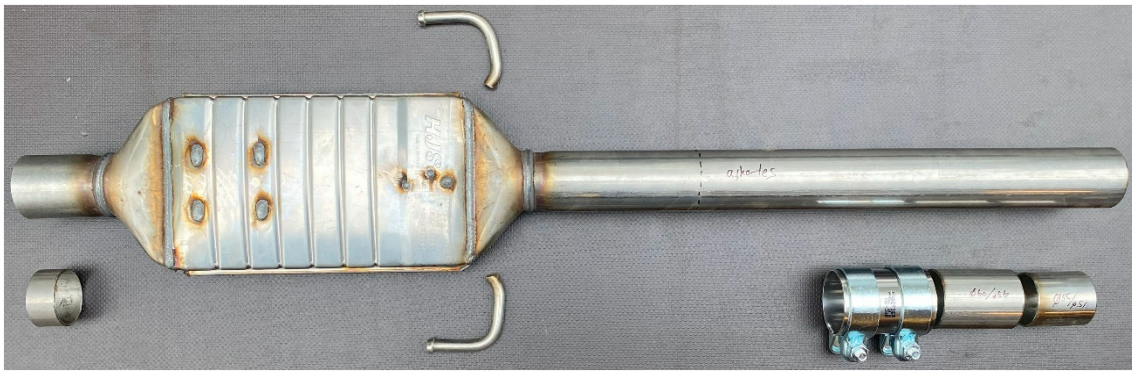

Leveringsomfang. Kombifilter DPF-06, katalysator+DPF, med Ø60/Ø56mm rustfri rør, plus rustfri fittings



Venstre: styrebøsning indløb. Højre: 60mm samler og reduktioner til udløb.



Udgang fra DPF reduceres og svejse med rør. Rustfri rundjern bøjes og svejse på DPF til gummiophæng.



Ø60mm Indløbsstuds svejset kant mod kant i lodret snit(S0) på rør fra 1. katalysator.
Udstødning fra oliefyr afkortes eller bøjes til side