


Monteringsvejledning for HJS CITY Diesel Partikel Filter, til Ford Mondeo 1.8 TDCI og Ford S-Max 1,8/2,0 TDCI, med Ø60mm rør og ophæng på forrøret.

Varenr.,DPF07.13/20: Ford Mondeo 1.8 TDCI DPF07.11: Ford S-Max 1,8/2,0 TDCI




Partikelfilteret leveres inkl. Tysk ABE godkendelse DPF-07 KBA 17109*04, dateret 22/1 2024, samt monteringssæt bestående af flangepakning, møtrikker, 1 stk. Ø60x90mm rørsamler, til fastgørelse til bilens Ø60mm udstødningsrør. Sættet er beregnet til montering på modeller med ophæng før flangen på forrøret.

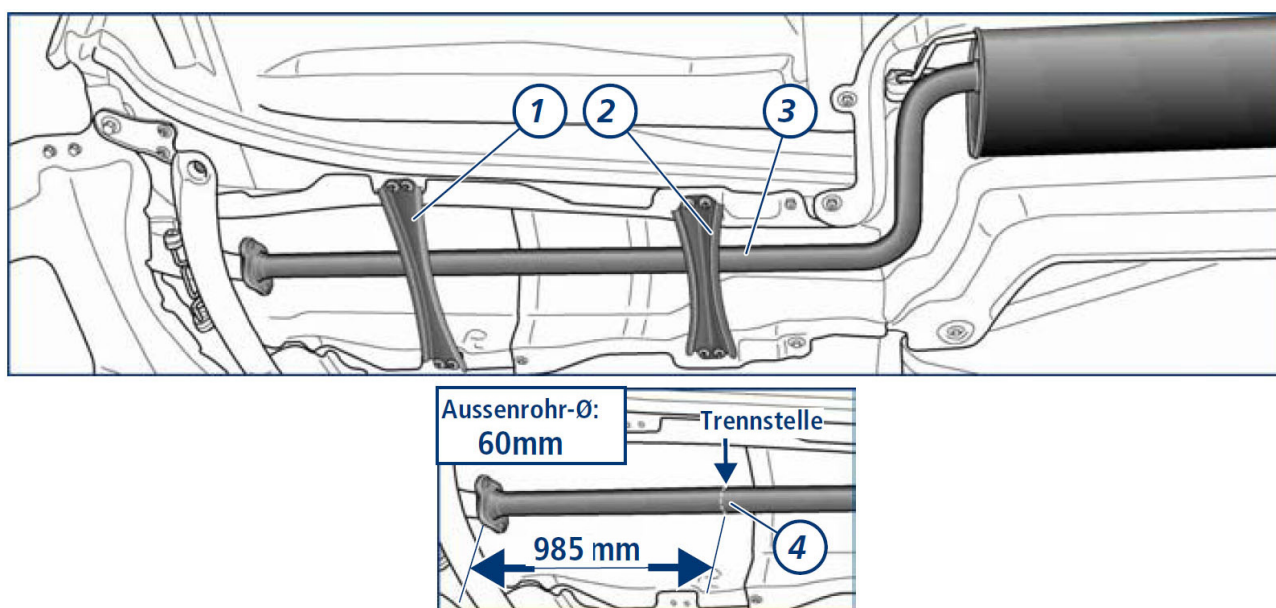


S-Max og Mondeo 1,8/2,0TDCI, med Ø60mm rør, og ophæng på forrør

Udstødningsrør skæres over 985 mm målt bagud fra flangesamlingen, og rør afmonteres i flangen fra forrør. Da filteret har langt afgangsrør, kan dette evt. afkortes hvis det passer bedre. I så fald reduceres længden af stykket der skæres væk tilsvarende. Kontroller afstanden ved at holde partikelfilteret op og se om længden passer. Fjern grater i snittet.

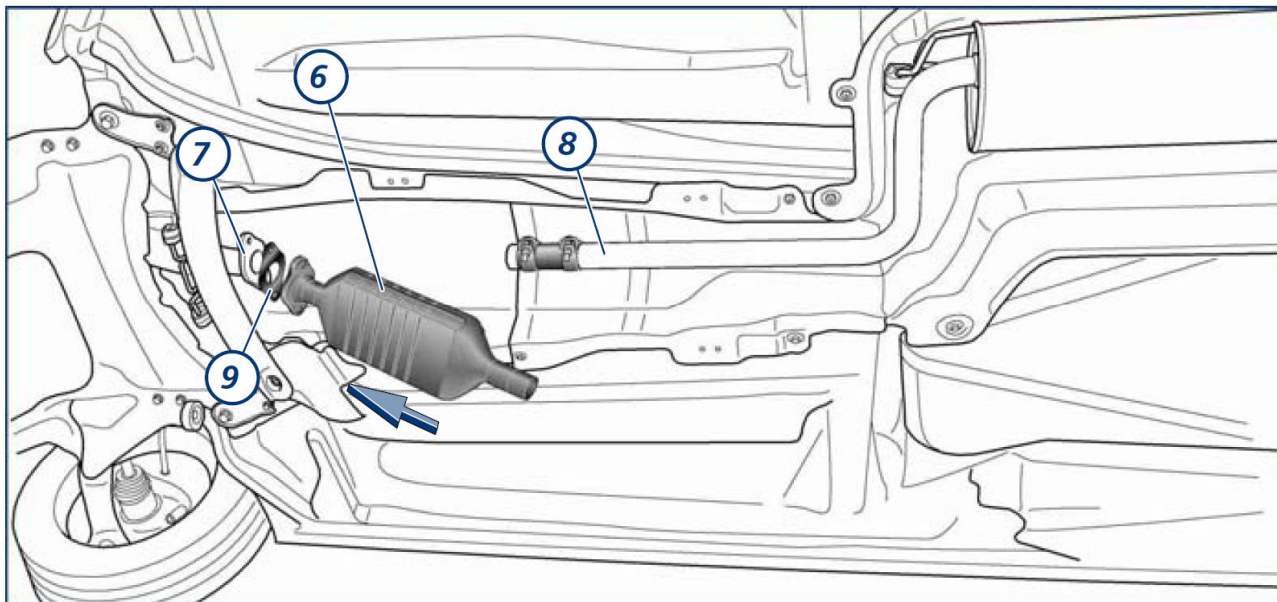

Partikelfilteret monteres på flangen på forrøret. Anvend medfølgende pakning og kobber møtrikker. Længden på afgangsrør fra DPF er her vist afkortet.

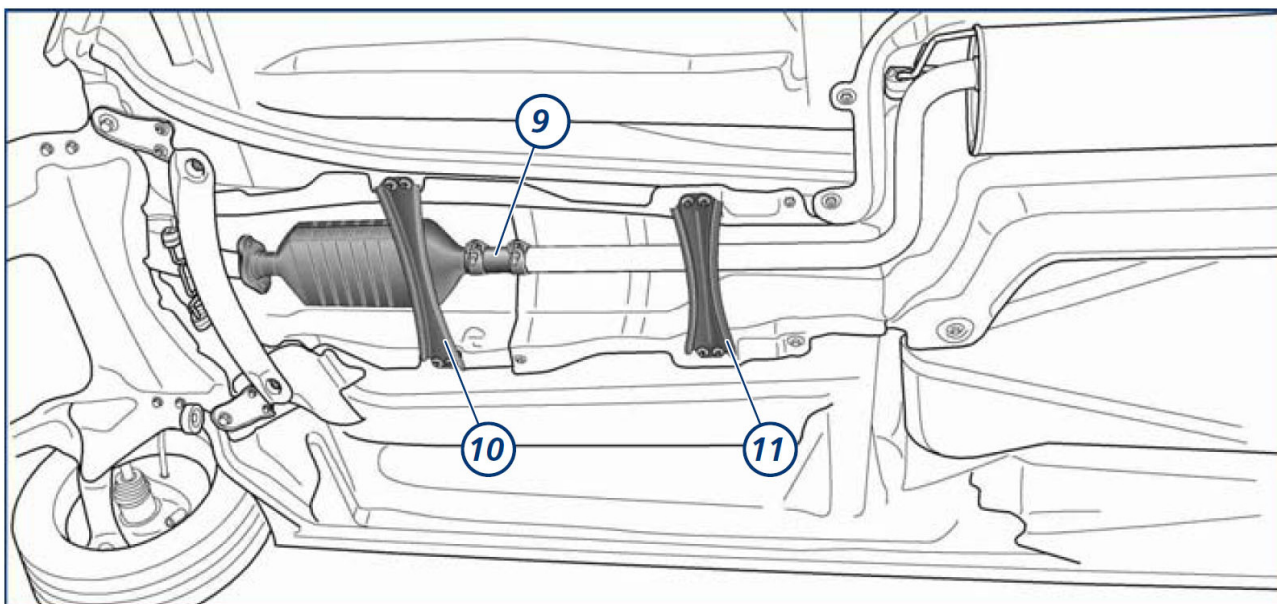

Rørsamler monteres og spændes løst til. Tjek at filteret og udstødning sidder godt uden at gå imod.
Spænd bolte i flange og rørsamler.



HJS CITY filter monteret på Ford Mondeo 1,8 TDCI 92kW, EURO 4