



6-kytkin

6- eli vaihtokytkimellä ohjataan valaistusta, kun ohjaus tapahtuu kahdesta paikasta samanaikaisesti. Seuraavissa esimerkeissä valaistuskytkenät on esitetty kaapeleilla tehtyinä pinta- tai putkettomana uppoasennuksena.

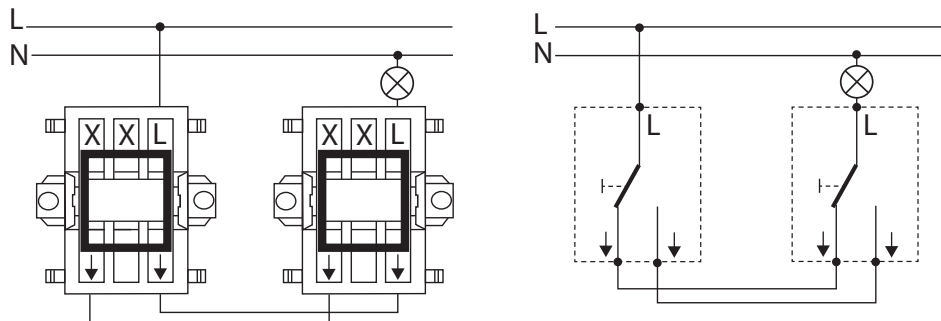


Kuva 3.39 6-kytkimen kytkentäkaavio.

Standardin lisäksi noudatan asennuksissani hyviä asennustapoja.

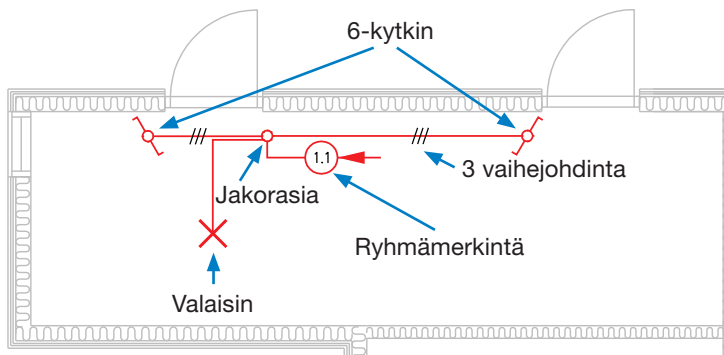

Kuva 3.40 6-kytkimien ohjaama valaisin asennuspiirustuksessa.

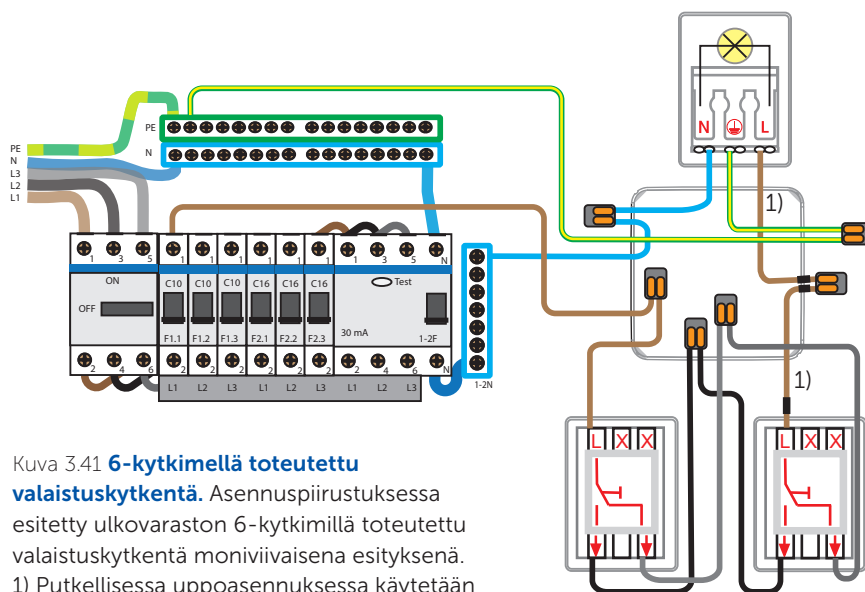

Kuva 3.41 6-kytkimellä toteutettu valaistuskytkenä. Asennuspiirustuksessa esitetty ulkoaraston 6-kytkimillä toteutettu valaistuskytkenä moniviivaisena esityksenä. 1) Putkellisessa uppoasennuksessa käytetään ruskean johtimen sijasta mustaa johdinta.