


Volets roulants

CVI 170 - CVI 210 le coffre intérieur

Synthèse parfaite entre une esthétique soignée et une optimisation de fabrication, le Coffre de Volet roulant Intérieur offre une gamme complète adaptée au marché de la réhabilitation comme aux travaux neufs.

Particularités

- 2 hauteurs disponibles (170mm et 210mm afin de maximiser le clair de jour)
- Une esthétique douce et agréable
- Des embouts rénovation à recouvrement, stylisés en harmonie avec la trappe de visite
- Une finition impeccable avec le plafond
- Une palette de couleurs en parfaite harmonie avec toutes les menuiseries
- Un gain de temps de fabrication
- Une diminution du temps de montage des accessoires de manoeuvre grâce aux ensembles prémontés.
- Un large choix d'accessoires de manoeuvres, répondant aux exigences de chacun
- Positionnement du coffre sur la traverse haute du dormant grâce à une large gamme d'adaptateurs (gamme Profialis ou concurrentes)

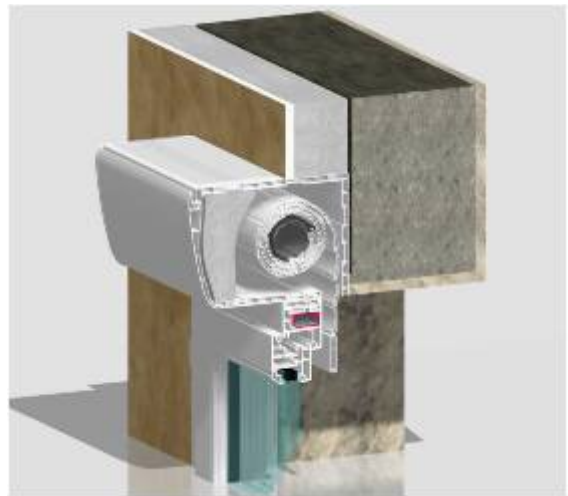


Caractéristiques techniques

- Une isolation thermique excellente
- Une isolation acoustique renforcée $Dn_{ew} + C_{tr} = 45$ db.
- Une étanchéité à l'air performante : classe C 5.
- Une résistance au vent : Classement VA 3.
- Avis technique n° 6 / 09 - 1832

CRX 140 - CRX Alu le coffre extérieur

Fort d'un concept innovant, le CRX140 est un coffre rénovation à emprise réduite (seulement 140mm de hauteur de coffre pour une hauteur sous coffre maxi 2.40m).

Particularités

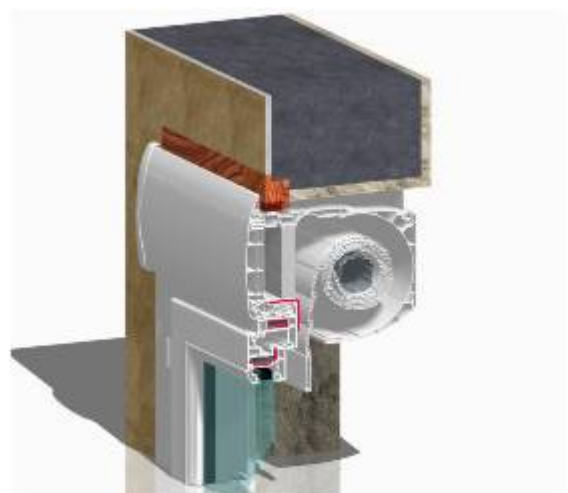

- Clair de jour maximisé
 - Habitat intérieur privilégié: seule une discrète trappe de visite aux formes galbées est visible depuis l'intérieur
 - Confort amélioré
 - Montage optimisé par l'utilisation de joues pré-équipées et adaptation à la plupart des dormants du marché.
 - Compatibilité maximale, même sur des menuiseries aluminium avec le CRX alu, un coffre mixte de technologie CRX qui combine la performance thermique du PVC aux possibilités décoratives de l'aluminium.
-

Caractéristiques techniques

- + 30% de clair de jour
- Isolation thermique renforcée : $U_c = 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Amélioration de l'isolation phonique : $D_{n,ew} + C_{tr} = 46 \text{ db}$
- Meilleure étanchéité à l'air : $10,6 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}$ à 600 Pa
- Avis technique du CSTB n° 6 / 09-1882