


Foxeo HiS

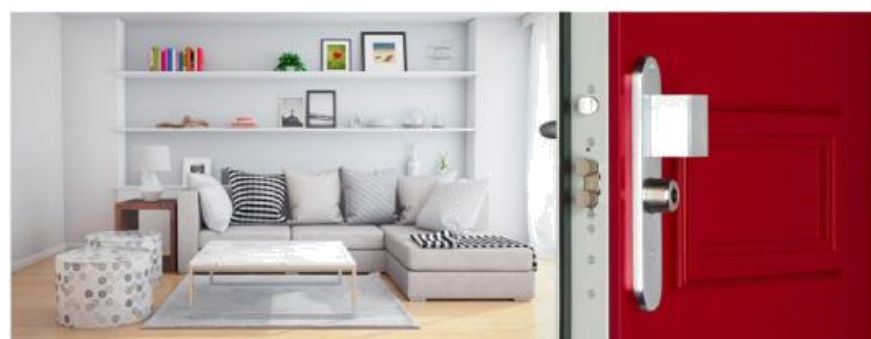

PERFORMANCES

Bloc-porte	Certifiée AZP BP2 
Serrure	Certifiée AZP 3 étoiles 
Affaiblissement acoustique	Rw(C;Ctr) = 40 (-1 ; -3) dB (*)
Résistance au feu	EI2 30 (**)
Isolation thermique	2.2 W/m².K

(*) Sauf avec option balai automatique

(**) Avec bâti 2ème monte réhabilitation

Retrouvez la liste des produits certifiés  www.cnpdp.com

SERRURE

Points de verrouillage	5
dont	4 pènes basculants à crochets
et	1 double pêne rond central
Cylindre	787 Z avec 4 clés et carte de propriété



DEMANDEZ LE DEVIS !


SYSTEME DE PIVOTEMENT

Paumelles	3, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur)
Pannetons anti-dégondage	5



TECHNIQUES

Epaisseur du vantail	66 mm
Blindage	Superposition de couches d'acier, grille, de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Bâti	4 modèles : 2ème monte réhabilitation, tubulaire, tubulaire 2ème monte, à sceller
Largeur (passage libre)	600 à 1 000 mm
Hauteur (passage libre)	1 875 à 2 300 mm

EQUIPEMENTS

Béquille, aileron, bouton ou cône	Chromé ou laiton poli : possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
Barre de seuil chromée	ou balai automatique



OPTIONS

Cylindre Fichet F3D	4 clés + carte de propriété
Entrebailleur manuel	Permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
Pommeau central	Chromé velours ou laiton poli
Microviseur classique	S'accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton
Microviseur numérique	Conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte
Alarme de porte Citadelle	Déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleur

