



LED EVO		LED PRO+		9				
REGULABLE		MULTILED		10				
LED FILAMENTO EDISON		LED FILAMENTO TRANSPARENTE		11				
LED FILAMENTO CRYSTAL FROST A		LED DECORATIVAS		LED DECORATIVAS REGULABLES		15		
13								
LED ECO		REFLECTORAS LED / 3CCT		17				
16								
LED COLOR GUIRNALDAS		LED PLC PREMIUM		18				
LINEAL R7S REGULABLE / G9				19				
LINEAL R7S HALO. / G9		LED NEVERA / SENSOR / T37		21				
20								
DOWNLIGHT GORT MULTIPLEX								
DOWNLIGHT GORT CIRCULAR		DOWNLIGHT LEDECO GORT		DOWNLIGHT GORT CUADRADO		29		
GORT CCT		CCT AJUSTABLE		SUPERFICIE		30		
TUBO T8 LED ECO		PANTALLAS		32				
GAYE / T5 CCT				33				
MACE PRO 3CCT		MACE PANEL PRO		MACE PANEL		34		
PLAFONES HYDRA		ACCESORIOS		TAMBOR BOBINA LED		42		
39		40						
TIRAS LED PRO 220V		TIRAS LED COB 220V		TIRAS LED PRO 24V		44		
TIRAS LED NEON 24V		TIRAS LED 12V		49				
KIT LED		ACCESORIOS RGB		52				
51								
CONTROLADORES 12V - 24V		FUENTES		PERFILES TIRAS LED		55 57		
53		54						
CAMPANA PUNCH 4 PRO +		CAMPANA PUNCH CCT		CAMPANA ANVIL		PROYECTORES FORGE MULTIPLEX	62	
59		60		61				
PROYECTORES FORGE PRO/ PRO+		PROYECTORES FORGE OPAL		PROYECTOR PORTÁTIL RECARGABLE		PROYECTOR SOLAR MINI		72
67		69		70				
FORGE+ SOLAR		TALUS		BOLT		AROS ZAMK		75
73				74				

Índice de productos

Electric

BASES MULTIENCHUFE PROTEK PLUS USB  81	BASES MULTIENCHUFE PROTEK PLUS  82	BASES MULTIENCHUFE PROTEK PRO  83	BASES MULTIENCHUFE IN PROTEK CLASSIC  84
BASES MULTIENCHUFE PROTEK CLASSIC  85	BASES E-BLOCK  86	ENROLLACABLES  87	PROLONGADORES  91
PROGRAMADORES  92	MATERIAL ELÉCTRICO/ ADAPTADORES  93 94		

Instrumentación

MULTÍMETROS  98	ELECTROPINZAS  100	COMPROBADORES  101
SCANNER TERMÓMETRO  102	LUXOMETRO SONOMETRO  103	

Punto de venta

EXPOSITORES 105





Silver Electronics.

Somos una empresa especializada en el diseño de soluciones innovadoras en el campo de la iluminación. Fundada con una visión clara de proporcionar productos de alta calidad y eficiencia energética, la compañía se ha consolidado en el mercado de iluminación, ofreciendo una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con un enfoque centrado en la tecnología y la sostenibilidad, Silver Electronics se distingue por su compromiso con la excelencia en cada etapa del proceso de producción. Desde la concepción de nuevos diseños hasta la implementación de tecnologías de vanguardia, la compañía se esfuerza por ofrecer soluciones que no solo iluminen espacios, sino que también sean respetuosas con el medio ambiente.

La empresa se enorgullece de su capacidad para combinar estética y funcionalidad, brindando a sus clientes opciones que no solo mejoran la iluminación de sus entornos, sino que también añaden un toque de estilo y modernidad.

La atención al detalle y la dedicación a la calidad han consolidado la reputación de la compañía como un referente en el sector de la iluminación.

Con un equipo de profesionales altamente capacitados y apasionados por la innovación, Silver Electronics continúa explorando nuevas fronteras en el mundo de la iluminación, anticipándose a las necesidades cambiantes del mercado y ofreciendo soluciones que iluminan el presente y el futuro.





Son las siglas de
User Experience.

User Experience no trata sólo de producto; se materializa en una serie de accesorios y sistemas diseñados desde la experiencia del instalador, haciendo que cada interacción sea más sencilla y fluida.

Nuestro objetivo es reducir uno de los mayores desafíos en las labores de instalación: el tiempo. El ahorro de tiempo no solo beneficia a los instaladores, sino que también repercute en el cliente final, logrando instalaciones más rápidas, eficientes y con menos interrupciones.

Hay 3 elementos clave:

Rapidez en cada paso: Integrando elementos que habitualmente se venden por separado.

Montaje más eficiente: Permitiendo realizar el trabajo en menos tiempo sin necesidad de herramientas adicionales o ajustes complicados.

Reducción de errores: Al simplificar el proceso, disminuye el riesgo de equivocaciones, lo que significa menos retrasos y mayor productividad.

Un proyecto con artículos **UX** necesita menos tiempo en comparación con las soluciones tradicionales, esto permite hacer foco en otros detalles y poder gestionar de forma más cómoda otros proyectos que debamos realizar en el mismo día.

Descubre en este catálogo el ahorro de tiempo en n/proyectores **Forge Pro+** que ya traen incorporado el conector rápido; los nuevos **Forge Multiplex** que incluyen tacos metálicos de expansión con tornillos, y los plafones **Hydra** y los nuevos Downlight Multiplex con tacos - tornillos también incluidos.



Packaging único que impulsa tus ventas

El packaging con ventana abierta para las de Silver Electronics ofrece una serie de ventajas clave tanto a nivel comercial como de experiencia de compra.

En primer lugar, **permite al consumidor visualizar directamente el producto, generando mayor confianza** al poder comprobar el acabado, el tamaño y el tipo de bombilla sin necesidad de abrir el envase. Esta transparencia reduce la incertidumbre en el punto de venta y facilita una decisión de compra más rápida. Además, al tratarse de un producto técnico donde el diseño y el formato son relevantes, la ventana actúa como un elemento demostrativo que refuerza la percepción de calidad.

Por otro lado, este tipo de packaging mejora el impacto en el lineal, ya que rompe con los envases completamente cerrados y añade un elemento diferencial que capta la atención del consumidor. La combinación de diseño gráfico con la visibilidad real del producto crea un equilibrio entre información y atractivo visual. Asimismo, contribuye a reducir devoluciones, ya que el cliente tiene una idea más clara de lo que está adquiriendo.

Desde el punto de vista de sostenibilidad, también puede optimizar el uso de materiales si se diseña de forma eficiente, evitando plásticos innecesarios. En conjunto, el packaging con ventana abierta comunica mejor la calidad del producto.








LEDevo+

ALUMINIO
INYECTADO



IRC
>80

SMD

PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
431510	9	67	GU10	2.700	900	230	38	54	50	Gris
441510	9	67	GU10	3.000	900	230	38	54	50	Gris
451510	9	67	GU10	4.000	900	230	38	54	50	Gris
461510	9	67	GU10	5.000	900	230	38	54	50	Gris
441516	9	61	GU5.3	3.000	823	12	38	50	50	Gris
451516	9	61	GU5.3	4.000	823	12	38	50	50	Gris
461516	9	61	GU5.3	5.000	823	12	38	50	50	Gris



LEDPRO+

ALUMINIO
INYECTADO



IRC
>80

SMD



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
440810	5	40	GU10	3.000	450	230	38	54	49,5	Blanco
460810	5	40	GU10	5.000	450	230	38	54	49,5	Blanco
440816	5	40	GU5.3	3.000	430	12	38	50	49,5	Blanco
460816	5	40	GU5.3	5.000	430	12	38	50	49,5	Blanco
430510	5	40	GU10	2.700	450	230	38	54	49,5	Gris
440510	5	40	GU10	3.000	450	230	38	54	49,5	Gris
460510	5	40	GU10	5.000	450	230	38	54	49,5	Gris
440516	5	40	GU5.3	3.000	430	12	38	50	49,5	Gris
460516	5	40	GU5.3	5.000	430	12	38	50	49,5	Gris

Multi LED




25.000H

ON
OFF
100.000

5000K 3000K

IRC
>80

SMD



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
440110	4	40	GU10	3.000	370	230	120	62	49,5
460110	4	40	GU10	5.000	370	230	120	62	49,5
440116	4	40	GU5.3	3.000	370	12	120	57,5	49,5

LED Regulable



25.000H

ON
OFF
50.000


5000K 3000K

IRC
>80

SMD



PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
430210	8	50	GU10	3.000	600	230	38	50	56
450210	8	50	GU10	5.000	600	230	38	50	56



LED Filamento Edison



20.000H



100.000



2200K

IRC
>80

FILAMENTO



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
450327	Estándar	2	25	E27	2.200	200	230	320	104	60
450314	Vela	2	25	E14	2.200	220	230	320	97	35
450427	Globo	3	30	E27	2.200	330	230	320	173	123

LED Filamento Trasparente REGULABLE




Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
850627	Estándar	6	60	E27	2.700	700	230	300	107	60
851427	Esférica	4	35	E27	2.700	470	230	300	78	45
854427	Esférica	4	35	E14	2.700	470	230	300	78	45
852427	Vela	4	35	E14	2.700	470	230	300	98	36

LED Filamento Trasparente



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
961327	Esférica	4	40	E27	5.000	450	230	320	73	45
971314	Vela	4	40	E14	5.000	450	230	320	97	35
981627	Estándar	6	60	E27	5.000	700	230	320	108	60

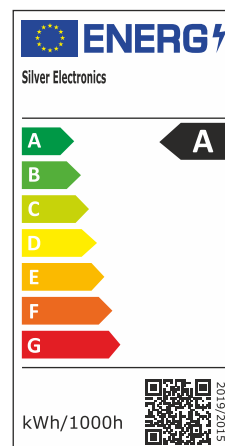

Máximo ahorro energético en iluminación LED

Difusión uniforme de luz: Su recubrimiento dispersa la luz de los filamentos, evitando deslumbramiento y puntos calientes.

Protección mecánica y térmica: Protege los filamentos de polvo, humedad y golpes leves, y ayuda a disipar el calor.

Eficiencia lumínica: Difunde la luz sin pérdida significativa de lúmenes, manteniendo la eficiencia energética clase A.

Estabilidad estructural: Mantiene la forma de la bombilla y la posición de los filamentos, asegurando durabilidad.

Versatilidad decorativa: Su acabado frost permite **un estilo clásico** elegante sin sacrificar funcionalidad.



IRC IP20
>80



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
830527	Estándar	5	75	E27	3.000	1055	230	300	108	60
840527	Estándar	5	75	E27	4.000	1055	230	300	108	60
860527	Estándar	5	75	E27	6.000	1055	230	300	108	60
830727	Estándar	7	100	E27	3.000	1521	230	300	108	60
840727	Estándar	7	100	E27	4.000	1521	230	300	108	60
860727	Estándar	7	100	E27	6.000	1521	230	300	108	60
831214	Esférica	2.3	40	E14	3.000	485	230	300	78	45
841214	Esférica	2.3	40	E14	4.000	485	230	300	78	45
861214	Esférica	2.3	40	E14	6.000	485	230	300	78	45
831227	Esférica	2.3	40	E27	3.000	485	230	300	78	45
841227	Esférica	2.3	40	E27	4.000	485	230	300	78	45
861227	Esférica	2.3	40	E27	6.000	485	230	300	78	45
832214	Vela	2.3	40	E14	3.000	485	230	300	98	35
842214	Vela	2.3	40	E14	4.000	485	230	300	98	35
862214	Vela	2.3	40	E14	6.000	485	230	300	98	35





Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
980227	Globo	12	95	E27	3.000	1.270	230	270	138	95
981227	Globo	12	95	E27	5.000	1.270	230	270	138	95
980127	Súper Globo	15	120	E27	3.000	1.650	230	270	157	120
981127	Súper Globo	15	120	E27	5.000	1.650	230	270	157	120
980727	Estándar	7	56	E27	3.000	670	230	180	107	60
982727	Estándar	7	56	E27	4.000	670	230	180	107	60
981727	Estándar	7	56	E27	5.000	660	230	180	107	60
973314	Estándar	10	78	E27	2.700	1.100	230	180	111	60
980927	Estándar	10	78	E27	3.000	1.100	230	180	111	60
982927	Estándar	10	78	E27	4.000	1.100	230	180	111	60
981927	Estándar	10	78	E27	5.000	1.100	230	180	111	60
980527	Estándar	15	120	E27	3.000	1.650	230	180	120	60
982527	Estándar	15	120	E27	4.000	1.650	230	180	120	60
981527	Estándar	15	120	E27	5.000	1.650	230	180	120	60
980427	Estándar	20	175	E27	3.000	2.200	230	220	154	80
982427	Estándar	20	175	E27	4.000	2.200	230	220	154	80
981427	Estándar	20	175	E27	5.000	2.200	230	220	154	80
960227	Esférica	5	40	E27	3.000	470	230	160	80	45
964227	Esférica	5	40	E27	4.000	470	230	160	80	45
961227	Esférica	5	40	E27	5.000	470	230	160	80	45
960214	Esférica	5	40	E14	3.000	470	230	160	80	45
962214	Esférica	5	40	E14	4.000	470	230	160	80	45
961214	Esférica	5	40	E14	5.000	470	230	160	80	45
963627	Esférica	6	48	E27	2.700	560	230	160	80	45
960627	Esférica	6	48	E27	3.000	560	230	160	80	45
962627	Esférica	6	48	E27	4.000	560	230	160	80	45
961627	Esférica	6	48	E27	5.000	560	230	160	80	45
963614	Esférica	6	48	E14	2.700	560	230	160	80	45
960614	Esférica	6	48	E14	3.000	560	230	160	80	45
962614	Esférica	6	48	E14	4.000	560	230	160	80	45
961614	Esférica	6	48	E14	5.000	560	230	160	80	45
960727	Esférica	7	56	E27	3.000	660	230	160	78	45
962727	Esférica	7	56	E27	4.000	660	230	160	78	45
961727	Esférica	7	56	E27	5.000	660	230	160	78	45
960714	Esférica	7	56	E14	3.000	660	230	160	78	45
962714	Esférica	7	56	E14	4.000	660	230	160	78	45
961714	Esférica	7	56	E14	5.000	660	230	160	78	45
970214	Vela	5	40	E14	3.000	470	230	180	99	37
972214	Vela	5	40	E14	4.000	470	230	180	99	37
971214	Vela	5	40	E14	5.000	470	230	180	99	37
970614	Vela	6	48	E14	3.000	560	230	180	99	37
972614	Vela	6	48	E14	4.000	560	230	180	99	37
971614	Vela	6	48	E14	5.000	560	230	180	99	37
970714	Vela	7	56	E14	3.000	660	230	180	99	37
972714	Vela	7	56	E14	4.000	660	230	180	99	37
971714	Vela	7	56	E14	5.000	660	230	180	99	37

LED Decorativa Regulable

Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
980827	Estándar	8	50	E27	3.000	640	230	220	110	60
981827	Estándar	8	50	E27	5.000	640	230	220	110	60
960527	Esférica	5	40	E27	3.000	320	230	160	80	45
970514	Vela	5	48	E14	3.000	300	230	180	99	37



15.000H

ON
OFF
45.000

6000K 4000K 3000K

IRC
>80

SMD



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1982727	Estándar	6	65	E27	4.000	640	230	220	108	60
1981727	Estándar	6	65	E27	6.000	640	230	220	108	60
1980927	Estándar	8	48	E27	3.000	806	230	220	108	60
1982927	Estándar	8	48	E27	4.000	806	230	220	108	60
1981927	Estándar	8	48	E27	6.000	806	230	220	108	60
1980527	Estándar	11	100	E27	3.000	1.350	230	220	112	60
1982527	Estándar	11	100	E27	4.000	1.350	230	220	112	60
1981527	Estándar	11	100	E27	6.000	1.350	230	220	112	60
1967327	Esférica	7	56	E27	3.000	600	230	160	80	45
1967427	Esférica	7	56	E27	4.000	600	230	160	80	45
1967627	Esférica	7	56	E27	6.000	600	230	160	80	45
1967314	Esférica	7	56	E14	3.000	600	230	160	80	45
1967414	Esférica	7	56	E14	4.000	600	230	160	80	45
1967614	Esférica	7	56	E14	6.000	600	230	160	80	45
1972214	Vela	5	35	E14	4.000	380	230	160	98,5	37
1977314	Vela	7	56	E14	3.000	600	230	160	98,5	37
1977414	Vela	7	56	E14	4.000	600	230	160	98,5	37
1977614	Vela	7	56	E14	6.000	600	230	160	98,5	37
1440710	MDicroica	7	44	GU10	3.000	567	230	120	55	50
1450710	MDicroica	7	44	GU10	4.000	567	230	120	55	50
1460710	MDicroica	7	44	GU10	6.000	567	230	120	55	50
1440910	Dicroica	8	60	GU10	3.000	772	230	38	56	50
1450910	Dicroica	8	60	GU10	4.000	772	230	38	53,3	50
1460910	Dicroica	8	60	GU10	6.000	772	230	38	53,3	50

LED Reflectoras CCT




Selector 3CCT Integrado

Permite elegir la temperatura de color antes de la instalación mediante un práctico switch lateral.




25.000H
100.000



3CCT

IRC
>80

SMD



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
995013	R50	6	40	E14	3K-4K-5K	660	230	110	86	50
996313	R63	8	80	E27	3K-4K-5K	880	230	110	105	63
998013	R80	10	100	E27	3K-4K-5K	1100	230	110	118	80
999013	R90	15	120	E27	3K-4K-5K	1650	230	110	125	90



LED Reflectoras


ALUMINIO
INYECTADO

25.000H
100.000



IRC
>80

SMD



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
995014	R50	6	50	E14	5.000	600	230	160	87	50
999017	R90	12	95	E27	5.000	1.280	230	150	115	90

PLC LED PREMIUM



ALUMINIO
INYECTADO
BASE ROTATORIA



25.000H



100.000

5000K



IRC
>80

SMD

PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
612624	11	26	G24d-3	5.000	1.150	230	120	172	34



20.000H



100.000

6000K 4000K



IRC
>80

SMD



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
610940	9	60	G24	4.000	1.000	230	120	162	28
610960	9	60	G24	6.000	1.020	230	120	162	28

Estas lámparas utilizan portalámparas G24 (2 pines), por lo que son compatibles con:

Balasto electromagnético (mecánico con cebador)

Conexión directa a 230V (sin balasto)

No compatibles con balasto electrónico, salvo excepciones muy puntuales

LED Color



10.000H



100.000

IRC
>80

SMD IP44



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
961027	1	10	E27	Rojo	R	230	360	68	45
962027	1	10	E27	Verde	G	230	360	68	45
963027	1	10	E27	Azul	B	230	360	68	45
964027	1	10	E27	Amarillo	Y	230	360	68	45
965027	1	10	E27	6.500	30	230	360	68	45



Guirnalda LED

Accesorios

912005 Guirnalda Decorativa 5m 10 Portalámparas IP44

912010 Guirnalda Decorativa 10m 20 Portalámparas IP44

LED PREMIUM Lineales R7s Regulables



COB



CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1131730	R7s	8	75	R7s	3.000	850	230	360	118	16
1131740	R7s	8	75	R7s	4.000	850	230	360	118	16
1131760	R7s	8	75	R7s	6.000	850	230	360	118	16
1131430	R7s	4	35	R7s	3.000	470	230	360	78	18
1131440	R7s	4	35	R7s	4.000	470	230	360	78	18
1131460	R7s	4	35	R7s	6.000	470	230	360	78	18

LED PREMIUM Lineales R7s



COB




CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1131130	R7s	11	110	R7s	3.000	1.600	230	360	118	18
1131140	R7s	11	110	R7s	4.000	1.750	230	360	118	18
1131160	R7s	11	110	R7s	6.000	1.690	230	360	118	18

LEDECO

LEDECO lineales R7s



COB




CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1130850	R7s	8	70	R7s	5.000	1.050	230	360	118	18

LEDECO G9



COB



CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1130430	G9	2	25	G9	3.000	250	230	360	60	14,5
1130450	G9	2	25	G9	5.000	250	230	360	50	14,5
1130730	G9	4	35	G9	3.000	596	230	360	60	14,4
1130750	G9	4	35	G9	5.000	596	230	360	60	14,4


Eco-Halógena R7s



VENTA MÍNIMA 10 UNIDADES



2800K



Código	P(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	L(mm)	D(mm)
512118	120	R7s	2.800	2.220	230	118	8
512078	120	R7s	2.800	2.220	230	78	8
508118	80	R7s	2.800	1.380	230	118	8
508078	80	R7s	2.800	1.280	230	78	8


Eco-Halógena G9



VENTA MÍNIMA 10 UNIDADES



2800K



Código	P(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	L(mm)	D(mm)
442459	42	G9	2.800	630	230		13
428459	28	G9	2.800	380	230		13

LED Sensor



SENSOR CREPUSCULAR



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
602423	10	78	E27	3.000	1.030	230	140	123	70
602425	10	78	E27	5.000	1.030	230	140	124	70

SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE AL ANOCHECER Y SE APAGA AL AMANECER, GRACIAS A UN SENSOR QUE DETECTA LA LUZ SOLAR, AUNQUE ESTE SITUADA DENTRO DE UNA LUMINARIA USO EXTERIOR SOLO CON CUBIERTA TRANSPARENTE



LED Nevera



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
140150	2	15	E14	5.000	250	230	180	56	22



LEDECO T37



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1140827	9	60	E27	3.000	806	230	120	110	37
1140927	9	60	E27	5.000	806	230	120	110	37

DOWNLIGHTS GORT MULTIPLEX



Gort Multiplex ofrece 18 soluciones en un sólo producto. Reduce costes de inversión y espacio, multiplica las opciones de venta sin multiplicar el stock.

La línea Gort Multiplex Silver Electronics ha sido diseñada para brindar máxima flexibilidad de instalación. Puede utilizarse tanto en aplicaciones empotradas, integrándose discretamente en paredes o paneles, como con aplique de superficie, ideal para instalaciones visibles donde se requiere rapidez, limpieza y un diseño estético. Esta versatilidad permite adaptarse a distintos requerimientos técnicos y arquitectónicos, ofreciendo una solución funcional sin comprometer el estilo.

Gort Multiplex



Tecnología adaptable: Selector de color CCT y potencia Multi-W. Los equipos cuentan con un selector de color CCT que permite elegir entre 3000K (cálido), 4000K (neutro) y 6000K (frío), adaptándose a las necesidades específicas de cada ambiente. Esta funcionalidad otorga flexibilidad en obra y facilita ajustes de temperatura de color según el uso del espacio o la preferencia del usuario.

Además, integran un selector de potencia Multi-W, que permite configurar diferentes niveles de intensidad (por ejemplo, 12W / 9W / 6W), optimizando el consumo energético sin comprometer el rendimiento lumínico.

Esta característica es ideal para proyectos donde se requieren soluciones versátiles y ajustables, reduciendo el stock necesario y aumentando la eficiencia en instalaciones eléctricas y de iluminación. Con estas funciones, se logra una solución inteligente, adaptable y eficiente, pensada para cubrir múltiples escenarios con un solo producto.



DOWNLIGHT
LED
CCT 
CON SELECTOR
DE COLOR
AJUSTABLE

LUZ CÁLIDA
3000K
LUZ NEUTRA
4000K
LUZ FRÍA
6000K



MULTI W



CON SELECTOR
AJUSTABLE



ACCESORIOS
BORNES DE
CONEXIÓN
RÁPIDA
TORNILLOS Y
TACOS





Gort Multiplex



30.000H
L70 BI5

ON
OFF


3000K 4000K 6000K

IRC
>80

-20°C a +45°C

SMD

IP54

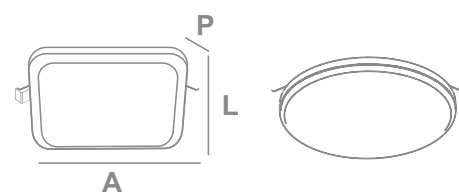

Código	P(W)	(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	A (mm)	L (mm)	P (mm)	Corte Ø (mm)	Acabado	Diseño
3320012	12-9-6	3-4-6	1.200 - 900-600	120	145	145	26	125-140	Blanco	Circular
3320018	18-13,5-9	3-4-6	1.800-1.350-900	120	170	170	26	150-165	Blanco	Circular
3320024	24-18-12	3-4-6	2.400-1.800-1.200	120	225	225	26	200-215	Blanco	Circular
3320030	30-22,5-15	3-4-6	3.000-2.250-1.500	120	300	300	26	280-290	Blanco	Circular
3322012	12-9-6	3-4-6	1.200 - 900-600	120	145	145	26	125-140	Blanco	Cuadrado
3322018	18-13,5-9	3-4-6	1.800-1.350-900	120	170	170	26	150-165	Blanco	Cuadrado
3322024	24-18-12	3-4-6	2.400-1.800-1.200	120	225	225	26	200-215	Blanco	Cuadrado
3322030	30-22,5-15	3-4-6	3.000-2.250-1.500	120	300	300	26	280-290	Blanco	Cuadrado





GORT DOWNLIGHT.

Downlight Led para empotrar. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

Ideal para sustituir a las tradicionales bombillas halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y hasta el 60% comparado con downlights de bajo consumo convencionales donde se consigue una alta eficiencia energética.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar (cocinas, baños y aseos), oficinas, recepciones, museos, bares, etc.





ACCESORIOS
BORNE DE
CONEXIÓN
RÁPIDA



Gort Downlight Circular

ALUMINIO INYECTADO
DRIVER INCLUIDO




6000K 4000K 3000K



IRC
>80

SMD

PF
>0,95



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Con grapa / sin (mm)	Corte (mm)	Acabado
471230	12	3.000	1.048	230	120	168	9	15,36	7,20	152 -160 Blanco
471240	12	4.000	1.080	230	120	168	9	15,36	7,20	152 -160 Blanco
471260	12	6.000	1.102	230	120	168	9	15,36	7,20	152 -160 Blanco
471830	18	3.000	1.571	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco
471840	18	4.000	1.620	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco
471860	18	6.000	1.652	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco
472430	24	3.000	2.134	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco
472440	24	4.000	2.200	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco
472460	24	6.000	2.244	230	120	220	17	15,08	6,7	202-210 Blanco

171800 Driver externo de repuesto 12w/18w (30-65V 280mA)

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)

6 Años garantía



ACCESORIOS
BORNE DE
CONEXIÓN
RÁPIDA



LEDECO


Gort Downlight Circular



6000K 4000K



SMD



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	P(mm)	Corte (mm)	Acabado
1471840	18	4.000	1.530	230	120	220	20	17	202-210	Blanco
1471860	18	6.000	1.530	230	120	220	20	17	202-210	Blanco
1472440	24	4.000	2.040	230	120	220	20	17	202-210	Blanco
1472460	24	6.000	2.040	230	120	220	20	17	202-210	Blanco

171800 Driver para downlight 12w/18w (30-65v 280mA)

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)



6000K 4000K



IRC
>80

SMD

PF
>0,95



ALUMINIO INYECTADO
DRIVER INCLUIDO



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	Con grapa / sin (mm)	A(mm)	Corte (mm)
461840	18	4.000	1.300	230	120	225x225	20.16	10.9	205x205
461860	18	6.000	1.300	230	120	225x225	20.16	10.9	205x205

171800 Driver externo de repuesto 12w/18w

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)

6 Años garantía



Gort Downlight CCT 3 Temperaturas de color


Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
471203	12	CCT 3K-4K-6K	1.200	230	120	168	7	150	Aluminio / Blanco
471803	18	CCT 3K-4K-6K	1.800	230	120	220	7	200	Aluminio / Blanco
472403	24	CCT 3K-4K-6K	2.400	230	120	295	7	280	Aluminio / Blanco
481203	12	CCT 3K-4K-6K	1.080	230	120	145	26	120 > 135	PVC

481204 Adaptador Superficie para downlight GORT circular 12W CCT código 481203




Gort Downlight circular CCT Corte ajustable 3 Temperaturas de color

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
491204	12	CCT 3K-4K-6K	1.080	230	120	120	22	60 > 100	Blanco
491804	18	CCT 3K-4K-6K	1.620	230	120	225	28	60 > 200	Blanco

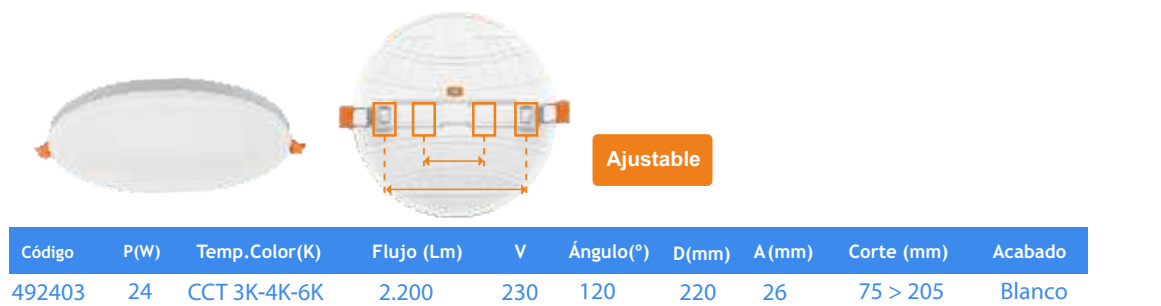

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
492403	24	CCT 3K-4K-6K	2.200	230	120	220	26	75 > 205	Blanco


Brazos de ajuste del corte son independientes

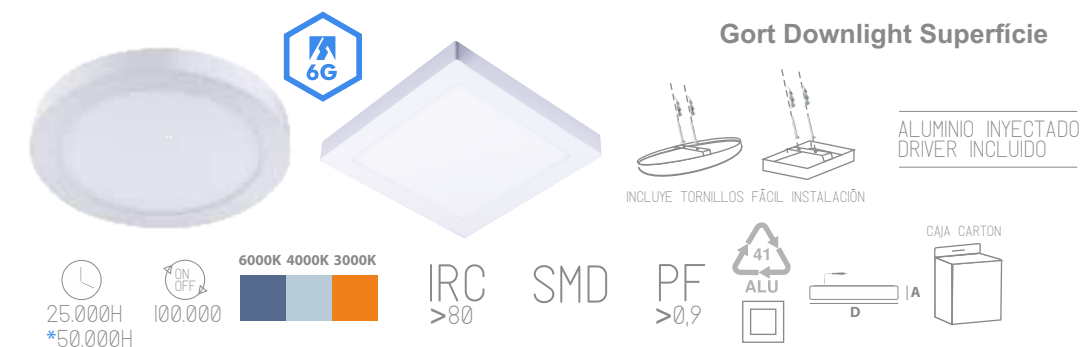

Gort Downlight Superficie

Código	Tipo	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D/L (mm)	A(mm)
492030	Circular	20	3.000	1.550	230	120	225	40
492040*	Circular	20	4.000	1.550	230	120	225	40
492060	Circular	20	6.000	1.550	230	120	225	40
492140	Cuadrado	20	4.000	1.550	230	120	219 x 219	40
492160	Cuadrado	20	6.000	1.550	230	120	219 x 219	40

6 Años garantía

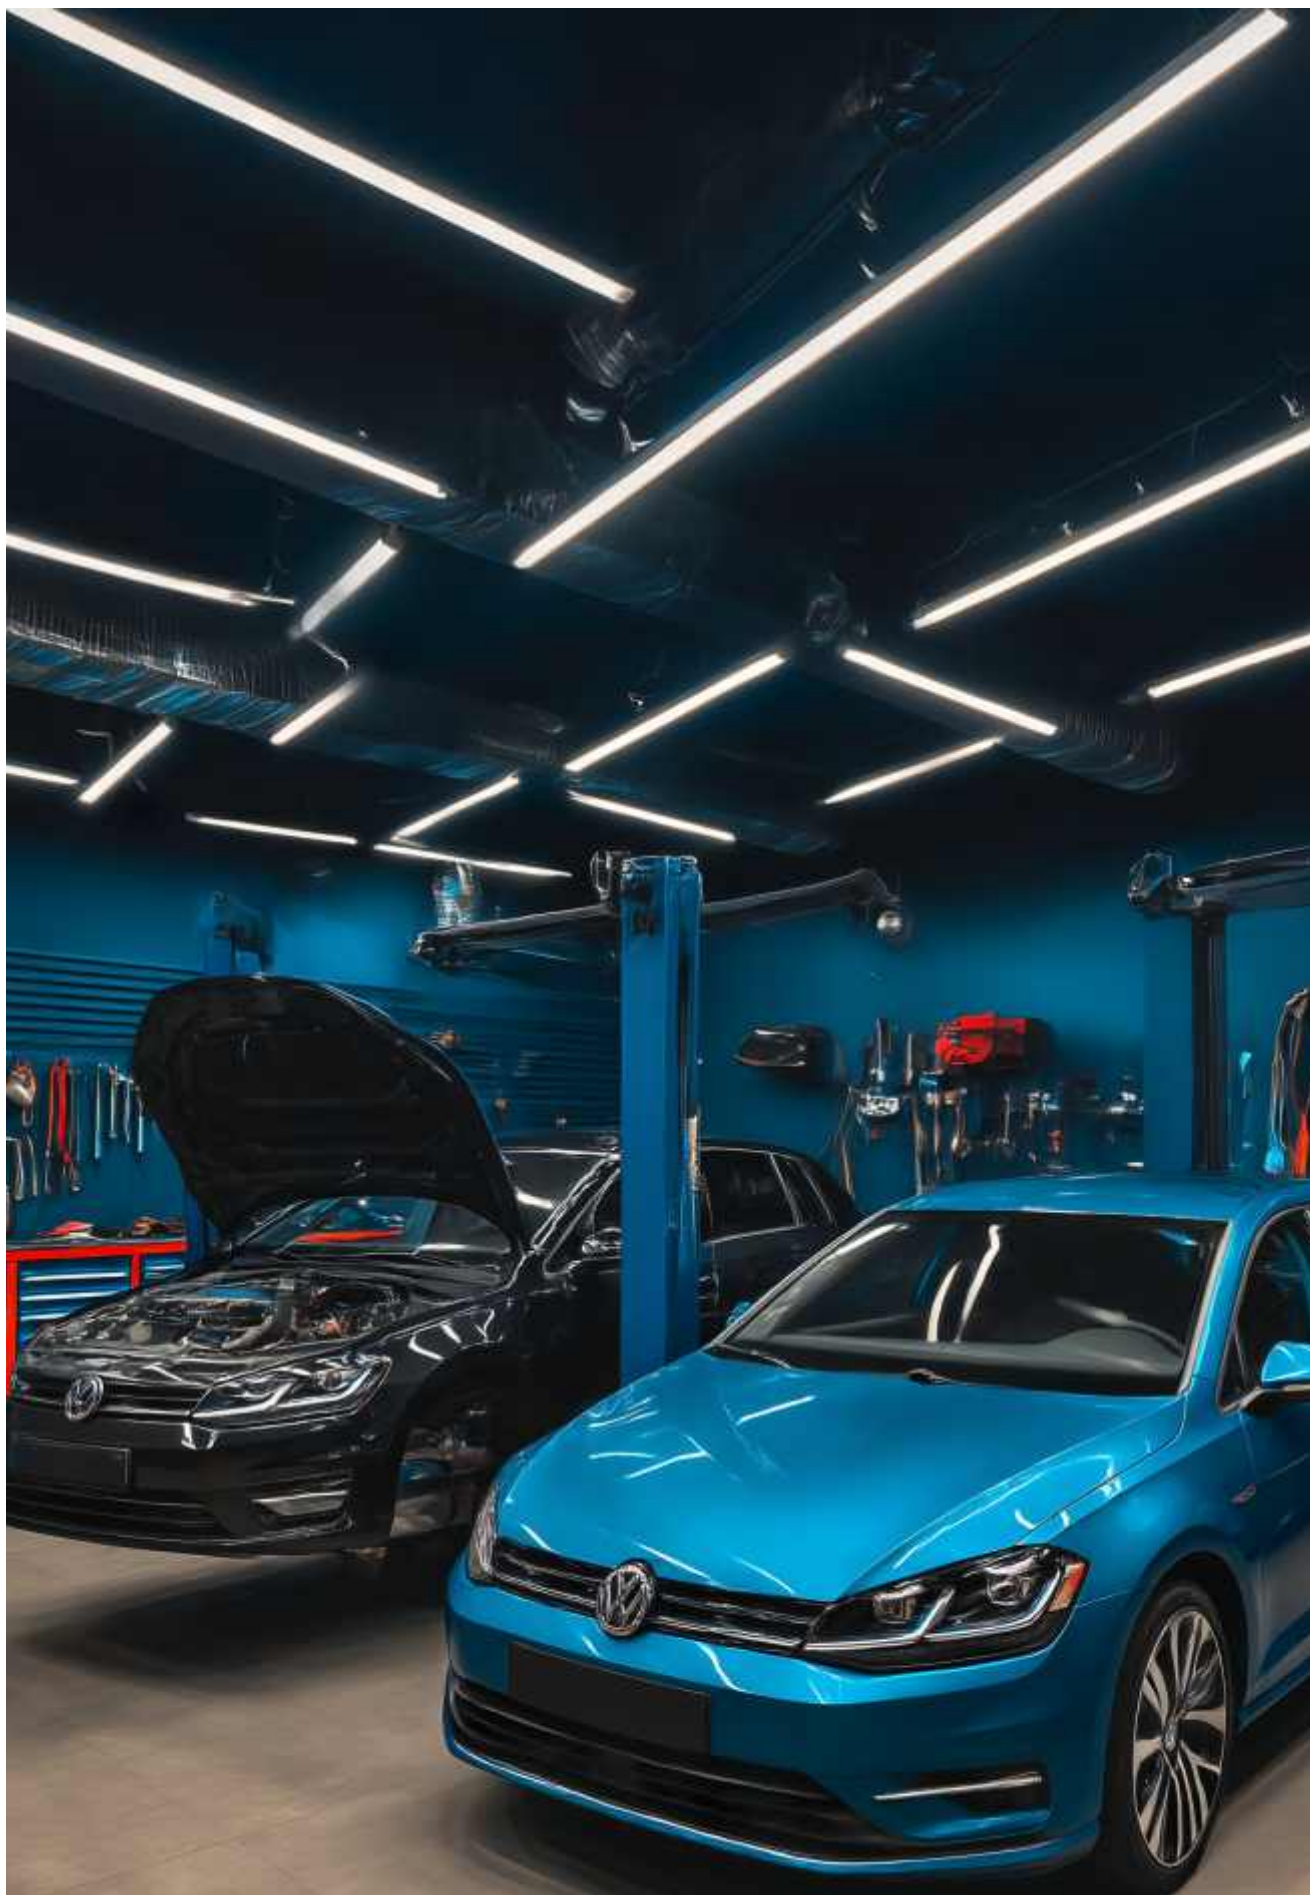



25.000H

ON OFF
15.000

6000K 4000K

IRC
>80

SMD

PF
>0,9

L D

CAJA CARTÓN

Código	P(W)	≈(W)	Base	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
1170643	9	18	G13	4.000	900	230	300	588,8	25,4	Cristal Opal
1170644	9	18	G13	6.000	900	230	300	588,8	25,4	Cristal Opal
1171243	18	36	G13	4.000	1.850	230	300	1.199	25,4	Cristal Opal
1171244	18	36	G13	6.000	1.850	230	300	1.199	25,4	Cristal Opal
1171543	23	58	G13	4.000	2.400	230	300	1.500	25,4	Cristal Opal
1171544	23	58	G13	6.000	2.400	230	300	1.500	25,4	Cristal Opal


Robusto embalaje en cilindro de cartón con foam en el interior

Vise pantalla para tubo LED



POLICARBONATO
SIN REACTANCIA
TUBO NO INCLUIDO
PANTALLA CABLEADA


IK07 IP65



Código	Long Tubo	Nº Tubo	V	L(mm)	A(mm)	D(mm)
372060	600	2	230	660	113	50
372120	1200	2	230	1270	113	50
372150	1500	2	230	1570	113	50



IK07 IP65




Código	Long Tubo	Nº Tubo	V	L(mm)	A(mm)	D(mm)
371060	600	1	230	660	68	50
371120	1200	1	230	1270	68	50
371150	1500	1	230	1570	68	50

ACCESORIOS INCLUIDOS PASACABLES ESTANCO PRENSAESTOPA, PIEZAS DE ACERO DE SUJECION A TECHO, TORNILLOS Y TACOS GRAPAS DE CIERRE DE POLICARBONATO

Luminaria lineal Gaye CCT 3 Temperaturas de color



IRC SMD IP20
>80



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	D(mm)	Acabado
370603	18	CCT 3K-4K-6K	1.800-2.000	230	140	600	75	24	Opal
371203	36	CCT 3K-4K-6K	3.500-3.700	230	140	1.200	75	24	Opal


- Selector de temperatura de color. 3K-4K-6K

- Montaje en superficie con grapas de fijación.

- Iluminación continua sin puntos.

- Driver interno

Luminaria lineal T5 CCT Enlazable 3 Temperaturas de color



IRC SMD IP20
>80



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	D(mm)	Acabado
350303	4	CCT 3K-4K-6K	400	230	120	313	22,5	30	Opal
350603	9	CCT 3K-4K-6K	900	230	120	573	22,5	30	Opal
351203	18	CCT 3K-4K-6K	1.800	230	120	1.173	22,5	30	Opal

- Selector de temperatura de color. 3K-4K-6K

- Montaje en superficie con grapas de fijación.

- Iluminación continua sin puntos.

- Driver interno

MACE PRO 3CCT BACKLIGHT



Un solo panel con 3 tonos de color _

La tecnología CCT ajustable permite cambiar la temperatura de color de un panel LED entre 3000K (cálido), 4000K (neutro) y 6000K (frío). Esto ofrece flexibilidad para adaptar la iluminación según la actividad o el tipo de ambiente.

3000K – Luz cálida: crea un entorno acogedor y relajante. Ideal para hogares, hoteles y áreas decorativas.

4000K – Luz neutra: equilibrio natural que funciona en la mayoría de espacios. Perfecta para oficinas, comercios y aulas.

6000K – Luz fría: iluminación clara y nítida que favorece la concentración. Recomendada para hospitales, talleres, almacenes y zonas técnicas.

Con un solo panel se cubren múltiples necesidades, mejorando la versatilidad, el confort visual y la eficiencia en la instalación.

Tecnología Backlight


La tecnología Backlight en los paneles LED MACE permite una retroiluminación uniforme desde la parte posterior del panel, logrando una imagen más brillante, estable y homogénea. Este sistema mejora significativamente el contraste, la vibrancia de color y la claridad visual, evitando zonas oscuras o puntos de luz irregulares.

Además, los paneles MACE PRO destacan por su eficiencia energética, ya que utilizan LED de alta calidad y controladores optimizados que reducen el consumo sin comprometer el rendimiento. Su diseño favorece una excelente disipación de calor, prolongando la vida útil del equipo y garantizando funcionamiento estable incluso en aplicaciones de uso continuo.



SWITCH externo

Para seleccionar la temperatura de color.

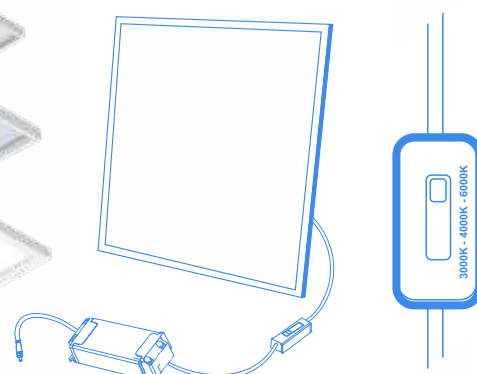


5 AÑOS DE GARANTÍA
50.000H
ON/OFF

3CCT
6000K 4000K 3000K

IRC >80 SMD


PF >0,9 IP20

FLICKER FREE UGR <19



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	AxAlxP (mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
586003	40	3K-4K-6K	5.200	600x600x10	120	ON/OFF	Blanco

Mace Panel Backlight

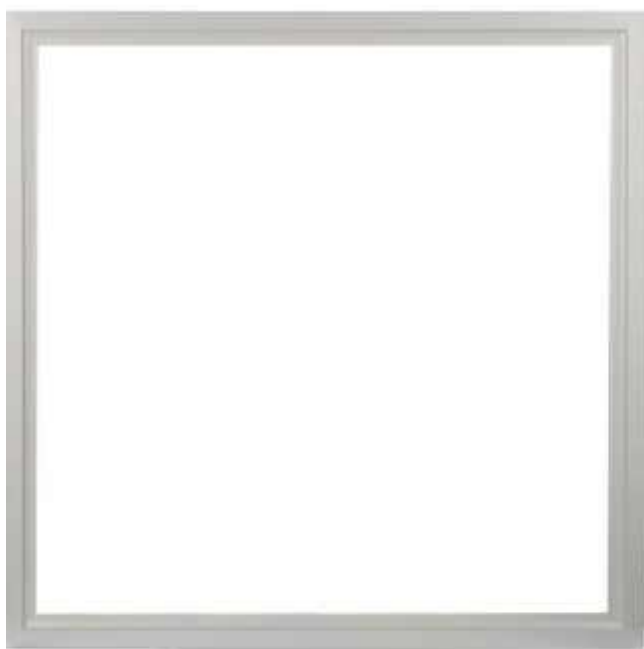

ALUMINIO INYECTADO
ADAPTABLE A TECHOS ARMSTRONG O FALSOS TECHOS MODULARES
DRIVER INCLUIDO

RETROILUMINADO



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	AxAlxP (mm)	Ángulo(°)	V	Acabado
486041	40	4.000	4.000	595x595x26	120	230	Blanco
486061	40	6.000	4.000	595x595x26	120	230	Blanco

487000	Driver 1200mA 27-70V 220V 70W 1200x600mm acabado blanco						
486000	Driver 1200mA 30-42V 220V 40W IP20 acabado blanco						
486001	Driver 1200mA 36-42V 220V 43-50W regulable con corte de fase IP20 acabado blanco						
486003	Driver 300mA 72-160V 220V para panel 600x600mm IP20 acabado blanco						
*486002	Marco superficie MACE 600x600mm carcasa blanca						
*486011	Marco empotrable MACE 600x600mm carcasa blanca						
486033	Kit suspensión MACE 600x600/1200x300mm						

*Bajo pedido



Los plafones LED de la serie Hydra de Silver Electronics incorporan un **selector CCT (Correlated Color Temperature o Temperatura de Color Correlacionada) que permite ajustar la temperatura de color de la luz emitida por el plafón**. Este selector ofrece tres opciones de temperatura de color: 3000K (luz cálida), 4000K (luz neutra) y 6500K (luz fría).

La temperatura de color influye en la percepción del ambiente iluminado. Una luz cálida (3000K) proporciona una atmósfera acogedora y relajante, ideal para espacios como salas de estar o dormitorios. La luz neutra (4000K) es adecuada para áreas de trabajo o cocinas, ya que ofrece una iluminación equilibrada y natural. La luz fría (6500K) es recomendada para entornos que requieren alta concentración o iluminación intensa, como oficinas o talleres.

El selector CCT en los plafones Hydra permite al usuario elegir la temperatura de color más adecuada según el espacio y la actividad que se realice, **ofreciendo versatilidad y personalización** en la iluminación. Además, al integrar este selector en el mismo dispositivo, se simplifica la instalación y se reducen costos al no necesitar múltiples modelos de plafones para diferentes temperaturas de color.

Para ajustar la temperatura de color en los plafones Hydra, se debe acceder al selector CCT ubicado en el cuerpo del plafón, en la parte posterior.

Es importante realizar esta configuración antes de la instalación o con el plafón desconectado de la corriente eléctrica para garantizar la seguridad. Una vez seleccionada la temperatura de color deseada, se procede a instalar o encender el plafón, que emitirá la luz según la configuración elegida.







Los plafones **Hydra** de Silver Electronics ofrecen tres opciones de acabado en su marco:

Blanco: Proporciona un diseño minimalista y limpio, ideal para ambientes modernos y luminosos. Se integra fácilmente en techos blancos o claros, ofreciendo una apariencia discreta y elegante.

Negro: Aporta un contraste sofisticado y contemporáneo. Es perfecto para espacios con decoraciones industriales o modernas, donde se busca un diseño llamativo y elegante.

Madera: Brinda un toque cálido y natural, ideal para ambientes rústicos o escandinavos. Su acabado imita la textura y color de la madera, permitiendo que se combine con muebles y elementos decorativos de madera real.

Estos acabados permiten que los plafones Hydra se adapten a diferentes estilos decorativos, manteniendo la funcionalidad del **selector CCT** para elegir la temperatura de color adecuada según la configuración elegida.



HYDRA



Incluye tornillos y tacos + conector rápido




30.000H



IRC SMD IP44 IK03 PMMA >80



CAJA CARTÓN



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	P (mm)	A (mm)	Marco	Acabado
490501	18	3K-4K-6K	1.800	230	120	285	285	60	Circular	Blanco
490502	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	340	340	60	Circular	Blanco
490503	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Circular	Blanco
490505	18	3K-4K-6K	1.800	230	120	285	285	60	Circular	Negro
490506	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	340	340	60	Circular	Negro
490507	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Circular	Negro
490509	18	3K-4K-6K	1.800	230	120	285	285	60	Circular	Madera
490510	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	340	340	60	Circular	Madera
490511	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Circular	Madera
490513	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	285	285	60	Cuadrado	Blanco
490514	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Cuadrado	Blanco
490516	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	285	285	60	Cuadrado	Negro
490517	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Cuadrado	Negro
490519	24	3K-4K-6K	2.400	230	120	285	285	60	Cuadrado	Madera
490520	36	3K-4K-6K	3.600	230	120	410	410	60	Cuadrado	Madera



Código
940111



Mini conector prensaestopa IP68 para 2 contactos sección 0,5 - 2mm
(bolsa de 2 uds)



Código
490002



Portalámparas GU10 230V Cable 15cm IP20

490052

Portalámparas GU10 230V Cable 15cm IP20

Bolsa 50u

Pedido mínimo 50u . Precio unitario



Código
490001




Portalamparas GU5.3 IP20 230V cable 15cm

BRILLANDO EN CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.


Calidad excepcional y nuevo packaging de diseño sostenible.

En Silver Electronics, no solo nos preocupamos por la calidad de nuestros productos, sino también por nuestro impacto en el medio ambiente. Por eso, hemos desarrollado un nuevo packaging de diseño sostenible, que está hecho de materiales reciclables y biodegradables



Además de ser sostenible, nuestro nuevo packaging es estéticamente atractivo y funcional. Hemos diseñado envases que protegen las tiras LED durante el transporte y al mismo tiempo reflejan nuestra dedicación al diseño de calidad.

Con nuestras tiras LED, obtendrás durabilidad, eficiencia energética y una reproducción de color superior. Además, al elegir nuestros productos, también estarás apoyando nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

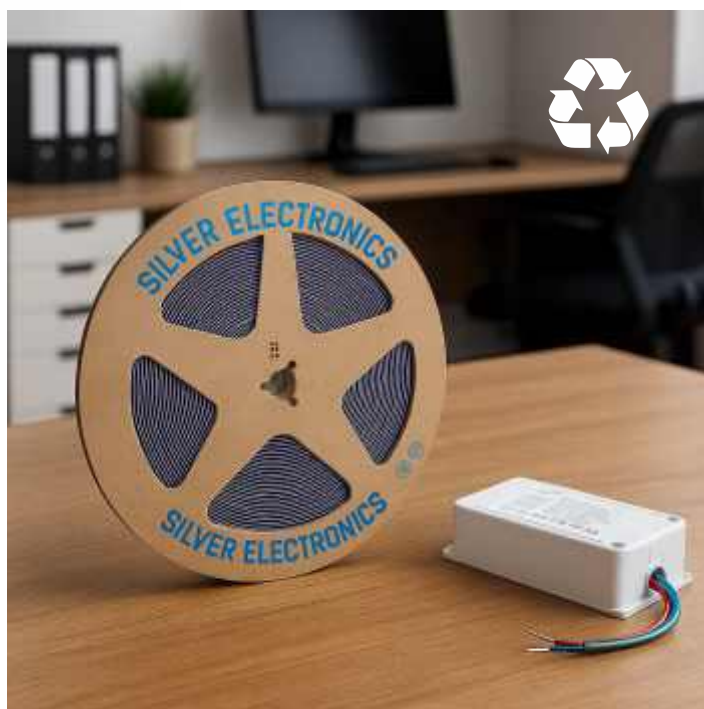

Bobina LED SMD
con tambor





30.000H



100.000



6500K



IRC >80



IP65



MAX 100M 120°



IP65

Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
2202560	12	180	6.500	1150	25	230	65	100	18	8	2835

Serie 220 PRO

Tiras y bobinas led pro 220v 5m, 30m y 50m monocolor



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long. (m)	V	IP	Corte mínimo (cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
221030	11	120	3.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
221040	11	120	4.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
221060	11	120	6.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
2210330	11	120	3.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2210430	11	120	4.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2210630	11	120	6.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2215350	15	120	3.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835
2215450	15	120	4.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835
2215650	15	120	6.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835



Accesorios tiras led monocolor pro 220v 5m y bobinas led pro 220v 30m y 50m

220300	Cable alimentación para tira LED monocolor 230V 12mm con enchufe IP65 + tapa final, conector ancho
220301	Cable alimentación tira LED monocolor 230V y COB 12mm con enchufe IP44+tapa final, conector estrecho.
220044	Conector alimentación + cable pelado (20cm) para tira LED monocolor 230V 12mm Ip44
220045	Conector alimentación + cable pelado (1m) para tira LED monocolor 230V 12mm Ip44
220031	Conector intermedio + cable para tira LED monocolor 230V 12mm Ip65
220032	Conector intermedio + cable para tira LED monocolor 230V 12mm Ip44
220033	Conector intermedio para tira LED monocolor 230V 12mm IP44 (bolsa de 5 uds)
220043	Conector acodado para tira LED monocolor 230V 12mm IP44 (bolsa de 5 uds)
220034	Tapa final para tira LED monocolor y RGB (5 unidades)

Todas las bobinas de tira LED 230v incluyen un cable de alimentación y 1 tapa montados
 No superar distancias de mas de 30m alimentando por un extremo
 Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente

Tiras y bobinas led pro 220v 5m, 30m RGB



25.000H

ON
OFF



IRC
>80

PF
>0,9



Código	P(W/m)	LED(m)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm/m)	Long(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	A(mm)	D(mm)
221020	13	90	RGB	364	5	230	65	10	12	4,5
2210230	13	90	RGB	364	30	230	65	10	12	4,5

Accesorios tiras led RGB pro 220v 5m y bobinas led pro 220v 30m

220038 Controlador RGB + mando + Tuya, 720W-220V para tira LED RGB 230V 12mm IP44

220039 Controlador RGB + mando, 720W-220V para tira LED RGB 230V 12mm IP44

220035 Conector alimentacion + cable pelado + tapa final para tira LED RGB 230V 12mm IP44

220046 Conector intermedio + cable para tira LED RGB 230V 12mm IP44

220036 Conector intermedio para tira LED RGB 230V 12mm IP44 (bolsa de 5 uds)

220034 Tapa final para tira LED monocolor y RGB (5 unidades)

220V 50M /100M



25.000H

ON
OFF



IRC
>80

PF
>0,9



Código	P(W/m)	LED(m)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm/m)	Long(m)	V	IP	C/mínimo(m)	A(mm)	D(mm)	SMD
220060	10,5	60	6.500	800	50	220	65	1	14	8	5050
220160	10,5	60	6.500	800	100	220	65	1	14	8	5050

Accesorios



220100 Cable alimentación para tira LED monocolor 230V 14mm con enchufe IP65

220011 Conector con cable para tira LED monocolor 230V 14mm IP65 (bolsa de 5 uds)

220010 Conector 2 pins para tira LED monocolor 230V 14mm IP65 (bolsa de 5 uds)

220012 Conector acodado para tira LED monocolor 230V 14mm IP65 (bolsa de 5 uds)

220013 Conector T para tira LED monocolor 230V 14mm IP65 (bolsa de 5 uds)

220014 Tapa final para tira LED 230V 14mm IP65 (bolsa de 5 uds)

220017 Clips PVC tira LED 230V 14mm monocolor / RGB IP65 (bolsa de 5 uds)


243009 Controlador tira LED monocolor 230V IP65 + mando

Todas las bobinas de tira LED 230v de 50m /100m, incluyen un cable de alimentación y 1 tapa montados

Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente


No superar distancias de más de 100m alimentando por un extremo

Bobina 30M COB 220v



IRC
>80

IP65



Código	P(W/m)	Temp. Color (K)	Flujo (Lm)	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)
257152	15	2700	1050	30	220	IP65	10	12	4,5
257153	15	3000	1050	30	220	IP65	10	12	4,5
257154	15	4000	1050	30	220	IP65	10	12	4,5
257156	15	6000	1050	30	220	IP65	10	12	4,5

Tiras LED 24V



IRC
>80

3M
ADHESIVO



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	P(mm)	A(mm)	SMD
244823	4.8	70	3.000	624	5	24	20	10	8	2.2	2835
244824	4.8	70	4.000	624	5	24	20	10	8	2.2	2835
244826	4.8	70	6.000	624	5	24	20	10	8	2.2	2835
244863	4.8	70	3.000	624	5	24	65	10	8	2.5	2835
244864	4.8	70	4.000	624	5	24	65	10	8	2.5	2835
244866	4.8	70	6.000	624	5	24	65	10	8	2.5	2835
240823	8	140	3.000	1.040	5	24	20	5	8	2.2	2835
240824	8	140	4.000	1.040	5	24	20	5	8	2.2	2835
240826	8	140	6.000	1.040	5	24	20	5	8	2.2	2835
240863	8	140	3.000	1.040	5	24	65	5	8	2.5	2835
240864	8	140	4.000	1.040	5	24	65	5	8	2.5	2835
240866	8	140	6.000	1.040	5	24	65	5	8	2.5	2835
255007	10	140	RGB	1.320	5	24	20	10	10	2	5050
255008	10	140	RGB	1.320	5	24	65	10	10	2	5050
241223	12	168	3.000	1.560	5	24	20	4.16	10	2.2	2835
241224	12	168	4.000	1.560	5	24	20	4.16	10	2.2	2835
241226	12	168	6.000	1.560	5	24	20	4.16	10	2.2	2835
241263	12	168	3.000	1.560	5	24	65	4.16	10	2.5	2835
241264	12	168	4.000	1.560	5	24	65	4.16	10	2.5	2835
241266	12	168	6.000	1.560	5	24	65	4.16	10	2.5	2835
241423	14	224	3.000	1.820	5	24	20	3.12	12	2.2	2835
241424	14	224	4.000	1.820	5	24	20	3.12	12	2.2	2835
241426	14	224	6.000	1.820	5	24	20	3.12	12	2.2	2835
241463	14	224	3.000	1.820	5	24	65	3.12	12	2.5	2835
241464	14	224	4.000	1.820	5	24	65	3.12	12	2.5	2835
241466	14	224	6.000	1.820	5	24	65	3.12	12	2.5	2835

No superar distancias de mas de 5m o 10m (si 12V o 24V) alimentando por un extremo y de 10m o 20m (si 12V o 24V) alimentando por ambos extremos . Todas las tiras led son regulables si se utiliza el controlador correspondiente





Ilumina, Ahorra, Disfruta.

En Silver Electronics sabemos que la iluminación es fundamental para crear espacios agradables y funcionales. Nuestras tiras LED te ayudarán a transformar tu hogar y experimentar una notable mejora en tu calidad de vida.

Crea un ambiente cálido y acogedor: Instala tiras LED debajo de muebles, encimeras o estantes para disfrutar de una luz suave y uniforme que promueva la relajación y la tranquilidad. Además, puedes personalizarla con reguladores de intensidad y temperatura de color.

Destaca la belleza de tu hogar: Realza elementos arquitectónicos o decorativos con tiras LED de colores vibrantes o efectos especiales. Sorprende a tus invitados con una iluminación única que refleje tu personalidad.

Dirige la atención a tus objetos favoritos: Utiliza tiras LED direccionales para enfocar la luz en obras de arte o colecciones preciadas. Transforma tu hogar en una galería personalizada.

Mejora la funcionalidad y el estilo de tus muebles: Ilumina armarios, vitrinas o estanterías para una mejor visibilidad y organización. Disfruta de un toque moderno y evita la frustración de buscar en la oscuridad.

Ahorra en tu factura de la luz: Las tiras LED Silver Electronics utilizan tecnología de bajo consumo para ofrecerte iluminación de alta calidad sin sacrificar el ahorro energético. Contribuye a un hogar más sostenible y reduce gastos a largo plazo.

Disfruta de una iluminación duradera: Fabricadas con materiales de alta calidad, las tiras LED Silver Electronics ofrecen una larga vida útil, evitando cambios frecuentes de bombillas.



Tira LED 24V Neon



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
266503	9,5	120	3.000	900	5	24	65	10	13	6	2835
266504	9,5	120	4.000	900	5	24	65	10	13	6	2835
266505	9,5	120	6.000	900	5	24	65	10	13	6	2835
266500	9,5	120	RGB	900	5	24	65	10	13	6	2835

Accesorios



260001	Perfil Policarbonato para tira led NEON 6x13mm 1m
260002	Conector tira led NEON 6x13 monocolor
260003	Conector tira led NEON 6x13 RGB

Tira LED 12V



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
240119	4,8	60	3.000	248	5	12	20	10	8	2	2835
240116	4,8	60	6.000	266	5	12	20	10	8	2	2835
240111	4,8	60	3.000	356	5	12	65	10	8	3	2835
240125	4,8	60	4.000	377	5	12	65	10	9	3	2835
240115	4,8	60	6.000	372	5	12	65	10	9	3	2835
245000	4,8	60	Azul	285	5	12	65	10	10	3	2835
240122	9,6	120	3.000	520	5	12	65	10	9	3	2835
240123	9,6	120	6.000	549	5	12	65	10	9	3	2835
240120	14,4	60	3.000	874	5	12	20	10	10	2	5050
240127	14,4	60	4.000	892	5	12	20	10	10	2	5050
240117	14,4	60	6.000	846	5	12	20	10	10	2	5050
240113	14,4	60	3.000	837	5	12	65	10	10	3	5050
240128	14,4	60	4.000	892	5	12	65	10	10	3	5050
240118	14,4	60	6.000	819	5	12	65	10	10	3	5050
243001	14,4	60	RGB	166	5	12	65	10	10	3	5050
240121	14,4	60	RGB	166	5	12	20	10	10	2	5050

12V: no superar distancias de mas de 5m alimentando por un extremo y de 10m alimentando por ambos extremos *Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente



Kit Tira LED



30.000H

RGB 5000K 4000K 3000K

IRC
>80



PF
>0,8

IP20

Código	Tipo	Regulable	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	IP	C/mínimo(cm)	V	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
240328	KIT Tira LED	No	4,8	60	3.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240326	KIT Tira LED	Sí	4,8	60	3.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240360	KIT Tira LED	No	4,8	60	4.000	255	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240350	KIT Tira LED	No	4,8	60	5.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240310	KIT Tira LED	Sí	7,2	60	RGB	540	3	IP20	10	12	10	2,5	5050

Conectores tiras LED

Accesorios para tiras RGB

220202



220203



220204



246016



243002




243006



243004



220207

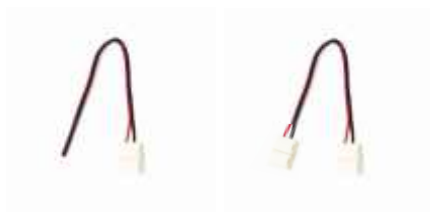

Código	Descripción
243002	Controlador tira LED RGB para tira 243001 12-24V 72W max. + mando
243006	Controlador tira LED RGB 12-24V 360W max. + mando
243004	Amplificador para tira LED RGB 12-24V 216W max.
246016	Controlador tira LED RGB 12-24V 72W max. + bluetooth + mando
220202	Controlador tira LED RGB+W 12-24V 6A + mando 4 canales
220203	Controlador tira LED CCT 12-24V 6A + mando 4 canales
220204	Controlador tira LED RGB 24V 2A + Wifi Tuya Smart + mando 3 canales
220207	Controlador tira LED 5 en 1 monocolor / CCT / RGB / RGB+W / RGB+WW 24V 6A + Wifi Tuya Smart + mando
246004	Conector 4 pins con cable de alimentación 15cm 12V-24V para RGB 10mm (pack 5 udes)
246005	Conector 4 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira RGB 10mm (pack 5 udes)
246006	Conector empalme 4 pins 12V-24V para RGB tira 10mm (pack 5 udes)
246012	Conector L4 pins 12V-24V para tira RGB 10mm (pack 5 udes)
246015	Conector T 4 pins 12V-24V para tira RGB 10mm (pack 5 udes)
246020	Conector con cable RGB para tira 10mm por presion
246021	Conector intermedio RGB para tira 10mm por presion
246024	Conector con cable RGB+W para tira 12mm por presion
246025	Conector intermedio RGB+W para tira 12mm por presion

Accesorios tira led monocolor 12v - 24v

243007



243008



243005



246017




220206



Código	Descripción
243007	Controlador monocolor + mando 12-24V
243008	Controlador monocolor 12-24V + mando 432W max.
243005	Micro controlador regulable 12-24V 72-144W
246017	Controlador bluetooth monocolor 12-24V Max.72W
220206	Controlador tira LED monocolor 24V 12A + mando 1 canal
220207	Controlador tira LED 5 en 1 monocolor / CCT / RGB / RGB+W / RGB+WW 24V 6A + Wifi Tuya Smart + mando
246001	Conector 2 pins con cable alimentación 15cm 12V-24V para tira 8mm (bolsa 5 uds)
246002	Conector 2 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira 8mm (bolsa 5 uds)
246003	Conector empalme 2 pins 12V-24V para tira 8mm (bolsa 5 udes)
246010	Conector L monocolor 2 pins 12V-24V para tira 8mm (bolsa 5 udes)
246013	Conector T monocolor 2 pins 12V-24V para tira 8mm (bolsa 5 udes)
246022	Conector con cable monocolor para tira 10mm por presion
246023	Conector Intermedio monocolor para tira 10mm por presion
246007	Conector 2 pins con cable alimentación 15cm 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246008	Conector 2 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246009	Conector empalme 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246011	Conector L monocolor 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246014	Conector T monocolor 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)


Accesorios para tiras 12-24V

Fuentes de alimentación IP20



Código	W	V	max (A)	A(mm) L(mm) P(mm)
120252	25	12	2,08	58x80x30
120602	60	12	5	83x105x30
121002	100	12	8,3	97x134x30
121502	150	12	12,5	110x160x30
122502	250	12	20,83	98x165x30
123502	350	12	30	115x215x30
130602	60	24	2,5	79x113x30
131002	100	24	4,15	97x134x30
131502	150	24	6,25	100x161x30
132502	250	24	20,8	97x161x30
133502	350	24	15	100x98x40

Fuentes de alimentación IP67



Código	W	V	max (A)	A(mm) L(mm) P(mm)
240257	20	12	1,67	30x137x20
240457	45	12	3,75	60x53x20
241007	100	12	8,3	60x80x20
241507	150	12	12,5	60x210x30
250607	60	24	2,5	60x75x20
251007	100	24	4,16	60x78x20
251507	150	24	6,25	60x210x35
253007	300	24	12,5	74x239x33

Para dimensionar la fuente adecuadamente incrementar un 20% la potencia de la tira a alimentar


p.e.: para 4m de tira de 14,4w/m, potencia de tira de 57,6w, añadir 20%, un total de 69,12w, fuente mínima necesaria de 100w.

Accesorios para tiras


Perfil superficie





Código	Long (m)	Difusor
210103	2	Perfil+Opal



Perfil esquinero

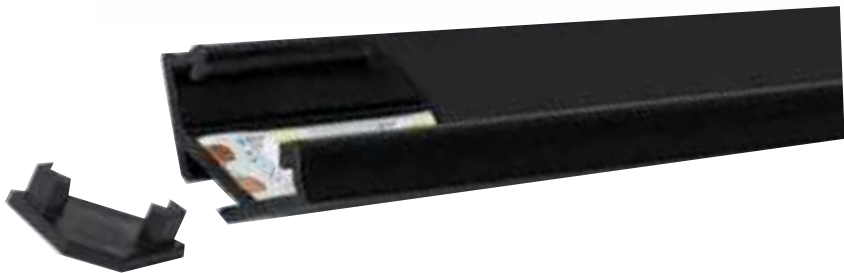

Código	Descripción	Long (m)	Difusor	Long (m)
210503	Perfil aluminio	2	Opal	2
210504	Perfil negro	2	Negro	2




Difusor transparente

Accesorios

210602	Difusor 2m transparente compatible 210103 210203 210503
--------	---

Todos los perfiles incluyen tapas y clips de fijación fijación del difusor mediante presión




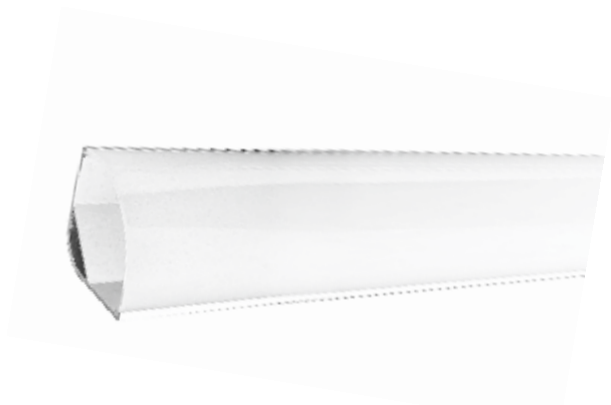

Accesorios para tiras


Perfil esquinero circular

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210705	2	20	Opal



Perfil superficie


Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210702	2	20	Opal




Perfil empotrable

Código	Long (m)	Difusor
210203	2	Perfil+Opal
210706	2	Perfil+Opal

DIMENSIONES 210203




210706



Perfil silicona

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210704	1	10	Opal

DIMENSIONES MM




Todos los perfiles incluyen tapas y clips de fijación del difusor mediante presión





LED PHILIPS
DRIVER LIFUD
ESTRUCTURA ALUMINIO

50.000H 100.000



-45°C
+45°C

IK08
IP65

SMD EMC

ALTO
RENDIMIENTO
^ 185LM/W



VIDEO


Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Acabado
981004	100	4000K	18.000	230	120	250	97	Negro
981504	150	4000K	27.500	230	120	280	98	Negro
982004	200	4000K	36.000	230	120	310	100	Negro
981006	100	6000K	18.000	230	120	250	97	Negro
981506	150	6000K	27.500	230	120	280	98	Negro
982006	200	6000K	36.000	230	120	310	100	Negro

- Campana Slim
- Driver Lifud regulable 1-10V.
- Accesorios disponibles

- Sensor movimiento, sensor crepuscular, Wifi Tuya Smart, Zigbe, Bluetooth, Mando a distancia.
- Accesorio suspensión
- 94111 Conector prensaestopa IP68



Campana LED Punch CCT

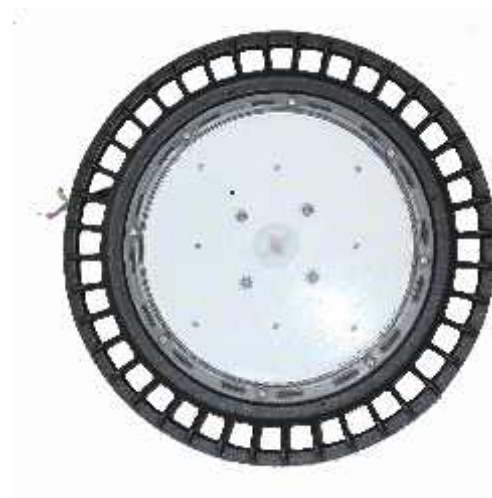

LED DRIVER INCLUIDO
ACCESORIO SUSPENSION

94III CONECTOR
PRENSAESTOPA IP68
NO INCLUIDO



30.000H 100.000

6000K 5000K 4000K



IRC
>80


IP65

SMD

EMC



Fotometría

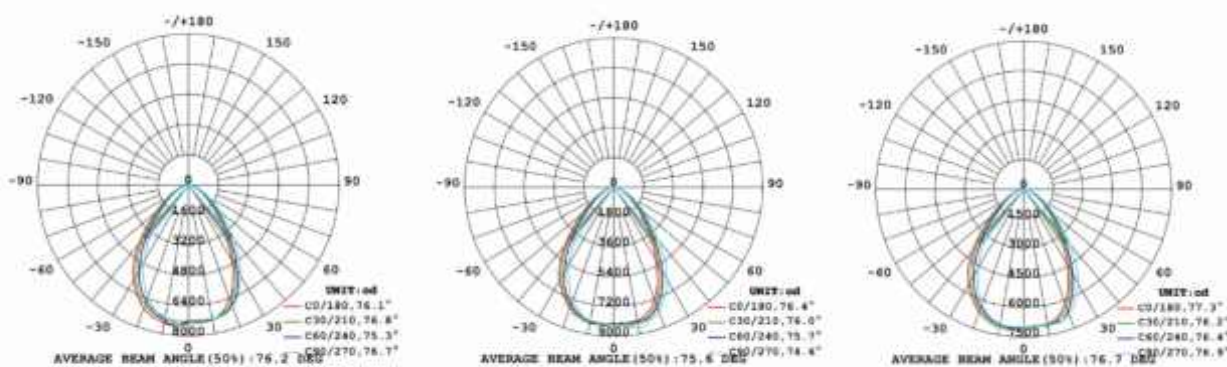


Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Acabado
981503	150	CCT 4K-5K-6K	16.500	230	90	280	98	Negro
982003	200	CCT 4K-5K-6K	22.000	230	90	310	100	Negro



981503120	Optica 120° para PUNCH 3 150W	225	Plástico
982003120	Optica 120° para PUNCH 3 200W	250	Plástico



Campana Anvil

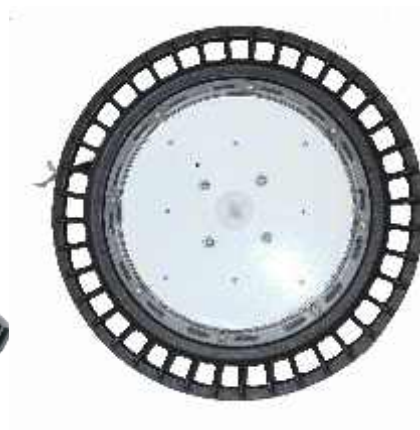

INYECCIÓN EN ALUMINIO

EU
ASSEMBLED

50.000H

IP65

IRC
>80

9/4III CONECTOR
PRENSAESTOPA IP68
NO INCLUIDO



SMD

LUMILEDS

PF
>0,9

IK10

5700K 4000K




4Kv PROTECCIÓN
SOBRE TENSION

Instalación



Fotometrías

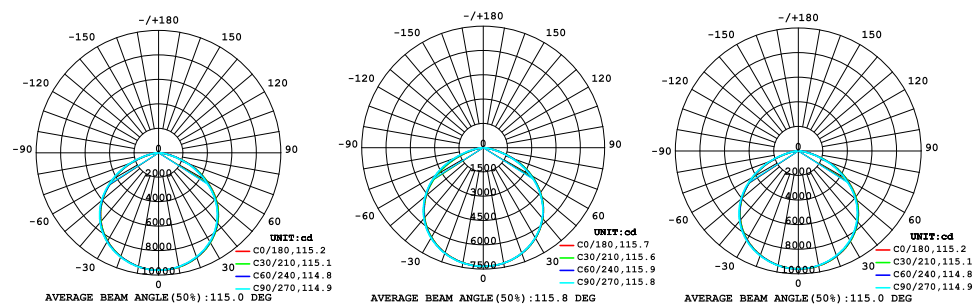

Campana Anvil 100W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95100	100	4.000	14.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro
94100	100	5.700	14.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro

6 Años garantía

Campana Anvil 150W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95150	150	4.000	21.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro
94150	150	5.700	21.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro

6 Años garantía

Campana Anvil 200W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95200	200	4.000	28.000	Ø380x200	120	ON/OFF	Negro
94200	200	5.700	28.000	Ø380x200	120	ON/OFF	Negro

6 Años garantía

FORGE MULTIPLEX



Proyector LED Profesional Forge
MULTIPLEX con Potencia y CCT
Ajustable

La línea de proyectores Forge MULTIPLEX ha sido diseñada para ofrecer una solución de iluminación exterior robusta, versátil y eficiente, orientada a entornos profesionales que requieren alto rendimiento lumínico y flexibilidad en su configuración. Cada modelo de la gama permite la **selección de potencia (multiwatt) y de temperatura de color (CCT)** mediante interruptores externos, facilitando la adaptación a múltiples aplicaciones sin necesidad de disponer de diferentes referencias de producto

Tecnología adaptable: Selector de color CCT y potencia Multi-W

Estos equipos están diseñados para ofrecer máxima versatilidad, incorporando un selector de temperatura de color (CCT) que permite elegir entre 3000K (cálido), 4000K (neutro) y 6000K (frío). Esta característica permite adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada entorno, facilitando su ajuste según el uso del espacio o las preferencias del usuario.

Asimismo, cuentan con un selector de potencia Multi-W, que brinda la posibilidad de configurar distintos niveles de intensidad lumínica. Esto permite optimizar el consumo energético manteniendo un alto rendimiento en iluminación.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil en proyectos que demandan soluciones versátiles y ajustables, ya que permite reducir la cantidad de productos en stock y simplifica las tareas de instalación eléctrica y de iluminación. Gracias a estas prestaciones, se ofrece una solución integral, inteligente y eficiente, capaz de adaptarse a diversos escenarios con un único equipo.



**PROYECTOR
LED
CCT** 
CON SELECTOR
DE COLOR
AJUSTABLE

LUZ CÁLIDA
3000K
LUZ NEUTRA
4000K
LUZ FRÍA
6000K



MULTI W



CON SELECTOR
AJUSTABLE



ACCESORIOS
TACOS METÁLICOS
DE EXPANSIÓN
CON TORNILLOS



SENSOR DE
MOVIMIENTO
OPCIONAL
3310049





ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO



ACCESORIOS
TACOS METÁLICOS
DE EXPANSIÓN
CON TORNILLOS



30.000H
L70 B15

ON
OFF

3000K 4000K 6000K

IK08


-20°C~+45°C

IRC
>80

SMD

PF
>0,95

IP65



Código	P(W)	(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	A (mm)	L(mm)	P(mm)	Peso (Kg)	Acabado
*3310050	50-30	3-4-6	6.750 - 4.050	110	219	208	31	0,65	Negro
3310100	100-75-50	3-4-6	13.500-10.125-6.750	110	304	284	37	1,32	Negro
3310200	200-150-100	3-4-6	27.000-20.250-13.500	110	395	334	37	2,45	Negro

Accesorio

3310049 Sensor infrarrojo movimiento (PIR)

Negro

*Compatible con Forge Multiplex 50-30W 3310050





Forge PRO+ LED



ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO



94III INCLUYE CONECTOR
PRENSAESTOPA IP65



Ahorro de tiempo: 20 minutos
Conector rápido Incorporado

IK08

-20°C
+45°C

ALTO
RENDIMIENTO
LUMINARIA
LED
175 lm/w 185 lm/w

50.000H
L70 B15

ON
OFF
100.000

6500K 4000K 3000K




IRC
>80

SMD

PF
>0,95

IP65



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Peso (Kg)	Acabado
176031	30	200	3.000	5.250	120	153	165	34	0,44	Negro
176032	30	200	4.000	5.250	120	153	165	34	0,44	Negro
176030	30	200	6.500	5.250	120	153	165	34	0,44	Negro
176051	50	500	3.000	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176050	50	500	6.500	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176052	50	500	4.000	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176101	100	1000	3.000	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176102	100	1000	4.000	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176100	100	1000	6.500	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176151	150	1500	3.000	26.250	120	328	295	43	1,784	Negro
176152	150	1500	4.000	26.250	120	328	295	43	1,784	Negro
176150	150	1500	6.500	26.250	120	328	295	43	1,784	Negro
176201	200	2000	3.000	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro
176202	200	2000	4.000	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro
176200	200	2000	6.500	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro

5 Años garantía

Forge PRO LED



ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO

50.000H
L70 B15

ON
OFF
100.000



IK08
IRC
>80


-15°C
+40°C

ALTO
RENDIMIENTO
135 lm/w

SMD

PF
>0,95

IP65



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Peso (Kg)	Acabado
173105	50	500	6.500	6.750	120	183	169	34	0,56	Negro
173120	200	2000	6.500	27.000	120	402	349	44	2,77	Negro

5 Años garantía





Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Peso (Kg)	Acabado
173301	10	100	6.500	800	120	90	69	28	0,134	Negro
173302	20	200	6.500	1.600	120	114	90	28	0,179	Negro
173303	30	300	6.500	2.400	120	143	120	28	0,259	Negro
173305	50	400	6.500	4.000	120	178	145	28	0,360	Negro

Accesorio

173300	Sensor infrarrojo movimiento (PIR) para Forge Opal	62	75	4	0,038	Negro
Compatible con todos los proyectores Forge Opal						

Forge Power Proyector con batería



25.000H 100.000

6000K

IRC SMD IP65
>80



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Acabado
90023	20	200	6.000	600	120	115	280	32	Amarillo/Negro
90024	50	500	6.000	1.800	120	115	280	80	Amarillo/Negro

Proyector 20w incluye cargador USB 5V 1A + Cable alimentación 70 cm

Proyector 50w incluye cargador 220V VAC 12V DC + Cable alimentación 1,30 m

Temperatura de color: 6000K
Ángulo 120° (haz rectangular)
Decaimiento LM gradual: 3000H < 3%

Estructura de aluminio
Cubierta de la lámpara: vidrio templado
Fuente de luz: chip **LED Epistar** de alta potencia


**Batería de Litio: 3.7V
2000mAh recargable**
Color de la carcasa: AMARILLO/NEGRO

**Batería de Litio: 7,4 V
4000mAh recargable**
Color de la carcasa: AMARILLO/NEGRO

Funciona mientras se está cargando


Voltaje de entrada: DC12V
Factor de potencia $\geq 0,90$
IP65
Tiempo de carga:
aproximadamente 5 horas
Tiempo de uso:
alrededor de 3-6 horas
Ciclo de carga de la batería:
más de 500 veces
Temperatura de trabajo: -20°~50°
Garantía: 2 años
Con protección de carga y
protección de descarga

**Incluye selector de
intensidad (High / Low)**

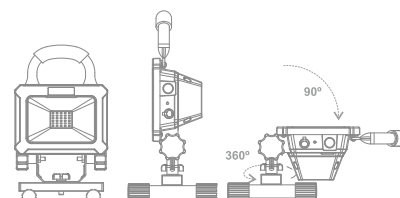



Forge+ Solar Mini +Sensor de movimiento

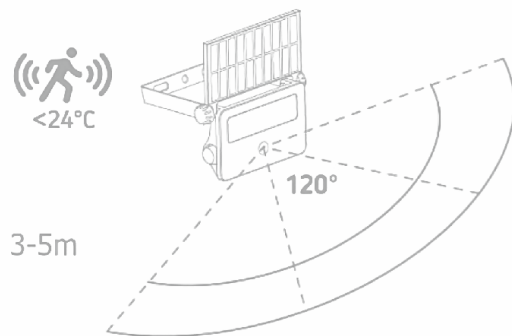

PANEL
POLICRISTALINO
5V 1W

SENSOR
120°


- Luminaria exterior autónoma solar
- Recarga solar autónoma
- Encendido únicamente cuando detecta movimiento de noche
- Apagado automático pasado 1 minuto después de la detección
- Montaje en superficie

Forge+ Solar Mini EVO2 +Sensor de movimiento +3 modos de uso

25.000H 100.000

6500K

IRC SMD IP54 IK05
>80



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Autonomía (H)	Bat	Acabado
174009	10	6.500	1.000	120	147	180	40	10	3,7V 2000mA	Negro
174016	15	6.500	1.500	120	192	165	37	9	3,7V 2600mA	Negro

Batería intercambiable

3
MODOS


MODOS SELECCIONABLES
Selección de modo presionando hasta 3 veces el interruptor

1 Función de sensor de movimiento:
El proyector se enciende automáticamente a plena luminosidad

2 Función de sensor de movimiento con ajuste de brillo

3 Sin función de sensor y siempre con brillo bajo (4 Horas)

Poyectores Solar Exterior



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Proyector			Panel solar monocristalino	Panel		
				L(mm)	A(mm)	P(mm)		L(mm)	A(mm)	P(mm)
174050	50	6500	900	190	170	55	5V / 12W	235	350	17
174100	100	6500	1350	235	180	55	5V / 20W	290	350	17

Cable externo 2.5m



Batería reemplazable 3,2V 15Ah
Autonomía 20H
Carga 4-6H



INTERFACE



LENTEs ÓPTICAS



CHIP

Nuevo material PC
Ángulo múltiple
mayor zona de
irradiación

Chips LED alta
luminosidad y
eficiencia



SOPORTE

Soporte de superficie
Instalación en
múltiples ángulos,
irradiación óptima



RESISTENTE AL AGUA

SPD 4KV
IP65 Resistente
a líquidos, seguro
y duradero

Aros Zamk



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO



Código	Tipo	IP	D(mm)	Corte (mm)	Uni.	Acabado
911751	Circular Basculante	20	83	75	1	Blanco
911752	Circular Basculante	20	83	75	1	Níquel Satinado
911753	Circular Basculante	20	83	75	1	Níquel Mate
911655	Circular Fijo	44	82	77,62	1	Blanco



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO



Código	Tipo	IP	L(mm)	Corte (mm)	Acabado
921751	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Blanco
921752	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Níquel Satinado
921753	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Níquel Mate



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO




Código	Tipo	IP	D(mm)	Corte (mm)	Acabado
910601	Circular Fijo	20	78	55	Blanco
910602	Circular Fijo	20	78	55	Níquel Satinado
910603	Circular Fijo	20	78	55	Níquel Mate

Aro Aluminio

Talus




ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO



Código	Tipo	IP	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
910401	Circular Fijo	20	85	41	75	Blanco
911151	Circular Basculante	20	106	25	95	Blanco

Bolt baja luminancia

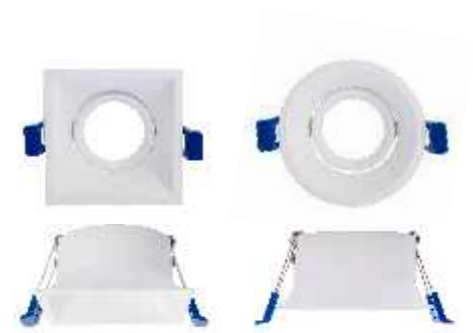

ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO




Código	Tipo	IP	D/L(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
930711	Cuadrado Basculante Baja Luminancia	20	90x90	55	80	Blanco
930101	Circular Basculante Baja Luminancia	20	98	55	85	Blanco

Bolt



ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO



Código	Tipo	IP	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
911951	Circular Basculante	20	85	23	75	Blanco
911551	Circular Basculante	20	85	23	75	Negro



E L E

C T R

I C







Silver Electronics Bases

Las Bases Eléctricas con Interruptor y cable de 5 a 15 metros son el aliado perfecto para simplificar tu vida cotidiana. ¿Te encuentras cansado de tener que estirarte o buscar enchufes incómodos? Nuestro producto está diseñado pensando en ti y en tu comodidad.

Olvídate de las restricciones de ubicación y lleva la electricidad justo donde la necesitas. Tendrás la libertad de conectar tus dispositivos y electrodomésticos sin importar dónde se encuentren.


Interruptor Incorporado: Controla la corriente de manera sencilla y segura. Nuestro interruptor integrado te permite encender y apagar tus dispositivos sin necesidad de desconectarlos, ahorrándote tiempo y energía.

Diseño Duradero: Fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras bases eléctricas están diseñadas para durar. Resisten el desgaste diario y están listas para enfrentar el uso constante sin perder funcionalidad.

Versatilidad Total: Desde lámparas de escritorio hasta cargadores de dispositivos, nuestras bases eléctricas son ideales para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en tu hogar, oficina o taller, estas bases eléctricas te proporcionan la energía que necesitas, justo donde la necesitas.

Cobre alta calidad

X3

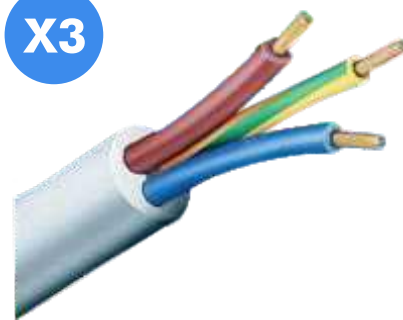

Desconecta la corriente con el interruptor LED luminoso que indica que la base esta activa.



Ahorro energético 100% cortando la corriente de forma segura a tus dispositivos



Polycarbonato resistente a altas temperaturas





Base USB A / USB C

PROTEK PLUS USB



SOLAPA PARA COLGAR



ANCLAJES DE SUJECCIÓN CON TORNILLOS



POWER ON/OFF



SUJECCIÓN LATERAL CON BRIDAS

Bridas y tornillos no incluidos



ASA FÁCIL DESCONEXIÓN



FICHA



3X1,5MM²

MAX3680W

H05VV-F

IP20

Código	Color	Cable(m)	Tomas
48643	Blanco	1,5	3 + USB A + USB C
48645	Blanco	1,5	5 + USB A + USB C

PROTEK PLUS



SOLAPA PARA COLGAR



ANCLAJES DE SUJECIÓN CON TORNILLOS



POWER ON/OFF



SUJECIÓN LATERAL CON BRIDAS

Bridas y tornillos no incluidos



ASA FÁCIL DESCONEXIÓN



COBRE 100%



3X1,5MM²

MAX3680W

H05VV-F

IP20

Código	Color	Cable(m)	Tomas
48443	Blanco	1,5	3
48444	Blanco	1,5	4
48445	Blanco	1,5	5
48446	Blanco	1,5	6

PROTEK PRO



ESTRUCTURA ALUMINIO
PROTECCIÓN TÉRMICA / TENSION



3X1,5MM² MAX3680W H05VV-F 2P+TT IP20 1,5M



Código	Cable (m)	Tomas
49644	1,5	4
49646	1,5	6
49648	1,5	8

Bases con interruptor

PROTEK CLASSIC



3X1,5MM² MAX3680W H05V-F IP20

Código	Color	Cable (m)	Tomas
9640	Blanco	1,5	3
9637	Blanco	3	3
9683	Blanco	5	3
9643	Negro	1,5	3
9634	Blanco	1,5	4
9638	Blanco	3	4
9644	Negro	1,5	4
9635	Blanco	1,5	5
9631	Blanco	3	5
9685	Blanco	5	5
9645	Negro	1,5	5
9636	Blanco	1,5	6
9632	Blanco	3	6
9629	Negro	1,5	6



Bases sin interruptor

PROTEK CLASSIC



3X1,5MM² MAX3680W H05VV-F IP20

Código	Color	Cable (m)	Tomas
9623	Blanco	1,5	3
9624	Blanco	1,5	4
9625	Blanco	1,5	5
9626	Blanco	1,5	6



E-BLOCK



9525 E-BLOCK **Smart Wifi / Bluetooth** base 3 salidas schuko, **medidor consumo**, 2 USB y 1 USB Type C + Interruptor

9523 E-BLOCK base 3 salidas schuko, 2 USB y 1 USB Type C + Interruptor

Corriente	10A
Voltaje	250V~
Potencia	2500W
USB output:	5V=3.1A (Auto MAX) 10.5W
USB C:	5V--3.1A (Auto MAX) 15.5W
Salidas	3 X toma eléctrica 3 X USB
Tamaño	76,5 x 76,5 x 76,5 mm
IP20	



alexa

Smart Wifi / BT



PROTEK_{VI}



Enrollables PRO METAL IP44



COBRE
100%



FUSIBLE
REARMABLE



PROTECCIÓN



RESISTENTE
AL CALOR

PROTECTOR TÉRMICO

METÁLICO

3X2,5MM² MAX3600W H05VV-F 4 SALIDAS IP44

Código

8832

8833

Metros

30

50



Enrollables PRO METAL



COBRE
100%



FUSIBLE
REARMABLE



PROTECCIÓN



RESISTENTE
AL CALOR

PROTECTOR TÉRMICO

METÁLICO

3X2,5MM² MAX3600W H05VV-F 4 SALIDAS IP20

Código

8826

8827

Metros

30

50



Enrollacables PRO IP44



COBRE
100%



PROTECCIÓN



FUSIBLE
REARMABLE



RESISTENTE
AL CALOR

PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 4 SALIDAS IP44



Código

8830

8831

Metros

25

50



Enrollacables PRO IP20



COBRE
100%



PROTECCIÓN



FUSIBLE
REARMABLE



RESISTENTE
AL CALOR

PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 4 SALIDAS IP20



Código

8822

8823

Metros

25

50



Enrollacables Compacto IP20



**COBRE
100%**



**FUSIBLE
REARMABLE**



PROTECCIÓN



**RESISTENTE
AL CALOR**

PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 4 SALIDAS IP20



Código	Metros
8805	5
8810	10
8821	15



Enrollacables Prolongador



**COBRE
100%**



**RESISTENTE
AL CALOR**



PROTECCIÓN

PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 1 SALIDAS IP20



Código	Metros
8828	25
8829	50



Diseñado para uso en jardín cuando el tambor permanece en interior o zona protegida y la salida aérea en caucho se utiliza en el exterior.



TOMA DE TIERRA LATERAL



	3X1,5MM ²	MAX3680W	H05VV-F	IP20		
Código	Color	Metros				
9212	Blanco	2				
9213	Blanco	3				
9215	Blanco	5				
9219	Blanco	10				
9222	Negro	2				
9223	Negro	3				
9225	Negro	5				
9210	Negro	10				
9211	Rojo	15				
9216	Rojo	25				

Programadores Analógicos



MAX3600W 24H 250V 16A 50HZ



Código	Ajustable (min)	Toma de tierra	IP
49400	15	Sí	IP20
49402	15	Sí	IP20
49403	30	No	IP44

Programador Digital



FUNCIÓN VACACIONES
8 PROGRAMAS
16 COMBINACIONES
BATERIA NI-NH 1.2V

MAX3600W 24H 250V 16A 50HZ



Código	IP
49401	IP20

PROTEK

Adaptador 3 tomas shucko horizontal



MAX3680W 16A H05VV-F IP20

Código
9155

Color
Blanco

Tomas
3

Adaptador 2 tomas shucko vertical



MAX3680W 16A H05VV-F IP20

Código
9154

Color
Blanco

Tomas
2



Código
9230 Negro

Toma corriente macho de caucho IP20
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9231 Negro

Toma corriente hembra de caucho IP20
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9172 Negro

Toma corriente macho de caucho IP44
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9158 Negro 9258 Blanco

Clavija eléctrica hembra 4mm
10A
Max 1500W
250VAC



Código
9157 Negro 9257 Blanco

Clavija eléctrica macho 4mm
10A
Max 1500W
250VAC



Código
9173 Negro

Toma corriente hembra de caucho
IP44
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9260 Blanco

Clavija eléctrica 4.8mm



Código
9261 Blanco

Clavija Shuko T/T H D4,8mm
10/16A



Código
9171 Blanco

Clavija con entrada cable lateral
4.8mm



Código
9152 Blanco

Adaptador 2 tomas Schuko
Protector para niños
10/16A 250V
Max 3500W
2P+TT lateral
Policarbonato



Código
9153 Blanco

Adaptador 3 tomas Schuko
Protector para niños
16A 250V
Max 3680W
2P+TT lateral
Policarbonato



Código
9280 Blanco

Adaptador 3 tomas bipolar 4mm
Protección para niños



Adaptadores



Código
9130

Clavija schuko macho
16A 4.8mm TT lateral
IP44 caucho blanco



Código
9131

Clavija schuko
hembra 16A 4.8mm
TT lateral IP44 caucho
blanco



Código
9262

Clavija schuko
macho plana slim 16A 4.8mm
plástico blanco







INSTRUMENT

DRUM

NT



Multímetros digitales

REFERENCIA	9932	9914	9969	10002	10003
CÓDIGO	UT161D	UT60EU	UT125C	UT133A	UT133B
CÓDIGO EAN	8420738312367	8420738319410	8420738291174	8420738316013	8420738286712
					
CATEGORÍA	PRO	Medio	Medio	Básico	Medio
	CAT III 1000V	CAT III 600V			
	CAT IV 600V	CAT II 1000V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V

GENERAL

VOLTAJE DC (V)	1000V	1000V	600V	600V	600V
VOLTAJE AC(V)	1000V	1000V	600V	600V	600V
INTENSIDAD DC(A)	20A	10A	10A	10A	10A
INTENSIDAD AC(A)	20A	10A	10A	10A	10A

RESISTENCIA (Ω)	60M Ω	100M Ω	40M Ω	60 Ω -60M Ω	60 Ω -60M Ω
CAPACITANCIA (F)	60mF	100 μ F	100 μ F	100 μ F	100 μ F
FRECUENCIA (Hz)	10MHz	10MHz	10 Hz - 60 kHz	10Hz-1000Hz	10Hz-1000Hz
TEMPERATURA (°C)	-40°C - 1000°C	-40°C - 1000°C	0°C ~ 50°C	-40°C - 1000°C	-40°C - 1000°C
DÍGITOS EN PANTALLA	6000	9999	4000	6000	6000
AUTOAPAGADO	-	✓	✓	✓ (Desactivable)	✓
AUTORANGO	AUTO + MANUAL	AUTO + MANUAL	AUTO + MANUAL	✓	-
RANGO MANUAL	-	✓	✓	-	✓
CICLO DE TRABAJO	0,1%~99,9%	0,1%~99,9%	0,1%~99,9%	-	-
TEST DE BATERÍAS	-	-	✓	-	✓
GENERADOR DE ONDA CUADRADA	-	-	-	-	-
COMPROBADOR DE DIODOS	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSISTOR	-	-	✓	-	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	✓	✓	✓	✓	✓
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	✓	✓	✓	✓
CAPTURA DE DATOS	✓	✓	✓	✓	✓
LCD RETROILUMINADA	✓	✓	✓	✓	✓
FULL ICON DISPLAY	-	-	-	-	-
MODO RELATIVO	✓	✓	✓	-	-
IMPEDANCIA DE ENTRADA DCV	± 10 M Ω	± 10 M Ω	± 10 M Ω	± 10 M Ω	± 10 M Ω
INDICACIONES DE CONEXIÓN DEL CABLE DE PRUEBA	-	-	-	-	-

PRESTACIONES

DIMENSIONES PANTALLA	65x43mm	37x25mm	38x23mm	49x18mm	50x23mm
	TRUE RMS	TRUE RMS	FUNCIÓN MAX/MIN		NCV
	ANCHO DE BANDA	ANCHO DE BANDA	L o Z A2V	NCV	Caída 2M
	FUNCIÓN MAX/MIN		FUNCIÓN MAX/MIN		Caída 2M
	GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO 31 BARRAS USB		L o Z A2V	NCV	
	L o Z A2V	NCV			

10001
Sonda térmica UT-T09K -20+260C, para multímetros
UT213C, UT216C / D, UT139C, UT210D, UT171C, UT222,



9965	9903	9972	9973	9971	9964
DT9205A	UT139A	UT131C	UT131D	UT131B	DT830B
8420738099657	8420738272517	8420738288877	8420738288884	8420738288860	8420738099640
					
Básico	Básico	Básico	Básico	Básico	Básico
CAT II 600V	CAT IV 600V	CAT II 250V	CAT II 250V	CAT II 250V	CAT II 250V
600V	600V	250V	250V	250V	600V
600V	600V	250V	250V	250V	600V
10A	10A	10A	10A	10A	10A
10A	10A	-	-	-	-

200MΩ	20MΩ	20MΩ	200MΩ	20MΩ	2000KΩ
200μF	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-40°C-1000°C	-	-	-
2000	2000	2000	2000	2000	2000
✓	✓	✓	-	-	-
-	✓	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-
-	✓	-	-	-	-
-	1GΩ MAX	-	-	-	-
-		-	-	-	-

62x34mm	58x36mm	66x51mm	66x51mm	66x51mm	49x16mm
Protección frente a sobrecarga	True RMS	Test caída 2m	Test caída 2m	Test caída 2m	
	Ancho de banda		NCV		
	MAXMIN				
	Protección de entrada				



Punta Prueba
1000V 10A CAT I
9975

Pinzas Amperimétricas

REFERENCIA	9936	9935	9922	9938	9931
CÓDIGO	UT204R	UT202F	UT201R	UT208B	UT210D
CÓDIGO EAN	8420738309442	8420738309435	8420738276621	8420738315610	8420738291129
					
CATEGORÍA	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT III 1000V	CAT II 600V
			CAT III 300V	CAT VI 600V	CAT III 300V
GENERAL					
INTENSIDAD CA (A)	600A	600A	400A	1000A	200A
INTENSIDAD CC (A)	600A		-	1000A	200A
VOLTAJE CA (V)	600V	600V	600V	1000V	600V
VOLTAJE CC (V)	600V	600V	600V	1000V	600V
RESISTENCIA (Ω)	60MΩ	60MΩ	40KΩ	60MΩ	20MΩ
CAPACITANCIA (F)	60mF	-	-	60mF	20mF
FRECUENCIA (Hz)	10MHz	10MHz	10Hz ~1MHz	10Hz ~1MHz	60KHz
TEMPERATURA (°C)	-40°C+1000°C	-	-40°C+1000°C	-40°C+1000°C	-40°C+1000°C
FACTOR DE POTENCIA	-	-	-	-	-
MEDICIONES					
DÍGITOS EN PANTALLA	6000	6000	4000	6000	2000
AUTORANGO	✓	✓	-		✓
RANGO MANUAL	-	-	-		-
APERTURA DE BOCA	28mm	28mm	28mm	42mm	17mm
CICLO DE TRABAJO	-	-	-	-	-
COMPROBADOR DE DIODOS	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOAPAGADO	✓	✓	✓	✓	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	✓	✓	✓	✓	✓
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	✓	✓	✓	-
CAPTURE DE DATOS	✓	✓	✓	✓	-
MODO MAX	✓	✓	✓	-	-
MODO MIN	✓	✓	✓	-	-
FULL ICON DISPLAY	-	-	✓	-	-
MODO RELATIVO	✓	✓	✓	-	-
LCD RETROILUMINADA	-	-	✓	✓	-
IMPEDANCIA DE ENTRADA DCV	-	-	-	-	-
PRESTACIONES					
DIMENSIONES PANTALLA	37x25mm	37x25mm	37x25mm	43x45mm	39,3x26,5mm
	Modo Zero	True RMS	True RMS	True RMS	
	True RMS	NCV	NCV	NCV	
	NCV				

Detectores

REFERENCIA	10000	9998
CÓDIGO	UT12D	UT15C
CÓDIGO EAN	8420738310998	8420738291105
		
CATEGORÍA	Medio/Alto	Medio/Alto
	CAT IV 1000V	CAT III 690V

GENERAL

VOLTAJE CA	24V / 1000V (High) 90V / 1000V (Low)	12V - 690V
VOLTAJE CC	-	12V~690V
RESISTENCIA	-	0Ω - 100kΩ
FRECUENCIA	50Hz / 60Hz	50Hz - 400Hz

MEDICIONES

AUTORANGO	-	✓
OPERACIÓN MANUAL	✓	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	-	Indicación sonora y luminosa
ZUMBADOR	✓	-
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	-
IP65	✓	✓
DETECCIÓN DE POLARIDAD	-	✓
MODO SILENCIOSO	-	-
LCD RETROILUMINADA	-	✓
LUZ DE TRABAJO	✓	✓
AUTOINSPECCIÓN	-	-
SELECTOR DE SENSIBILIDAD HI-LOW	✓	

10004

Scanner pared de cables y tuberías en paredes UT387E

Los nuevos escáneres de pared de la serie UT387 se utilizan para detectar una variedad de objetos detrás de la pared y están diseñados con múltiples modos de medición y funciones adicionales para medir cómodamente la distancia y la humedad de la madera.

Especificaciones

Pantalla a color de 2.4"
Avisos por voz
Batería de iones de litio
Apagado automático
Múltiples modos de medición

Metales ferrosos	100mm
Metales no ferrosos	80mm
Madera	38mm
Profundidad del cable eléctrico de CA	40mm



10005

Termómetro infrarrojo digital sin contacto UT300A+

Especificaciones

Funciones	Rango	Precisión
Rango de temperatura (°C)	-20~400°C	±2.0°C or ±2%, whichever is greater
Rango de temperatura (°F)	-4°F~752°F	±4.0°F or ±2%, whichever is greater
Características		
D:S ratio		10:1
Emisibilidad		0.95 (non-adjustable)
Tiempo de respuesta		≤500ms (95% of reading)
Respuesta espectral		5.5um~14um
Auto power off		8s
Indicador batería baja		✓
LCD display		TN
Data hold		✓
°C/°F selection		✓
Backlight		✓
Laser		✓
Temperatura de trabajo		0°C~50°C (32°F~122°F) -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad		<90%Rh (non-condensing)
Test de caída		1m



9995 Mini sonómetro digital UT353

Alimentación Pilas de 1,5 V (R03) x 3
Pantalla 32 mm x 26 mm
Color del producto Rojo y gris
Peso neto del producto 116 g
Tamaño del producto 150 mm x 52 mm x 27 mm
Accesorios estándar Pilas,
Embalaje individual estándar

Ruido (ponderación A) 30~130dB
Precisión $\pm 1,5$ dB
Resolución 0,1dB 0,1dB
Frecuencia de muestreo
Rápida: 125ms
Lenta: 1000ms
Respuesta de frecuencia 31,5Hz~8kHz

Características

APP ✓
Bluetooth®
Indicación de sobrecarga OLMAX/MIN ✓
Retención de datos ✓
Retroiluminación de LCD
Apagado automático
Indicación de batería baja ✓



9996 Mini luxómetro digital UT383

Iluminación medida (LUX):
20Lux: $\pm(3.0\%+20)$
200Lux: $\pm(3.0\%+8)$
2000Lux: $\pm(3.0\%+8)$
20000Lux: $\pm(3.0\%+8)$
Iluminación medida (FC):
2FC hasta 2000FC
Indicador de batería baja
Captura de datos (data hold)
Autorango
Autoapagado (10min)
Función MIN/MAX
Batería 9V
USB
Reloj a tiempo real
Registro de datos: 2044
Contador hasta 1999
Peso 185g
Dimensiones del display 22,5x32,5mm
Dimensiones: 195x45x26mm







A punto.

Expositores para el punto de venta

La colocación de expositores en el punto de venta genera diversas ventajas:

Optimizan la presencia de productos y los destaca frente a un lineal convencional.

Atrae la atención del consumidor, ofreciendo una presentación organizada y accesible.

Potencian las compras por impulso, sobre todo cuando se colocan en zonas de alto tráfico como la entrada de la tienda, pasillos principales o áreas cercanas a las cajas.

Su uso estratégico puede mejorar tanto la rotación de productos promocionales como la introducción de nuevos lanzamientos.

En Silver Electronics disponemos de expositores temáticos para lámparas, tiras de led, proyectores y tubos. (Te mostramos en imágenes estos 3 últimos



