



Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah

EAN 8420738293000



Ref. 10376

Descripción: Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah

Especificaciones :



MODELO BATERIA	10376 (Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah)			
VIDA UTIL	5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(2,65A,10.8V)	10HR(5,00A,10,8V)	5HR(8,80A,10,5V)	1HR(31,90A,9,6V)
	53AH	50AH	44AH	31,9AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	196mm (7.71inch)	165mm (6.50inch)	170mm (6.69inch)	170mm (6,69inch)
PESO APROX	14.60 Kg (32.00 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	108%	100%	90%	70%
VOLTAJE DE CARGA (25°C)	Uso Cíclico		Uso flotación	
	14.4-14,9V - Max. Current: 5A		13.6-13.8V - Max. Current: 5A	

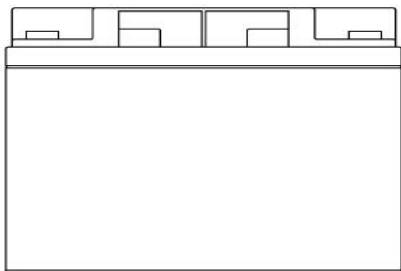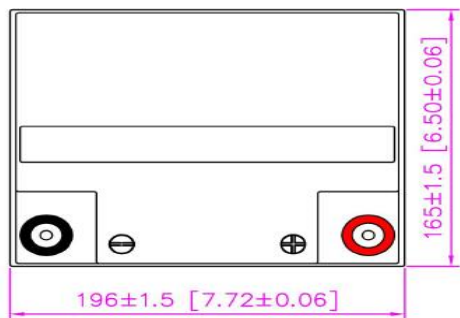

Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah









EAN 8420738293000

Ref. 10376

Batería Gel Sellada - VRLA

12V 50Ah

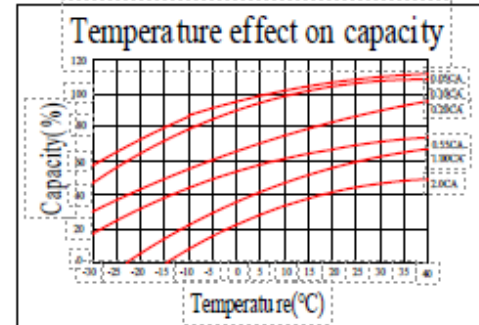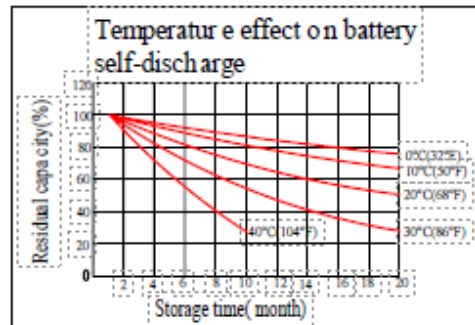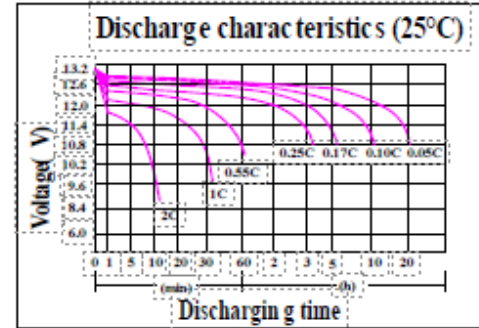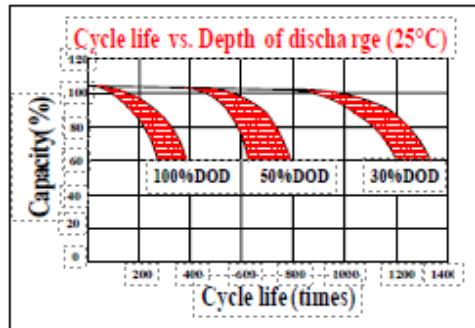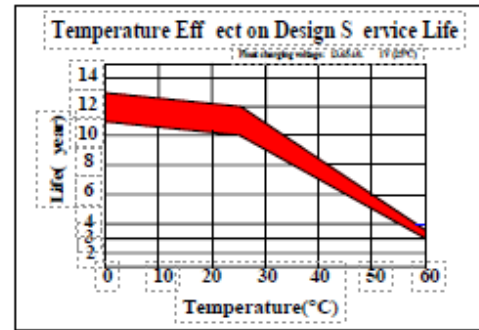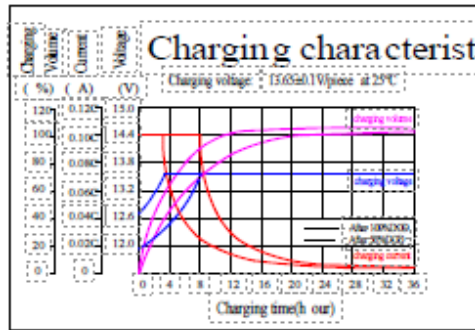

Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah



EAN 8420738293000

Ref. 10376

Batería Gel Sellada - VRLA

12V 50Ah

Battery Discharge

Discharge Constant Current per Cell (Amperes at 25°C)

F.V/Time	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h
1.60V	90.3	53.2	40.3	31.9	18.8	13.8	9.3	8.1	6.4	5.3	2.78
1.65V	85.3	50.4	38.7	31.0	18.2	13.4	9.2	8.0	6.3	5.2	2.75
1.70V	80.1	48.9	37.3	29.8	17.7	13.0	9.0	7.8	6.2	5.1	2.72
1.75V	75.0	46.8	35.7	28.6	17.2	12.7	8.8	7.7	6.1	5.1	2.70
1.80V	70.4	45.1	34.4	27.6	16.6	12.3	8.6	7.5	6.0	5.0	2.65

Discharge Constant Power per Cell (Watts at 25°C)

F.V/Time	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h
1.60V	172.6	105.6	76.5	61.2	35.6	26.4	18.0	15.7	12.4	10.3	5.4
1.65V	165.1	101.0	73.9	59.6	34.6	25.7	17.7	15.4	12.3	10.2	5.3
1.70V	153.9	96.8	71.5	57.5	33.8	25.1	17.4	15.2	12.2	10.1	5.3
1.75V	144.4	92.2	68.7	55.4	33.0	24.6	17.2	15.0	12.0	10.0	5.2
1.80V	135.5	88.4	66.4	53.6	31.9	23.9	16.8	14.7	11.9	9.9	5.2

Component	Positive plate	Negative plate	Container & Cover	Safety valve	Terminal	Separator	Electrolyte	Pillar seal
Features	Thick high Sn low Ca grid with special paste	Balanced Pb-Ca grid for improved recombination efficiency	ABS (UL94-V0 optional)	Flame Si-Rubbeand aging resistancer	Female Copper Insert	Advanced AGM separator for high pressure cell design	Dilute high purity sulphuric acid with fumed Silica gel	Two layers epoxy resin seal

Batería Plomo Gel Sellada DSK 12V 50Ah



EAN 8420738293000

Ref. 10376

DSK Baterías de tamaño pequeño

- Prueba al 100% antes del envío, calidad estable y confiable a largo plazo
- Fórmula de aleación de rejilla patentada y técnica de fabricación actualizada
- Completamente sellada y sin mantenimiento, baja auto descarga
- Excelente aceptación de carga y recarga
- Ciclo de uso: más de 600 ciclos al 80% DOD
- Uso floating y standby: 3-5 años

Aplicaciones

- Vehículo eléctrico
- Silla de ruedas eléctrica
- Scooter electrico
- Coches de juguete eléctrico para niños
- Patinetes eléctricos
- Sistemas de alarma
- Equipos de comunicación y control
- Sistemas de emergencia
- Sistemas de seguridad
- Equipamientos médicos
- Herramientas eléctricas

Construcción

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Componente: | Materia prima |
| • Positivo: | Dióxido de plomo |
| • Negativo: | Plomo |
| • Envase: | ABS |
| • Contenedor: | ABS |
| • Sellado: | Epoxy |
| • Válvula de seguridad: | Rubber |
| • Terminales: | Cobre |
| • Separadores: | Fibra de vidrio |
| • Electrolito | Ácido sulfúrico |

