



Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah

Ciclo Profundo




EAN 8420738292973

Ref. 10374

Descripción: Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah Profundo

Especificaciones :

MODELO BATERIA	10374 (Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah Ciclo Profundo)			
VIDA UTIL	5 años			
CAPACIDAD (25°C)	10HR(2.56A,10.5V)	2HR(10,00A,10.5V)	1HR(17,40A,10.5V)	
	25,6AH	20AH	17,4AH	
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	181mm (7.13inch)	77mm (3.03inch)	170mm (6.69inch)	170mm (6,69inch)
PESO APROX	6.75 Kg (14.88 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25°C)	Uso Cíclico		Uso flotación	
	14.7-14.9V - Max. Current: 1,8A		13.7-13.9V - Max. Current: 1,8A	

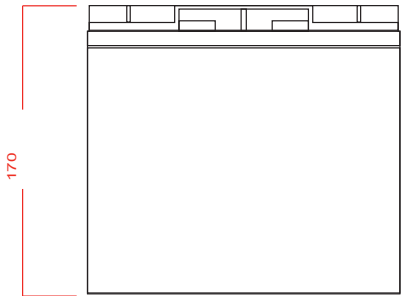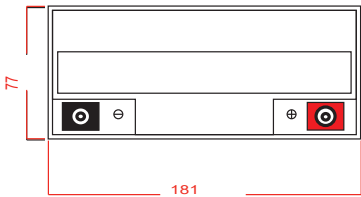

M5



Terminal

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah Ciclo Profundo




EAN 8420738292973

Ref. 10374


Batería AGM Sellada - VRLA

12V 20Ah


Discharge characteristic

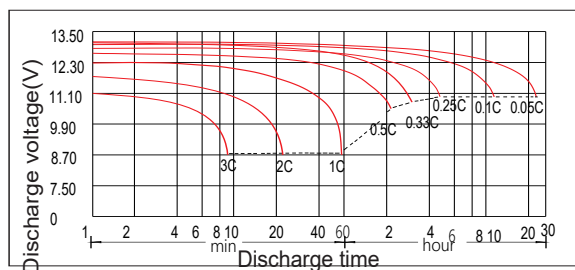


Charging characteristic

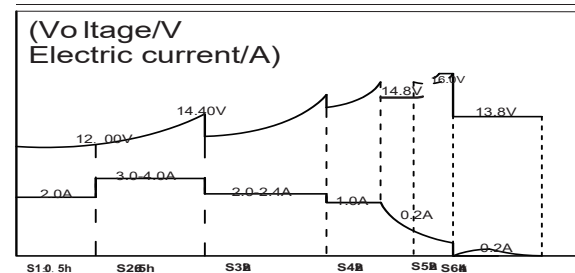


The effect of temperature on capacity

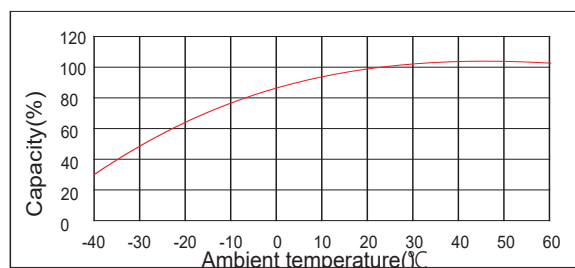


The effect of discharge depth on cycle life

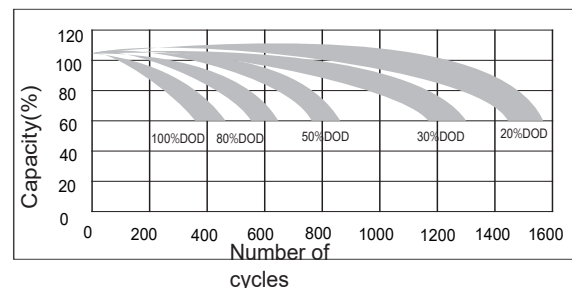

Curves of self-discharge

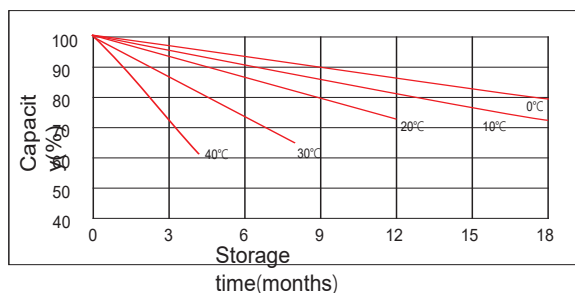

Curves of open circuit voltage vs. capacity

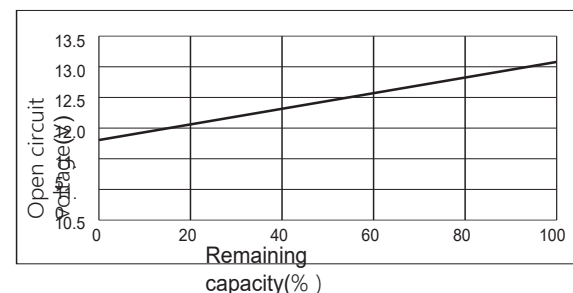

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah Ciclo Profundo



EAN 8420738292973

Ref. 10374

Batería AGM Sellada - VRLA

12V 20Ah

Constant Current Discharge Characteristics Unit: A (25°C, 77°F)

FV/Time	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	93.6	50.3	30.6	17.9	10.3	7.60	5.00	3.20	2.63	1.38
1.65V	90.8	48.8	30.1	17.8	10.2	7.52	4.95	3.18	2.61	1.37
1.70V	87.1	47.7	29.5	17.7	10.1	7.42	4.89	3.15	2.58	1.37
1.75V	80.1	46.2	29.3	17.4	10.0	7.34	4.84	3.13	2.56	1.36
1.80V	71.8	43.0	28.0	16.9	9.79	7.28	4.71	3.10	2.53	1.35
1.85V	64.0	38.4	25.6	15.7	9.29	6.86	4.48	2.97	2.45	1.33

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W/cell (25°C, 77°F)

FV/Time	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	157	88.6	55.3	33.8	19.4	14.5	9.48	6.23	5.06	2.73
1.65V	151	87.0	54.8	33.6	19.3	14.3	9.42	6.17	5.01	2.72
1.70V	150	86.0	54.8	33.3	19.3	14.2	9.35	6.15	4.96	2.71
1.75V	140	85.5	54.6	33.0	19.2	14.1	9.29	6.10	4.91	2.69
1.80V	129	80.8	53.3	32.8	19.1	14.1	9.19	6.05	4.86	2.68
1.85V	115	72.2	48.8	30.4	18.2	13.4	8.77	5.84	4.78	2.66

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 20Ah

Ciclo Profundo



EAN 8420738292973

Ref. 10374

DSK Baterías ciclo profundo

- Alto rendimiento resistente a la corrosión: rejilla multialeación de Pb-Ca
- Alta densidad de energía y densidad de potencia
- Excelente capacidad de aceptación de carga
- Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas
- Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente
- Baja tasa de autodescarga
- Excelente ciclo de vida de descarga profunda
- La vida útil diseñada es de 5 añosVehículo eléctrico

Aplicaciones

- Vehículo eléctrico
- Silla de ruedas eléctrica
- Scooter electrico
- Coches de juguete eléctrico para niños
- Patinetes eléctricos
- Sistemas de alarma
- Equipos de comunicación y control
- Sistemas de emergencia
- Sistemas de seguridad
- Equipamientos médicos
- Herramientas eléctricas

Construcción

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Componente: | Materia prima |
| • Positivo: | Dióxido de plomo |
| • Negativo: | Plomo |
| • Envase: | ABS |
| • Contenedor: | ABS |
| • Sellado: | Epoxy |
| • Válvula de seguridad: | Rubber |
| • Terminales: | Cobre |
| • Separadores: | Fibra de vidrio |
| • Electrolito | Ácido sulfúrico |

