


Glassbaldakiner

Stag for strekk last 450 kg


EW Glass & Plast

Transittgt. 16, 7042 Trondheim
Tlf: 95 40 99 79 www.ewglass.no


9100 T42 utført 316 stål
Glassbaldakin feste mot glass



9100 T43 utført i 316 stål
Glassbaldakin feste mot vegg

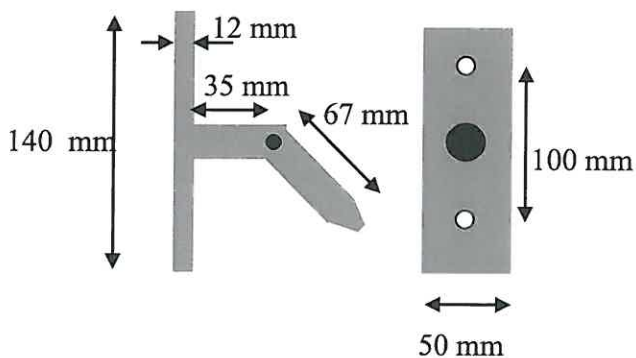

9100 T41 utført i 316 stål
Glassbaldakin feste fra vegg mot glass
Med plate for feste på vegg.



9000 T440

Aluprofil for montering på vegg.

Lagerføres i 5 meters lengder.


Tilpasset at glasset har 5 grader fall eller 5 grader stigning hvis profilen snus.

Natureloksert

Utvendige mål 35 x 29 mm

Beregnet for laste 9 KN pr løpe meter profil med 5 grader fall.


Passer til 12 – 16,76 mm glass

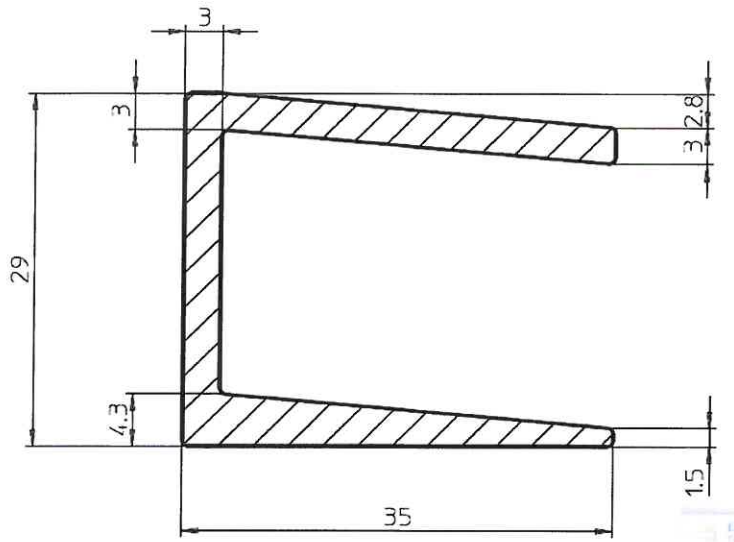

Komplett stag. Lagerført tilpasset glass dybde 900 - 1500 mm
9000 T-409



Komplett stag T42 + T43 med inntil en meter stag mellom disse ferdig med gjenger. alle deler i 316 stål.

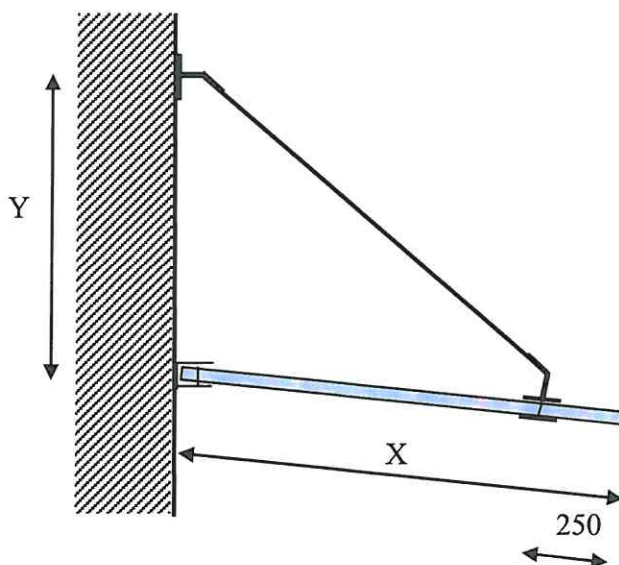

For komplette stag

Glassdybde X	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 m
Stag Type	9000T-409	9000T-410	9000T-411	9000T-412	9000T-413
Glass tykkelse	12,76 HL	12,76 HL	12,76 HL	16,76 HL	16,76 HL
Avstand Y*	600 mm	691 mm	782 mm	873 mm	965 mm

Glassdybde X	1400 mm	1500 mm
Stag Type	9000T-414	9000T-415
Glass tykkelse	20,76 HL	20,76 HL
Avstand Y*	1056 mm	1147 mm

* avstanden er beregnet fra senter glass til senter veggfeste. Denne avstanden gir ca 5 grader fall på glasset.

Vi anbefales at det brukes herdet laminert eller herdet laminert varmekrefterket glass iht anbefalingene fra Glassbransjeforbundet.

Stagene er beregnet av Multiconsult til å tåle 450 kg pr stag.

Innfesting mellom vegg og stag er montasje firma sitt ansvar. For at glassbaldakinen skal bære de nødvendige laster er det helt avgjørende at man har et tilfredstillende feste i veggen man skrur denne mot.


EW *Glass & Plast*

Transittgt. 16, 7042 Trondheim
Tlf: 95 40 99 79 www.ewglass.no


Alternative innfestinger mot vegg.

Anbefalte hull for glassbaldakin festet mot vegg med aluminium U-profil 9000 T440. Fordel med denne løsningen er at det bedrer muligheten for å få det tett mellom glassbaldakinen og veggen.

Profilen er beregnet for å ta lasten av glassbaldakin glass og snølaster.

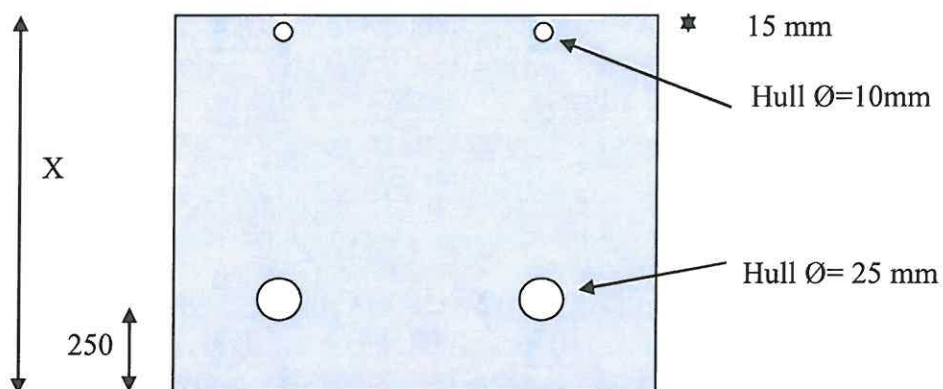

Anbefalte hull for glassbaldakin festet mot vegg med brakett 9100 T41.

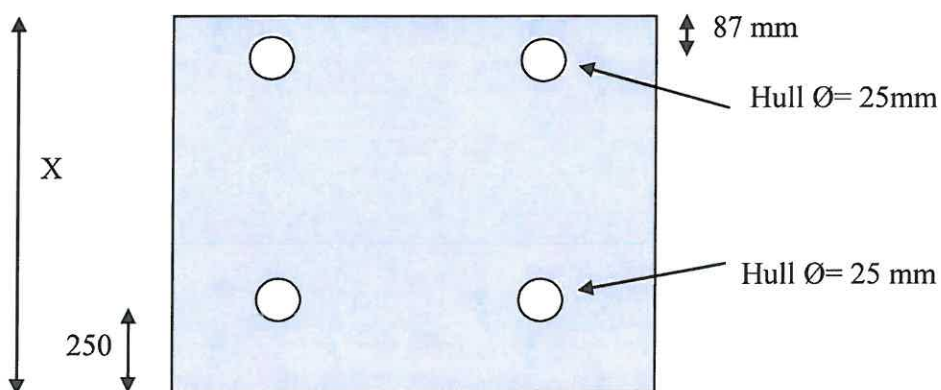


EW Glass & Plast

Transittgt. 16, 7042 Trondheim
Tlf: 95 40 99 79 www.ewglass.no

Prinsipp skisse for glassbaldakin med to stag og aluminium U profil mot vegg.

Glassbaldakin inntil 2000 x 1300 mm 2 stag

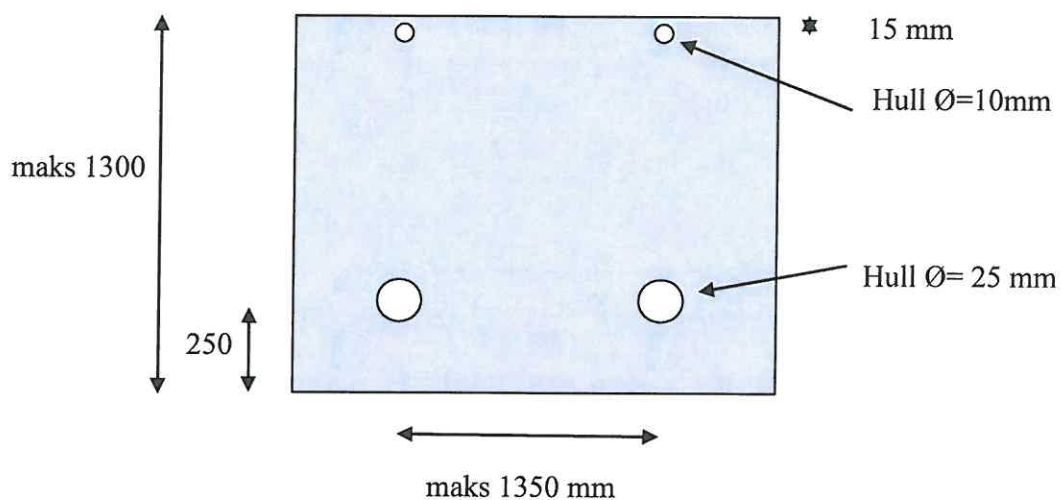

Prinsipp skisse for glassbaldakin med tre stag og aluminium U profil mot vegg.

Glassbaldakin inntil 3400 x 1300 mm 3 stag

