

Glassrekkverk i aluminium



EW *Glass & Plast*

Postadresse: Transittgata 16, Postnummer: 7042, Poststed: Trondheim, Telefon: 954 09 979, Telefax: 73 53 77 83

E-post: post@ewglass.no, Orgnr: 988 350 079 mva




- DET STILRENE ALTERNATIVET

Dette stilrene rekkverket gjør deg istand til å ivareta det vakre samspillet mellom mennesket og naturen. Aluminiumsrekkverket er både elegant og lettmontert, i tillegg har mange falt for rekkverkets design. Selve glasset er laminert sikkerhetsglass, som minimaliserer faren for personskader ved sammenstøt. Rekkverket består av få deler, og er svært enkelt å montere. Stolpene på rekkverket er velegnet både til innen og utendørsbruk. Det benyttes i boliger, næringsbygg, borettslag, hytter og feriehus.

STOLPER OG TILPASNINGSDELER

- Vedlikeholdsritt
- Kort leveringstid
- Standard farge er sort, hvit og grå
- Leveres også i andre RAL farger

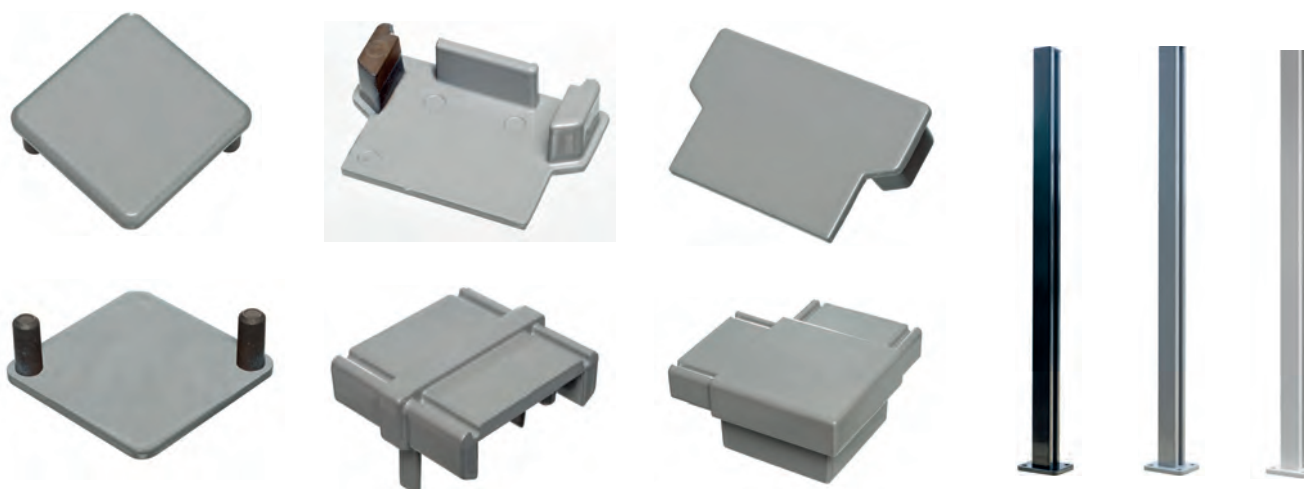

GLASSMÅL

10,38 Laminert Sikkerhetsglass med polerte kanter

Beregnet for 50mm klaring i bunn og i mellom håndløper og glass.

10,38 Laminert glass 870x1200

10,38 Lam glass 870x2500 (tilpasningsglass)

Beregnet for rekkverk uten håndløper

10,38 lam glass 965x1200

10,38 lam glass 965x2500 (tilpasningsglass)

Stolpe lengde


Toppmontert

1000x50x50mm

Montert i dekkeforkant

Stolpelengde 1200x50x50

Håndløper 6000x75x50mm

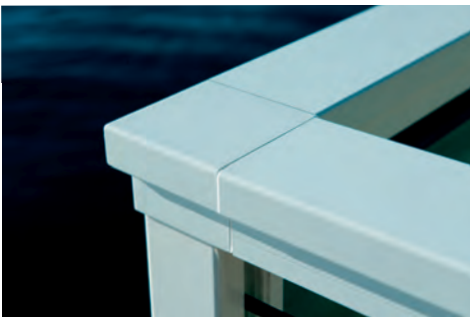

MULIGHETER

Dette rekkverket er veldig stilrent og har så langt fått stor plass i rekkverksmarkedet. Rekkverket er styrkeberegnet for last 1 KN. Det lagerføres std. laminerte sikkerhetsglass 10,38 mm tykkelse og polerte kanter.

Tilpasnings/endeglass produseres lokalt på EW, noe som medfører kort leveringstid.

Rekkverket er basert på stolpe 50x50 mm. Håndløper på 70x50 mm trees over stolpene.

Delene til rekkverket lagerføres i Hvit RAL 9010, Grå RAL 9006, eller Sort RAL 9005.

Profilene og delene er skaffbart også i rå aluminum. For spesielle prosjekter kan disse selvfølgelig lakkres i ønsket RAL farge.

Det er utført beregninger på rekkverkets styrke slik at dette kan leveres med rekkverkshøyder fra 1,0 - 1,2 meter.

Rekkverket kan monteres i dekkeforkant eller som toppmontert.

