



Ring 71 66 53 60

TELEHYTTER—NODEHUS—KONTROLLHUS

KABELSKJØTE/TELECOMVOGN

HELIKOPTERBRAKKER—NØDKABINER—PUMPESTASJON



NORGES MEST FLEKSIBLE PRODUKSJON i OVER 30 ÅR.

VI TILBYR SPESIALTILPASSEDE LØSNINGER SOM MØTER DINE SPESIFIKKE BEHOV, ENTEN DET GJELDER STØRRELSE,

INSTALLASJONSUTSTYR, INNREDNING ELLER ANDRE FUNKSJONER.

KONTAKT OSS FOR Å FINNE DEN BESTE LØSNINGEN FOR DIN BEDRIFT.





Telehytte med avtagbart tak



Sett fra langsiden



Saltak klart til transport



Spesial tilpasset hytte. Lengde: 6,5 meter

BILDER FRA DIVERSE INSTALLASJONER



TEKNISKE DATA FOR HYTTE 183

Modell	183 Tele
Bredde innvendig	1730 mm
Lengde innvendig	1730 mm
Høyde innvendig	2400 mm
Bredde hytte utvendig uten saltak	1956 mm
Lengde hytte utvendig uten saltak	1956 mm
Total høyde uten tak utvendig	2640 mm
Bredde utvendig med saltak	2700 mm
Lengde utvendig med saltak	2700 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Labankmål:	1830 x 1830 mm.

TEKNISKE DATA FOR HYTTE 270

Modell	270 Tele
Bredde innvendig	2170 mm
Lengde innvendig	2700 mm
Høyde innvendig	2400mm
Bredde hytte utvendig uten saltak	2400 mm
Lengde hytte utvendig uten saltak	3200 mm
Total høyde uten tak utvendig	2640 mm
Bredde utvendig med saltak	2990 mm
Lengde utvendig med saltak	3450 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Labankmål:	2285 x 2700 mm.

TEKNISKE DATA FOR HYTTE 310

Modell	310 Tele
Bredde innvendig	2170 mm
Lengde innvendig	3060 mm
Høyde innvendig	2400mm
Bredde hytte utvendig uten saltak	2400 mm
Lengde hytte utvendig uten saltak	3290 mm
Total høyde uten tak utvendig	2640 mm
Bredde utvendig med saltak	2990 mm
Lengde utvendig med saltak	3950 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Labankmål:	2285 x 3100 mm.

TEKNISKE DATA FOR HYTTE 370

Modell	370 Tele
Bredde innvendig	2170 mm
Lengde innvendig	3670 mm
Høyde innvendig	2400mm
Bredde hytte utvendig uten saltak	2400 mm
Lengde hytte utvendig uten saltak	3900 mm
Total høyde uten tak utvendig	2640 mm
Bredde utvendig med saltak	2990 mm
Lengde utvendig med saltak	4590 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Labankmål:	2285 x 3700 mm.

TEKNISKE DATA FOR **KABELSKJØTE/TELECOM VOGN**

Modell	241 Kabelskjøte/Telecomvogn
Bredde innvendig	1783 mm
Lengde innvendig	2360 mm
Høyde innvendig	2200 mm
Total lengde med drag	4158,1 mm
Aksling	Enkel, lavbygd understell.
Vekt	700 KG

INFORMASJON OM VÅRE HYTTER

Produksjonen foregår ved vår fabrikk i Rindal, Trøndelag fylke.

Hyttene brukes til å beskytte telekommunikasjonsutstyr som antenner sendere og kabler.

De fleste av våre kunder driver med fiber, elektro, tele og kommunikasjonsarbeid, men hyttene kan fint brukes av andre type kunder. Hyttene med saltak brukes på fastmontert lokasjon, og de mobile vognene brukes til fiberskjøting og som sende og basestasjoner.

SALTAK:

Dobbel Sikkerhet:

- Saltaket leveres med shingel på taket, og det indre taket er kledd med Protan takduk. Dette, kombinert med det ytre saltaket, gir dobbel sikkerhet for teleutstyret.



Optimal Takvinkel:

- Takvinkelen er 22 grader, noe som sikrer effektiv drenering og beskyttelse mot vær og vind.

Avtagbart tak:

- Taket er avtagbart for å muliggjøre flyving av hytten. Dekkbord følger med for å dekke åpninger og sikre en tett konstruksjon.

Gjennomgående stålstag:

- Det er gjennomgående stålstag i veggene slik at taket kan skrues ned i hytten. På toppen av stagene (4 stk) kan det påmonteres øyebolt for å flytte hytten med helikopter eller med kran.

HYTTEN:

Vår telehytte er produsert for å gi maksimal beskyttelse og fleksibilitet for ditt teleutstyr. Konstruert med høy kvalitet og holdbarhet i tankene.

Den leveres på to UNP skinner plassert ytterst på langsiden og to HEB100 bjelker i midten for ekstra stabilitet. (Kan også leveres med stålramme, aluminiumsprofiler eller labanker i impregnert tre).

Utvendig:

- Kledd med 19 x 145 mm liggende trekledning ferdig malt i Tuftegrå eller annen ønsket farge.
- Elementene er bygget opp av en treramme og kledd med trefiberplater under trekledningen.
- Montert med båndjern for enkel festing til fundamentet.
- Ustyrt med smådyrssperre rundt hele hytten, unntatt under døren, for å forhindre at smådyr kommer inn.

Innvendig:

- Kledd med 3 mm fiberprintplater eller med 10 mm sponplate. Alternativt med annet materiale.
- Elementene er injisert med polyurethan skum for optimal isolasjon , vekt og energieffektivitet.

INFORMASJON OM VÅRE HYTTER

GULV:

- Gulvet er konstruert med en fuktbestandig glassfiberplate i bunnen, som sikrer langvarig holdbarhet og motstand mot fuktighet.
- Gulvet er forsterket med 68 mm trebjelker kombinert med polyurethan skumisolasjon, noe som gir enestående styrke og isolasjonsevne. Standard avstand mellom gulvåsene er CC40.
- Overflaten består av en 21 mm wireplate og homogent gulvbelegg, som gir ekstra stabilitet og slitestyrke.

DØR:

- Ståldøren er designet for å gi maksimal sikkerhet og holdbarhet. Leveres med karmoverføring, rørføring og trekkestråd, noe som gir installasjonen enkel og effektiv.
- Vi kan også levere dører i glassfiber med aluminiumskarm for dem som ønsker dører med lavere vekt og et rimeligere alternativ.

TILLEGGSUTSTYR:

Hytten kan leveres spesial tilpasset og med tilleggsutstyr.

Eksempel på utstyr:

Aircondition. Ventilasjonsutstyr. Kabelgjennomføringer. Elektrisk installasjon. Ventiler. Kabelstige. Dørkplate.

BÆREKRAFT:



Bærekraft er en del av vår virksomhet. Vi er forpliktet til å levere produkter som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Vi er åpne om vår bærekraftspraksis og rapporterer om våre fremskritt og endringer. Letthus ønsker og håper å være et godt eksempel for andre bedrifter som ønsker å ta miljøansvar.

TEST:




Vi har gjennomført en omfattende test på et gulv med en lengde på 2,7 meter, hvor vi belastet det med 4 kasser som til sammen veide hele 10 000 kg. Gulvet var utsatt for denne belastningen i 14 dager for å teste dets styrke og holdbarhet. Etter 14 dager var nedbøyningen kun 10 mm, noe som viser gulvets motstandskraft. Formålet med testen var å bekrefte at gulvet kunne tåle 1250 KG per kvadratmeter, og resultatet ble en stor suksess. Det beviser at vårt gulv er ideelt for krevende miljøer hvor høy belastning og pålitlighet er avgjørende.

Velg våre produkter for en løsning som kombinerer styrke, holdbarhet og kvalitet.




LETTTHUS AS TELEHYTTE




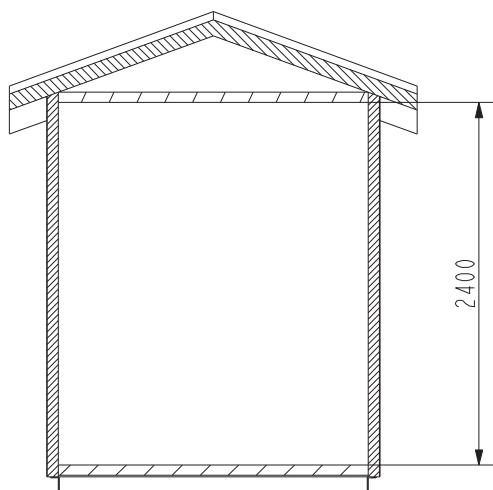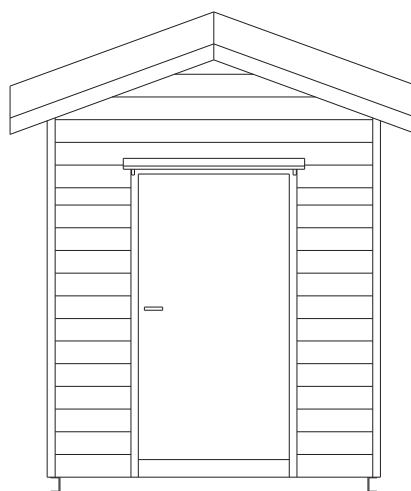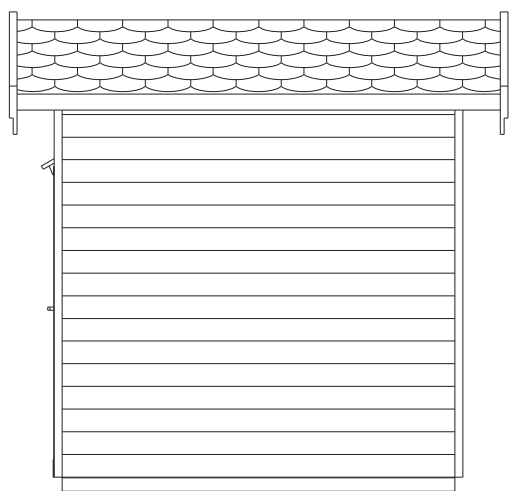

SECTION I-I

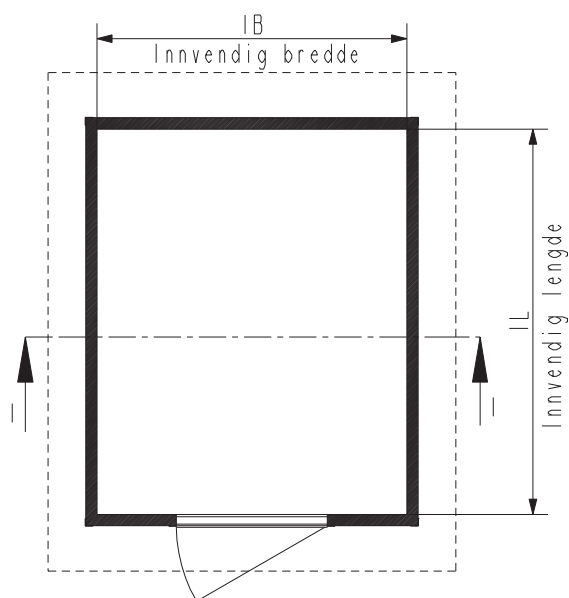

MODELL	IB mm	IL mm
183	1730	1730
270	2170	2600
310	2170	3060
370	2170	3670

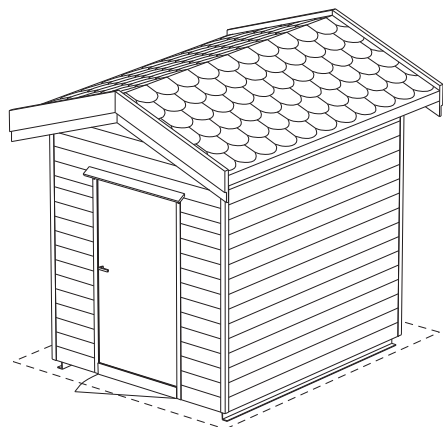




ANBUDSTEGNING

B	11-Sep-08	Lagt til ny modell Nr.821	HS
A	14-jun-06	Insatt detalje for gjengestav	JØØ
Rev	Dato	Tekst	sign
Dato: 02-Jul-03	Konstr./Tegner JANO	Tegningsnr. 01-A-M-01	Målestokk 1:50
Tittel: Hytte for teleutstyr Plan og snitt			Erstatning for: Oppdragsgiver/Byggherre:
Henvisning			Beregning
Projeksjon: Europeisk			erstattet av: Letthus



Kontur L AS
Tlf.: 71655555
WWW.KonturL.no



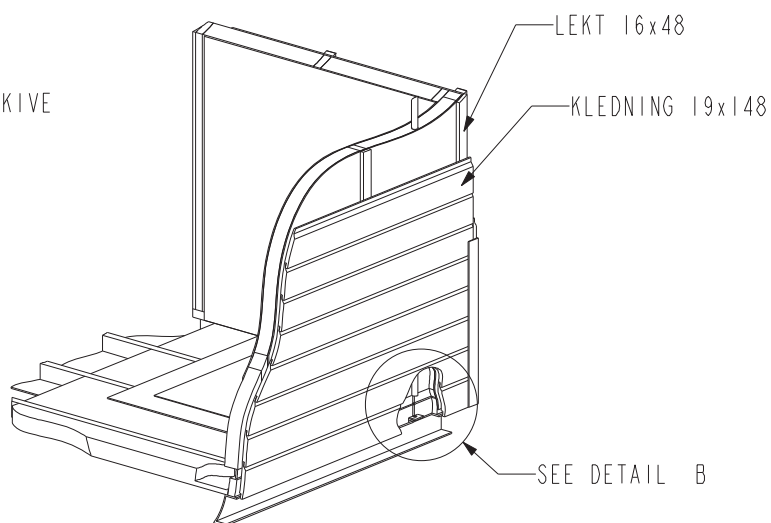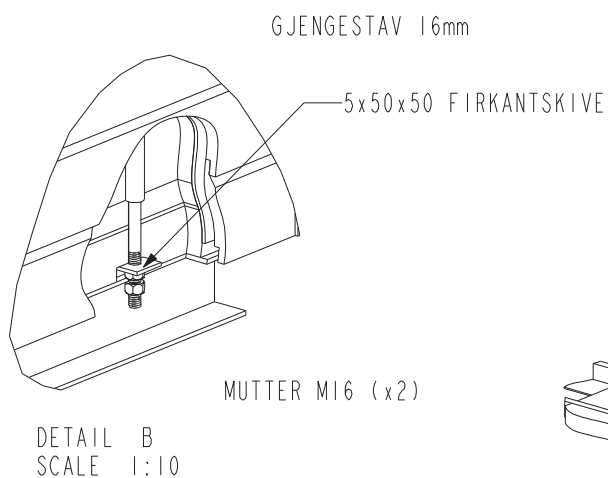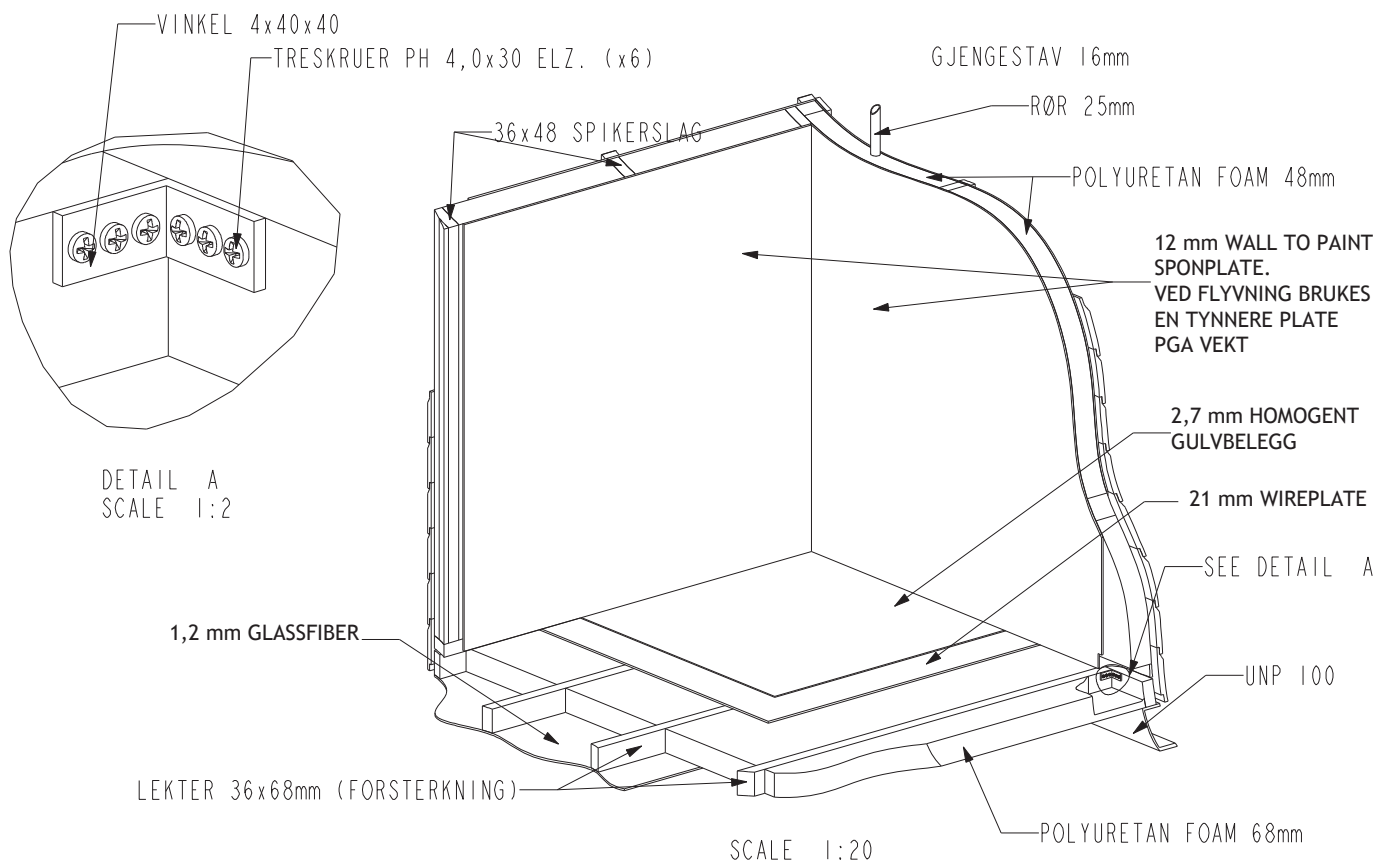

ANBUDSTEGNING


SCALE 33:1000

B	18-Sept-08	Justert dim. pufoam	HS
A	14-jun-06	Insatt detalje for gjengestav	JØØ
Rev	Dato	Tekst	sign
Dato:	Konstr./Tegner	Tegningsnr.	Målestokk
02-Jul-03	JANO	01-A-DT-02	-
Tittel:			Erstatning for:
Hytte for teleutstyr			erstattet av:
Prinsipp gulv/vegg			Oppdragsgiver/Byggherre:
Henvisning			Beregning
Projeksjon:			Europeisk



Kontur L AS
Tlf.: 71655555
WWW.KonturL.no



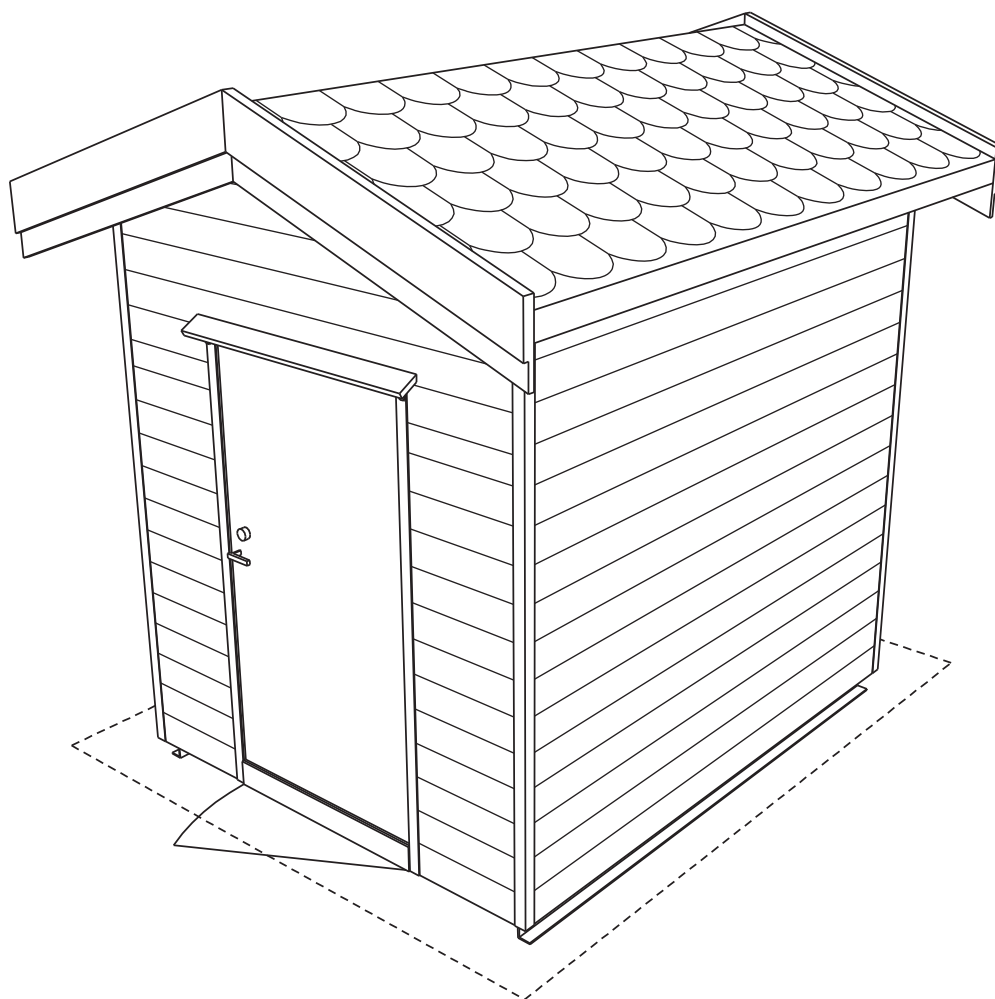

ANBUDSTEGNING

Dato: 02-Jul-03	Konstr./Tegner JANO	Tegningsnr. 01-A-DT-01	Målestokk -	 Kontur L AS Tlf.: 71663332 WWW.KonturL.no	
Tittel: Hytte for teleutstyr Perspektiv					
Henvisning		Beregning		Erstatning for:	erstattet av:
				Oppdragsgiver/Byggherre: 	
		Prosjeksjon: Europeisk			