

Løft av Letthus kabiner og hus

Etter avtale med helikopter firmaer har vi blitt enige om en trygg og sikker håndtering av våre kabiner i forbindelse med løft av helikopter og kranløft.

Dette er vår anbefaling. Kunden selv må vurdere løftet i hvert enkelt tilfelle.

Eldre kabiner og mindre kabiner er utstyrt med hjørnevinkel med løfteøre. Her bruker man standard løfte/båndstroppe. 4 like stroppe.

NB ! Husk at skruene på hjørnevinkelen må sjekkes jevnlig evt. byttes ut etter behov.

NYE KABINER MÅ ENTEN STROPPEES VED LØFT ELLER BRUKE LØFTESTROPPE I LØFTEØYENE PÅ TAKET.



Kabiner utstyrt med løfteøre på tak.:

Benytt 4 like stroppe. Evt. kjetting eller lign.

Pass på så kjettingen ikke ødelegger takduken.


Kabiner som skal stroppees:

Letthuset kan stroppees.

Løft rolig og ikke rykk.

Husk å lukke dører, vinduer og fest all løst utstyr.

Bruk kantbeskyttelse slik at stroppene ikke ligger å « gnager » på Letthuset. Det kan bestilles stroppeføringer på Letthuset ved bestilling.

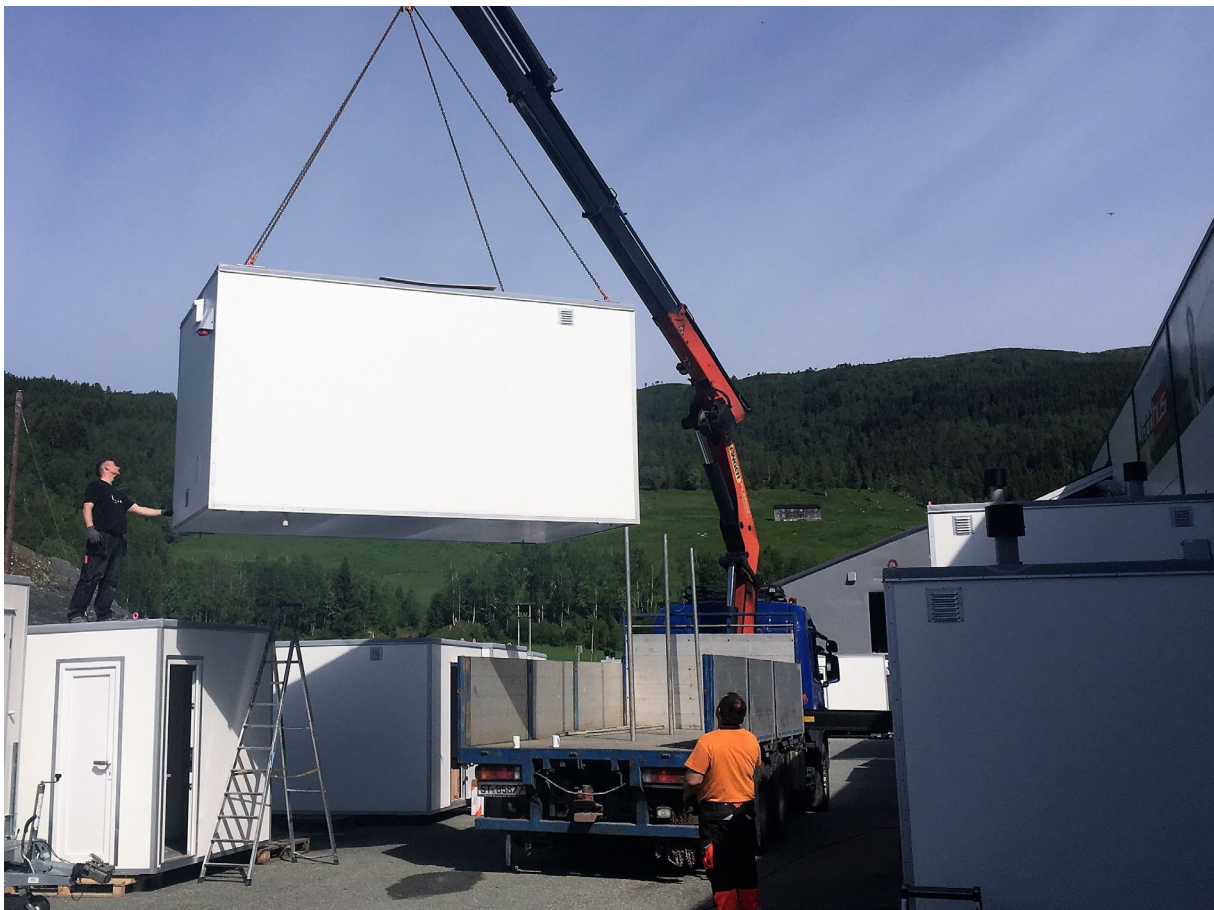

Gjennomgående stålstag i vegg.
Løfteøye RUD VRM M-16 1,5 T

Flytting av Letthus med truck:

Ved flytting med truck MÅ man bruke langegafler. Gaflene må nå minst over halve bredden av Letthuset. Huset kan tippe/dette ned hvis man ikke gjør det.