


TELEHYTTER 2026

Fleksible og robuste løsninger for tele og kritisk infrastruktur

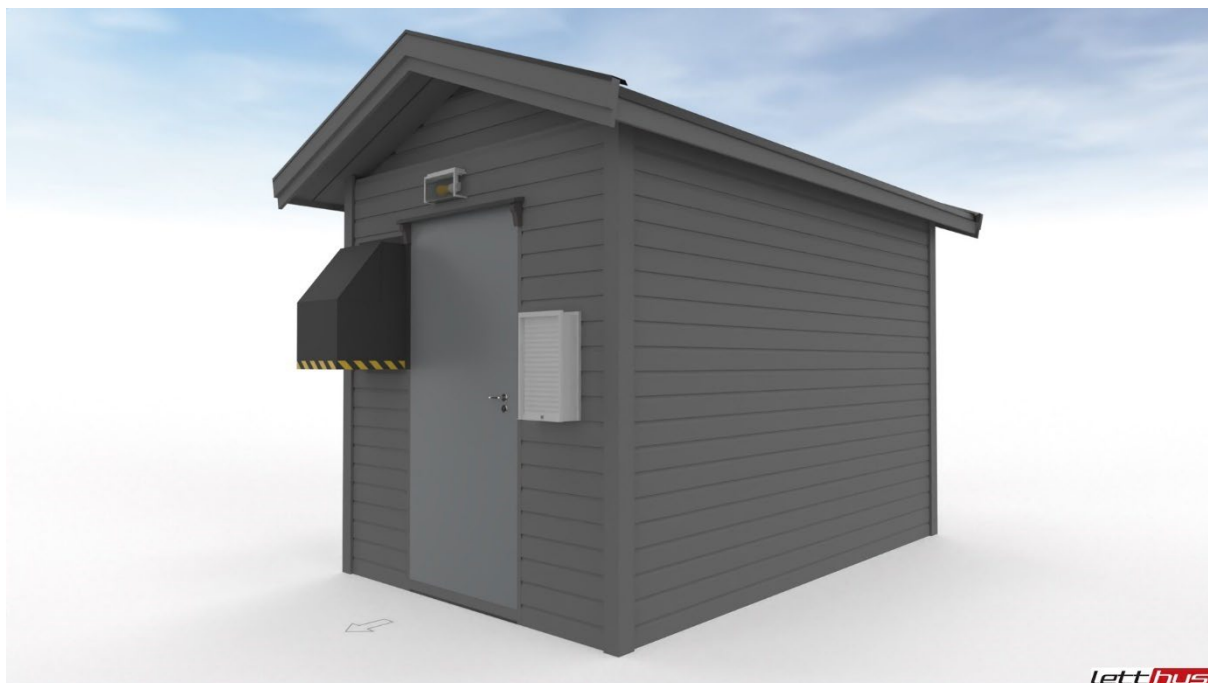

Telehytte med saltak

Produkter: Telehytter, nodehus, kontrollhus, telecomvogner og pumpestasjoner.

- ✓ Norskprodusert
- ✓ 30+ års erfaring
- ✓ Skreddersydde løsninger

OM LETTHUS

I over 30 år har Letthus AS utviklet og produsert spesialtilpassede telehytter og tekniske hus for krevende miljøer. Våre løsninger beskytter kritisk utstyr og sikrer stabil drift innen:

- ✓ Telekom og fiber
- ✓ Elektro og energisektoren
- ✓ Basestasjoner og samband
- ✓ Pumpestasjoner og Va-anlegg
- ✓ Midlertidige og permanente installasjon

Robuste løsninger bygget for nordiske forhold

HVORFOR VELGE OSS

- ✓ Spesialtilpasset løsninger etter kundens behov
- ✓ Solid kvalitet og lang levetid
- ✓ Produsert i Norge
- ✓ Fleksible løsninger (fast og mobil)
- ✓ Miljøfyrtårn sertifisert bedrift

PRODUKTOMRÅDER

Telehytter (fast installasjon)

Robuste bygg for basestasjoner, fibernoder og tekniske installasjoner.

Typiske bruksområder:

- Telekom
- Fiberutbygging
- Energianlegg
- Infrastruktur



Spesialtilpasset elektroinstallasjon

Node- og kontrollhus

Skreddersydde bygg tilpasset driftssystemer og sensitivt utstyr.

- Tilpasses prosjekt og utstyr
- Egnet for telecom, energi og VA
- Klargjort for installasjoner



Kabin lengst til høyre er et kontrollhus for værmålinger

Telecomvogner

Mobile løsninger for feltarbeid og midlertidige behov.

- Ideell for fiberskjøting
- Robust og transportvennlig
- Klar for arbeidsplass og utstyr



Spesialløsninger

Nødkabiner, pumpestasjoner og beredskapsløsninger.

- Bygges etter spesifikasjon
 - Tilpasset for krevende miljøer
-

KONSTRUKSJON OG KVALITET (TELEHYTTER)

Saltak med dobbel beskyttelse

Saltaket kombinerer shingel og takduk for ekstra sikkerhet. Takvinkel på 22° gir god drenering, og avtagbart tak muliggjør transport med kran eller helikopter. (Alternativt flatt tak med protan duk.)

Gjennomgående stålstag

Det er gjennomgående stålstag i veggene som gjør det mulig å feste taket solid til hytten. På toppen av de fire stagene kan det monteres øyebolter, slik at hytten kan løftes og flyttes enten med kran eller helikopter.

Gulv

Gulvet er forsterket med 68 mm tre bjelker kombinert med polyurethan skumisolasjon, noe som gir enestående styrke og isolasjonsevne. Standard avstand mellom gulvåser er CC40. Overflaten på gulvet består av en 21 mm wireplate og homogent gulvbelegg som gir ekstra stabilitet og slitestyrke.

Hyttene leveres med UNP-skiner og HEB-bjelker under gulvet, hvor UNP-skinnene er plassert ytterst og HEB-bjelkene i midten. Som alternativ kan de leveres med stålramme, H-profiler i aluminium og labanker (2 x 48 x 98 mm) i impregneret tre.

Vegger

- Elementene består av en treramme med trefiberplater under den liggende trekledningen.
- Montert båndjern gjør det enkelt å feste til fundamentet.
- Hytten er utstyrt med smådyrssperre hele veien rundt (unntatt ved døren) for å hindre inntrenging av smådyr.
- Ytterveggene er kledd med liggende bordkledning i dimensjon 19 x 148 mm.
- Innvendig kledning er 3 mm fiberprintplater, 12 mm wall to paint plater, 10 mm sponplater eller mulighet for andre materialvalg.
- Elementene er fylt med polyuretanskum for god isolasjon, lav vekt og høy energieffektivitet.



Før trekledningen er påmontert

MODELLER – TELEHYTTER

Tele 183 Hytte	Mål		Tele 270 Hytte	Mål
Innvendig bredde	1730 mm		Innvendig bredde	2170 mm
Innvendig lengde	1730 mm		Innvendig lengde	2700 mm
Innvendig høyde	2200 mm		Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm		Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig med saltak	270 mm		Bredde utvendig med saltak	2990 mm
Lengde utvendig med saltak	2700 mm		Lengde utvendig med saltak	3450 mm
Vekt	950 KG		Vekt	
Labankmål:	1830 x 1830 mm		Labankmål:	2285 x 2700 mm

Tele 310 Hytte	Mål		Tele 370 Hytte	Mål
Innvendig bredde	2170 mm		Innvendig bredde	2170 mm
Innvendig lengde	3042 mm		Innvendig lengde	3670 mm
Innvendig høyde	2400 mm		Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm		Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig med saltak	2990 mm		Bredde utvendig med saltak	2990 mm
Lengde utvendig med saltak	3950 mm		Lengde utvendig med saltak	4590 mm
Vekt			Vekt	
Labankmål:	2285 x 3100 mm		Labankmål:	2285 x 3700 mm

TELECOMVOGN

Modell 241 Telecomvogn	Mål
Innvendig bredde	1783 mm
Innvendig lengde	2360 mm
Innvendig høyde	2200 mm
Lengde med drag	4158,1 mm
Aksling	Enkel
Vekt	700 Kg

TRANSPORT OG LOGISTIKK

- Leveres med løsninger for kran og helikoptertransport
- Avtagbart tak for redusert vekt
- Vi bistår med transportbestilling


Gi oss beskjed om dine behov så finner vi en løsning.



FRA TIDLIGERE LEVERANSER



Ekstra stor telehytte

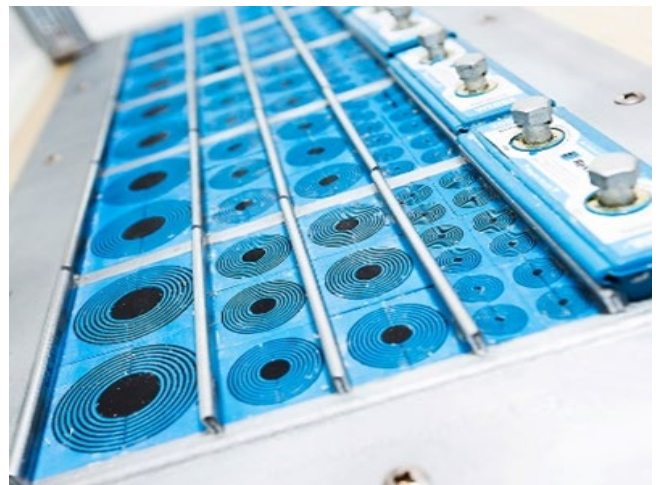

Roxtec kabelgjennomføringsplate



Elektro installasjon og Griptel inntaksplate



Letthus montert på båt

Robuste løsninger bygget for nordiske forhold

KONTAKT OSS

Letthus AS

 71 66 53 60

 post@letthus.no

 www.letthus.no

Ta kontakt for tilbud eller rådgivning
