

# Regn-Tåget REMO 3T

Självgående bevattningsapparat med extra stark och kraftig turbindrifft.

- Underhållsfri turbindrifft.
- Upp till 60 l/min med standardmunstycke.
- Bevattnar en yta upp till 40 x 140 m per uppsättning.
- Hastighet 10-25 m per timme.
- Automatisk avstängning.
- Min. arbetstryck 3 bar.
- Max arbetstryck 8 bar.
- 1" slanganslutning med klockoppling.
- 3/4" eller 1" spridaranslutning.
- Nettovikt 37 kg.



Den självgående bevattningsapparaten REMO 3T är en ekonomiskt fördelaktig metod att tillföra nederbörd med en obetydlig insats. Idealisk för fotbollsplaner, golfbanor, parker, kyrkogårdar, plantskolor, ridanläggningar och andra stora ytor.

## KRAFTIG TURBINDRIFT.....

Regntågets mycket starka turbindrifft gör att den utan svårighet kan dra extra långa slanglängder, upp till 120 m.

## UNDERHÅLLSFRI.....

Turbindriften samt växellåda och turbinhus i kraftig gjutjärnskonstruktion garanterar att REMO 3T praktiskt taget är underhållsfri, (inga kugghjul i plast).

## LÄTTANVÄND.....

Robust och kompakt utförande. Enkel att ställa upp . Flyttas lätt för hand till nästa startplats.

## AUTOMATISK AVSTÄNGNING.....

Vattenflödet stängs automatiskt av när avstängningsskenan stöter emot stopp-pinnen vid slutet av körbanan.

## SLANGEN.....

För maximal kapacitet använd 60 m 1" heliflatslang.

## 100 M STÅLLINA INGÅR.....


Lätt att hantera. Extra hållbar och lång livslängd. Underhållsfri.

## STORA HJUL.....

De fyra stora och breda hjulen garanterar extra skonsamhet mot gräset samt gör REMO 3T även för ojämna underlag.

## JÄMN NEDERBÖRD.....

Genom turbindrifftens jämna gång och spridarens optimala vattendistribution erhålls en extremt fin och jämn nederbörd.

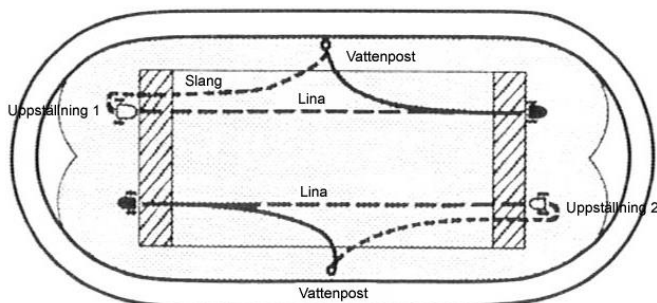

Vi kan bevattning




# Lika bra som regn... fast mycket pålitligare. Regn-Tåget REMO 3T — självgående bevattningsapparat.

## KAPACITET REMO 3T

Arbetstryck vid apparaten bar	Spridar- storlek ansl * "	Bevattnings- bredd diam. m	Spridar- flöde l/min	Tryckför- lust i 60 m slang bar	Erf. tryck vid vatten- uttag
3,2	3/4"	34,2	38,3	0,4	3,6
4,0	3/4"	36,0	46,7	0,6	4,6
4,6	3/4"	37,8	46,7	0,6	5,2
4,8	3/4"	37,8	48,33	0,7	5,5
3,2	1"	33,6	46,2	0,6	3,8
4,0	1"	34,8	51,5	0,8	4,8
4,6	1"	37,8	56,0	0,9	5,5
5,0	1"	38,4	58,3	0,9	5,9

\* Samtliga spridare levereras med standardmunstycke  $\varnothing$  6,4 mm.  
Begär gärna information om kapaciteten för andra munstycken och spridare.

## Anslutningsdetaljer, tillbehör och materiallista.

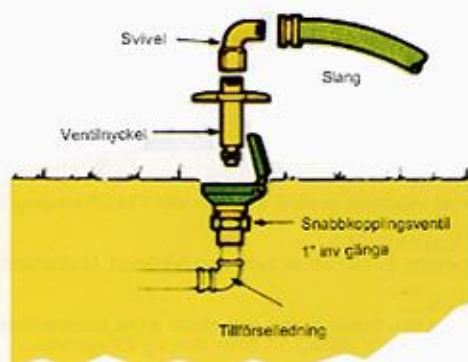

## Materiallista för bevattningssystem REMO 3T

Kvant.	Mtrl.
1	REMO 3T med 3/4" helcirkelspridare eller 1" sektor/cirkelspridare
60 m	1" slang Heilflat
1	7642 snabbkopplingsventil
1	7641 nyckel
1	7642 snabbkopplingsventil (för fotbollsplaner 2 st)

## Tillbehör

Slangvagnar, kikopplingar, slangklämmor, ventiler, pumpar mm.