

Teknisk specifikation Netafim Droppslang –UNI Ram

UniRam är utrustad med den mest avancerade droppbevattningsteknologin som finns på marknaden idag. Varje droppställe är försett med en unik backventil som automatiskt stänger utgången på droppstället efter avslutad bevattning. På så sett kan aldrig jord eller andra föroreningar komma in i droppslangen vid ev. hävert som annars kan uppstå i ett bevattningssystem.



UniRams uppbyggnad ger en rad fördelar gentemot andra märken på marknaden idag bla:

Mer än 10 gånger större filterarea på inloppsfiltret till droppstället än närmsta konkurrerande märke.

Marknadens bredaste och djupaste droppställe, vilket då tillåter större partiklar att passera igenom och ut ur droppstället.

Kontinuerligt självspolande droppställe under hela bevattningscyklen, inte bara vid start och stopp.

UNI Ram är speciellt framtagen för permanent nedgrävning i rabatter och gräsytor, används även till frukt och bärödling samt lakvatten. Är lämplig att använda i sluttande och bomberade ytor, eftersom den reglerar flödet även vid mycket stora nivåskillnader, upp till 30 m.

Arbetstryck: 0.5-4.0 bar


Droppavstånd: 25, 40 eller 50 cm

Flöde: 1,6 eller 2,3 l/h/droppställe

Godstjocklek: 1,2 mm

Material: Tillverkad i miljövänlig nedbrytbar polyeten. UV-stabil och resistent mot alla på marknaden kända gödselmedel.

UniRam droppslang tömmer sig själv efter varje vattningstillfälle och behöver därmed inte vintertömmas.

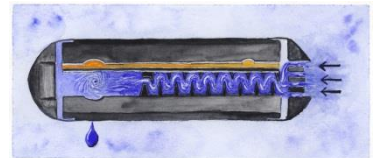

Vi kan bevattning

