

## CCST (BLL) AlMgSi 12/20(24)kV

### BESKRIVNING


CCST är en rundtrådig, icke kompakterad belagd luftledning.  
Ledaren har längsvattentätning och tre skikt plast som extruderas samtidigt.  
Den yttre manteln är hård och UV-skyddad av HDPE.

- Ledare - AlMgSi
- Extruderad längsvattentätning
- Extruderat inre halvledande lager
- Isoleringsmaterial av PE
- Yttre lager av UV-resistent HDPE

Minsta böjradie 15xD  
Lägsta tillåtna förläggningstemperatur -15°  
Maximal kontinuerlig temperatur +70°C

### STANDARD

Ledare EN 50397-1

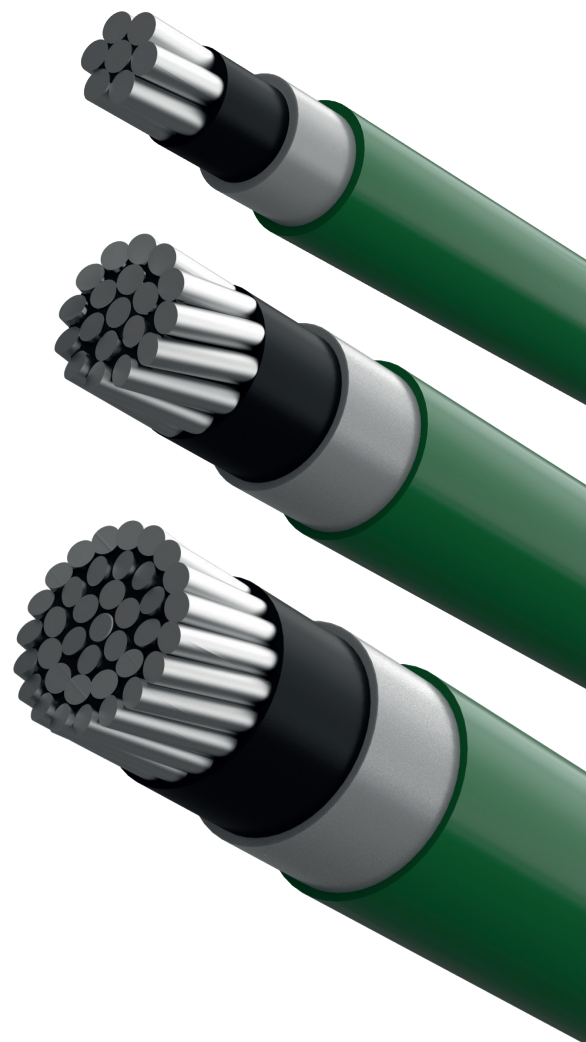

| E-nummer | Area [mm <sup>2</sup> ] | Konstruktion [-] | Vikt, nom [kg/km] | Ytterdiameter, nom [mm] |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 0620124  | 99                      | 7 trådar         | 417               | 18,10                   |
| 0620164  | 159                     | 19 trådar        | 635               | 21,60                   |
| 0620224  | 241                     | 19 trådar        | 920               | 25,40                   |
| -        | 329                     | 37 trådar        | 1244              | 28,80                   |

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa