

CCST (BLL) FeAl 12/20(24)kV

BESKRIVNING

CCST är en rundtrådig, icke kompakterad belagd luftledning.

Ledaren har längsvattentätning och tre skikt plast som extruderas samtidigt.

Den yttre manteln är hård och UV-skyddad av HDPE.

Ledaren är uppbyggd av aluminium runt en stål kärna.

- Ledare - FeAl
- Extruderad längsvattentätning
- Extruderat inre halvledande lager
- Isoleringmaterial av PE
- Yttre lager av UV-resistent HDPE


Minsta böjradie 15xD

Lägsta tillåtna förläggningstemperatur -15°

Maximal kontinuerlig temperatur +70°C

STANDARD

Ledare EN 50597-1

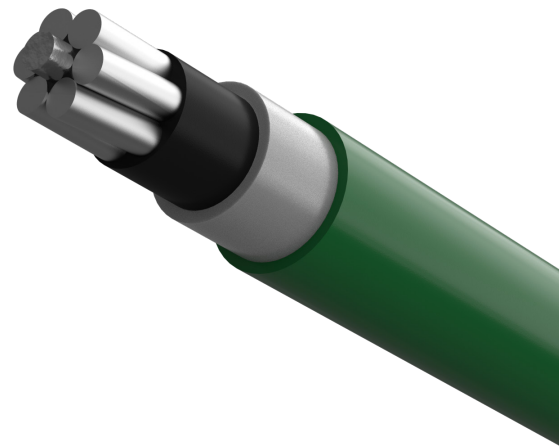

E-nummer	Area [mm ²]	Konstruktion [-]	Vikt, nom [kg/km]	Ytterdiameter, nom [mm]
0620074	62	7 trådar	331	15,40
0620120	99	7 trådar	489	18,10

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa