

CCSX (BLX) AlMgSi 12/20(24)kV

BESKRIVNING


CCSX är en rundtrådig, icke kompakterad belagd luftledning.
Ledaren har längsvattentätning och tre skikt plast som extruderas samtidigt.
Den yttre manteln är en UV-skyddad XLPE.

- Ledare - AlMgSi
- Extruderad längsvattentätning
- Extruderat inre halvledande lager
- Isoleringsmaterial av XLPE
- Yttre lager av UV-resistent XLPE

Minsta böjradie 15xD
Lägsta tillåtna förläggningstemperatur -15°C
Maximal kontinuerlig temperatur +70°C

STANDARD

Ledare EN 50397-1

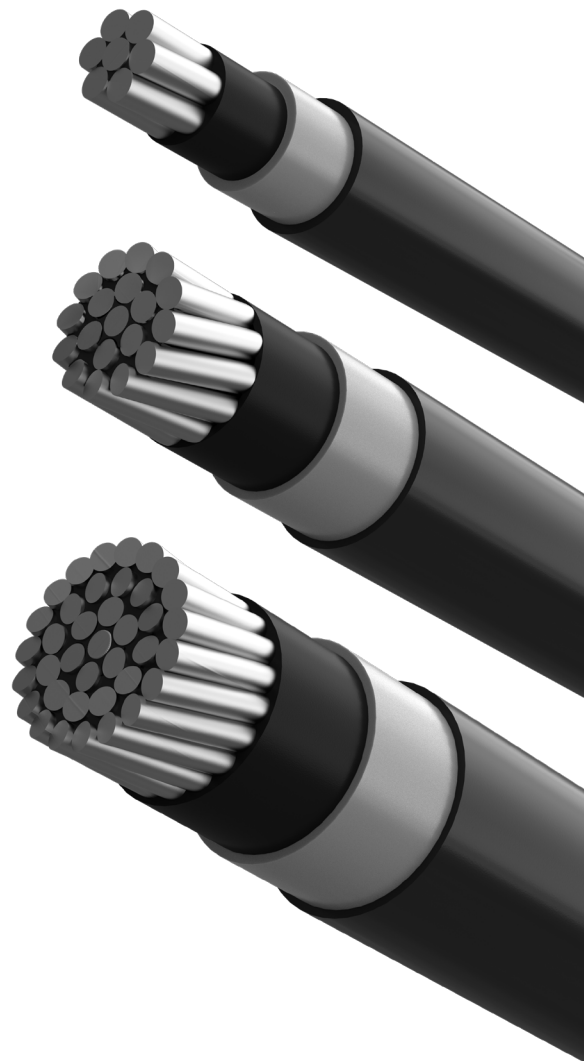

E-nummer	Area [mm ²]	Konstruktion [-]	Vikt, nom [kg/km]	Ytterdiameter, nom [mm]
0620124	99	7 trådar	417	18,10
0620164	159	19 trådar	635	21,60
0620224	241	19 trådar	920	25,40
-	329	37 trådar	1244	28,8

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa