

FX 25-95

BESKRIVNING


För fast installation inom- och utomhus i luft och mark. Passar utmärkt att använda som slack ner till ventilavledare/säkringshållare. Kan även med fördel användas som längsgående jordledare i samband med kabelförläggning i korsningar med tex: järnväg/regionnät. Halogenfri.

GRUNDDATA

Max kontinuerlig ledratemperatur 90°C
Lägsta tillåtna förläggningstemperatur -20 °C

STANDARDER

Ledare IEC 60228
Konstruktion EN 60502-1

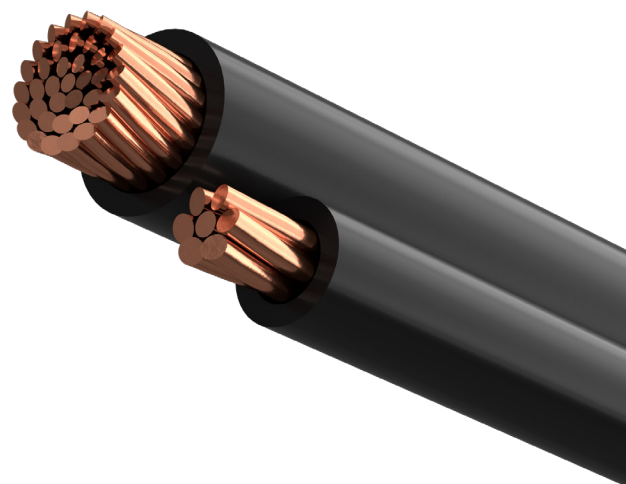

E-nummer	Mantel	Konstruktion	Area [mm ²]	Ledare diameter [mm]	Vägg tjocklek [mm]	Kabel diameter [mm]	Färg [-]	Vikt [kg/km]	Standard längd [m]
0620012	XLPE	7 x 2,14	25	6,42	2,0	10,42	Svart	270	1000
0620013	XLPE	7 x 2,48	35	7,44	2,0	11,44	Svart	370	500
0620014	XLPE	7 x 2,87	50	8,63	2,0	12,63	Svart	485	500
0620016	XLPE	37 x 1,80	95	12,60	2,0	16,60	Svart	921	500

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa