

## BLANKLINA AL1 (AAC)

### BESKRIVNING

Dessa ledare används vanligtvis inom distribution, region och transmissionsnät.


AAC används ofta i stadsområden där spannen vanligtvis är korta och hög ledningsförmåga är ett krav. Aluminiumens höga korrosionsbeständighet gör AAlinan till ett bra val i kustområden.

På grund av dess relativt låga hållfasthet i förhållande till vikt, har AAlinan en begränsad användning i överföringsledningar och i landsbygdens distributionsledningar, där långa spannlängder ofta används.

Ytterligare korrosionsskydd går att få genom att fetta in linan vid ihopslagning av trådarna.

### STANDARD

Ledare SS EN 50182

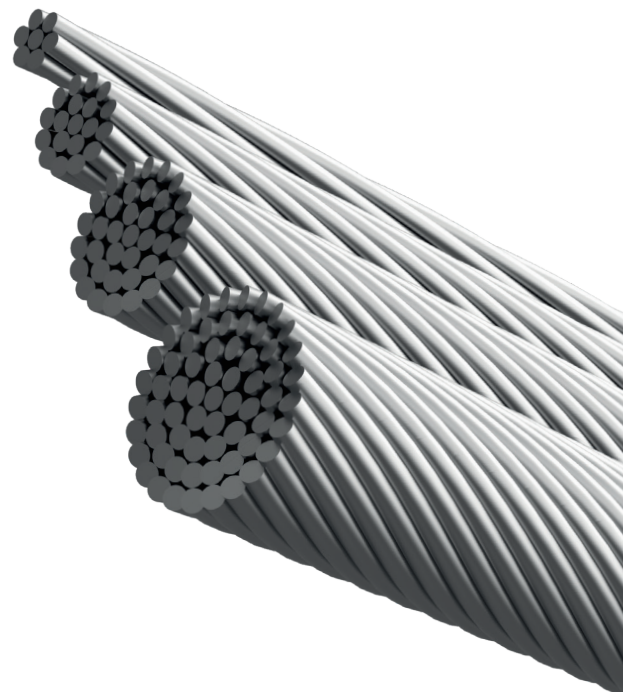

E-nummer	Gammal kod	Area [mm <sup>2</sup> ]	Antal trådar [-]	Tråddiameter [mm]	Lindiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Brottlast [kN]	DC resistans [Ω/km]
0620211	VITSIPPA	62,4	7	3,37	10,1	170,6	10,3	0,4577
0620212	KATTFOT	99,3	7	4,25	12,8	271,4	15,9	0,2878
0620213	GULLVIVA	158,6	19	3,26	16,3	435,9	26,2	0,1812
0620214	VALLMO	241,2	19	4,02	20,1	662,8	38,6	0,1192
0620215	RENFANA	330,0	37	3,37	23,6	910,2	54,5	0,0874
0620216	AKLEJA	454,5	61	3,08	27,7	1257,5	75,0	0,0637
0620217	HAMPDÅN	593,6	61	3,52	31,7	1642,4	95,0	0,0487
0620218	STORMHATT	774,2	61	4,02	36,2	2142,1	123,9	0,0374
0620219	SOLROS	910,7	61	4,36	39,2	2519,8	145,7	0,0318

Yttre lagret på alla linor är högerslagna (Z)

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa.