


## BLANKLINA FeAl (ACSR)

### BESKRIVNING

Linan är uppbyggd runt en galvaniserad stålkärna som kan bestå av en eller flera trådar. Andelen stål och aluminium i en FeAl lina varierar beroende på den mekaniska hållfastheten och strömbelastning som krävs. FeAl ledare kombinerar aluminiumets goda ledningsförmåga med stålets höga draghållfasthet. I en konstruktion kan detta ge högre uppspänningskraft och ett mindre nedhäng. Längre spännlängder kan erhållas än med de flesta andra typer av lina.

Ytterligare korrosionsskydd går att få genom att fetta in linan vid ihopslagning av trådarna.

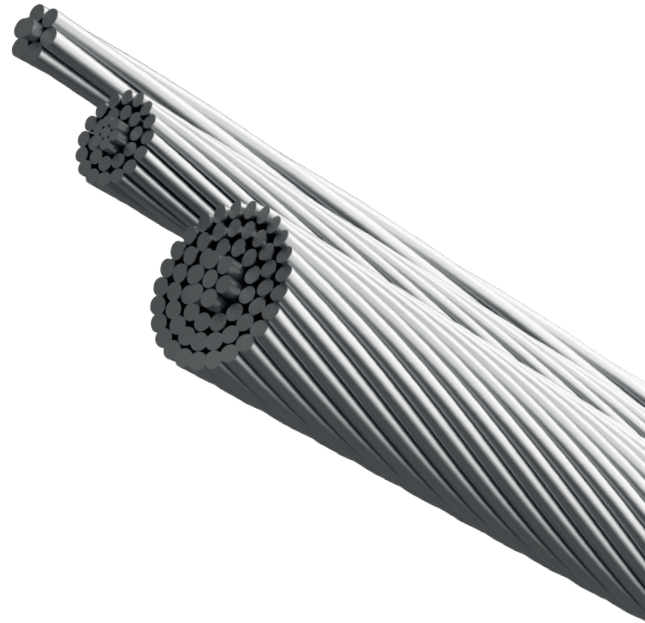

### STANDARD

Ledare

SS EN 50812

E-nummer	Gammal kod	Area [mm <sup>2</sup> ]	Antal trådar		Tråd diameter		Diameter		Vikt [kg/km]	Brottlast [kN]	DC resistans [Ω/km]
			Al	Stål	Al [mm]	Stål [mm]	Kärna [mm]	Ledare [mm]			
0620191	RAVEN	62,4	6	1	3,37	3,37	3,37	10,1	216,1	18,64	0,5355
0620192	PIGEON	99,3	6	1	4,25	4,25	4,25	12,8	343,6	29,22	0,3367
0620193	PARTRIDGE	156,9	26	7	2,57	2,00	6,00	16,3	544,5	48,66	0,2141
0620194	IBIS	234,1	26	7	3,14	2,44	7,32	19,9	812,1	70,53	0,1434
0620195	DOVE	328,5	26	7	3,72	2,89	8,67	23,6	1139,6	97,56	0,1022
0620196	CONDOR	454,5	54	7	3,08	3,08	9,24	27,7	1520,5	123,75	0,0719
0620197	CURLEW	593,6	54	7	3,52	3,52	10,60	31,7	1986,0	159,01	0,0550
0620198	SKATA	774,2	54	7	4,02	4,02	12,10	36,2	2590,2	207,39	0,0422
0620199	FALCON	908,7	54	19	4,36	2,62	13,10	39,3	3031,7	245,77	0,0358
0620201	MORKULLA	592,0	42	7	4,13	2,31	6,93	31,7	1783,7	123,47	0,0513
0620202	RIPA	772,9	42	7	4,72	2,63	7,89	36,2	2327,5	160,93	0,0393
0620203	ORRE	908,8	42	7	5,12	2,83	8,49	39,2	2733,1	188,55	0,0334
0620205	DOTTEREL	141,6	12	7	3,08	3,08	9,24	15,4	654,8	72,12	0,3230
0620206	ODEN	184,9	12	7	3,52	3,52	10,60	17,6	855,2	93,62	0,2473
0620207	ATLE	241,2	12	7	4,02	4,02	12,10	20,1	1115,4	122,10	0,1896
0620208	YMER	391,1	32	7	3,16	3,52	10,60	23,2	1226,7	116,30	0,1152

Yttre lagret på alla linor är högerslagna (Z)

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa.