



## TM 8060

### Snabb och energieffektiv tvättmaskin

BaseLine TM 8060 är en kompakt tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter och en kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek passar tvättmaskinen utmärkt även i mindre utrymmen.

TM 8060 har världens första 3D-tvättsystem. 3D-trumman har sex stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Valkarna sprayar också vatten över textilierna kontinuerligt. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid. I kombination med WED (Water Efficiency Drum) blir dessutom vatten- och energiförbrukningen lägre.

### Egenskaper

- Låg restfuktighet, endast 44 %
- Låg ljudnivå, max 63 dB vid centrifugering
- Variabel centrifugering 0-1500 v/min
- 3D-trumma med unikt utformade valkar
- WED ger låg vatten- och energiförbrukning
- 15 st olika tvättprogram
- Smart rengöringsprogram som standard
- Kommer även med exprestvätt och Antibac-program (anpassat för allergiker)
- WLS anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- Höger (standard) - eller vänsterhängd lucka, 34 cm Ø
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, temperatur, återstående tid, centrifugeringshastighet m.m.
- 23 valbara språk via snabbknapp
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Levereras med pump- eller avloppsventil
- Specialprogram finns för tvätt i professionella miljöer
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

| Huvuddata  | TM 8060 |        |
|--|---------|--------|
| Kapacitet 1:9, kg                                    | 7       |        |
| Max centrifugering, v/min                            | 1500    |        |
| Artikelnummer ventil/pump                            | 100211  | 100210 |
| Förbrukningsdata normaltvätt 60°, kallvattenansluten |         |        |
| Torrsvikt bomullslast, kg                            | 7       |        |
| Vattenförbrukning, l                                 | 65      |        |
| Energiförbrukning, kWh                               | 1,3     |        |
| Restfuktighet, %                                     | 44      |        |
| Tvättid, min   | 60      |        |
| Förbrukningsdata ECO 60° bomull, kallvattenansluten* |         |        |
| Torrsvikt bomullslast, kg                            | 6,5     | 3,25   |
| Vattenförbrukning, l                                 | 33      | 23     |
| Energiförbrukning, kWh                               | 1,2     | 0,7    |
| Tvättid, min   | 58      | 55     |

\* Enligt EN 60456 och tvättindex D enligt HBV 15-102

### Om PODAB


Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

### Garantier


Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det finns möjlighet att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).

| Modell                         |  | TM 8060                 |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Elanslutning</b>            | Fas/spänning/frekvens                              | 2~N/400V/50 Hz          |
|                                | Effekt, kW   | 4,6                     |
|                                | Säkring, A   | 10                      |
|                                | Elkabel längd, mm                                  | 1600                    |
| <b>Elanslutning alternativ</b> | Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring               | 1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A |
| <b>Vattenanslutning</b>        | Vattenventiler, Ø tum                              | 3/4                     |
|                                | Avloppsventil, yttre Ø mm                          | 50                      |
|                                | Vattenutlopp pump, Ø mm                            | 21                      |
|                                | Rekommenderat vattentryck, bar                     | 1-10                    |
|                                | Tömningskapacitet ventil, l/sek                    | 1,0                     |
| <b>Tillbehör/tillval</b>       | Fundament, artikelnummer/höjd, mm                  | 102056/325; 102057/220  |
|                                | Uppsamlingsränna, artikelnummer/volym, l           | 161032/24               |
|                                | Dörromhängningssats (vänster), artikelnummer       | 51030                   |
|                                | Doseringsutrustning P-o-T, 2 pumpar, artikelnummer | 101082                  |
|                                | Doseringsutrustning P-o-T, 4 pumpar, artikelnummer | 101084                  |
|                                | Doseringsutrustning P-o-M, artikelnummer           | 101063                  |
| <b>Ljudnivå</b>                | Ljudnivå vid centrifugering, dB(A)                 | 63                      |
| <b>Vikt</b>                    | Vikt netto, kg                                     | 90                      |
|                                | Vikt med emballage, kg                             | 95                      |
| <b>Lucköppning</b>             | Lucköppning, Ø mm                                  | 340                     |


### Framsida

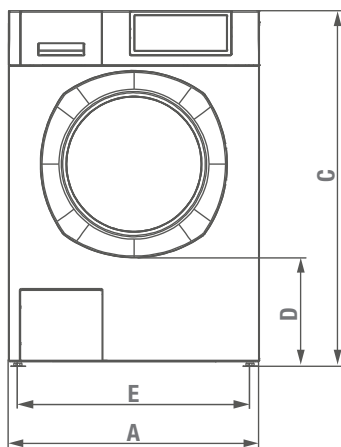

### Vänster sida

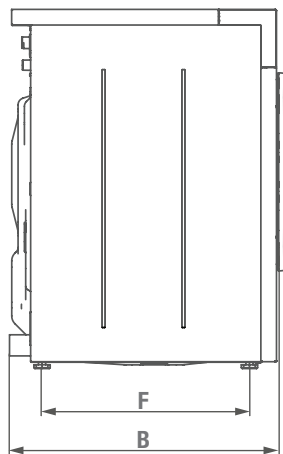

### Baksida

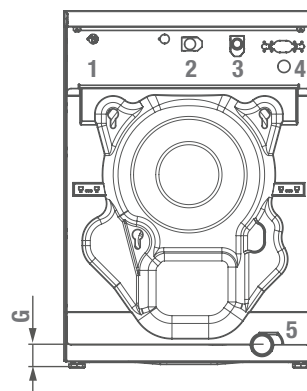

1. Elanslutning
2. Varmvattenventil
3. Kallvattenventil
4. Vattenutlopp pump
5. Avloppsventil

| Mått i mm | A     | B    | C    | D                     | E                             | F                            | G                       |
|-----------|-------|------|------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|           | Bredd | Djup | Höjd | Höjd till lucköppning | Avstånd mellan fötter (bredd) | Avstånd mellan fötter (djup) | Höjd till avloppsventil |
| TM 8060   | 595   | 665  | 850  | 231                   | 533                           | 491                          | 55                      |



2018-08-20. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.