

Humusfilter H50 - H200

Humus, eller COD, är organiskt material som kan ge ditt dricksvatten lukt, smak och färg. Genom att låta vattnet passera en jonbytarmassa fångas humusen upp och ett klart och friskt dricksvatten produceras.

Efter en tid blir jonbytarmassan mättad och måste regenereras. Detta görs genom att returspola filtret med salt så att de fångade jonerna spolas ut i avloppet. Efter regenereringen återfår jonbytarmassan sin kapacitet och man kan återigen fånga humusen. Returspolningen görs automatiskt av en vattenmätarstyrd automatik eller av en tidsstyrd automatik.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp. Vid behov av större volymer finns det filter i större storlekar och det går också att kombinera flera filter.



Servicevänlig




Regenererande

Humusfilter Mot humus/ytvatten

Modell	Filtertank		Salttank		Anslutning	Flöde		Saltförbrukning, kg/spolning	Index, m ³ /COD
	Höjd, mm	Ø, mm	Höjd, mm	Ø, mm		Min, liter/min	Max, liter/min		
H50	1560	260	630	480	utv. 1"	19	23	≈ 8,5	450
H75	1560	330	980	690	utv. 1"	28	33	≈ 13	750
H100	1850	369	980	690	utv. 1 1/4"	33	38	≈ 17	1000
H150	1850	406	980	690	inv. 1 1/2"	43	50	≈ 26	1500
H200	1960	469	980	690	inv. 2"	75	98	≈ 33	2000

Installationsexempel

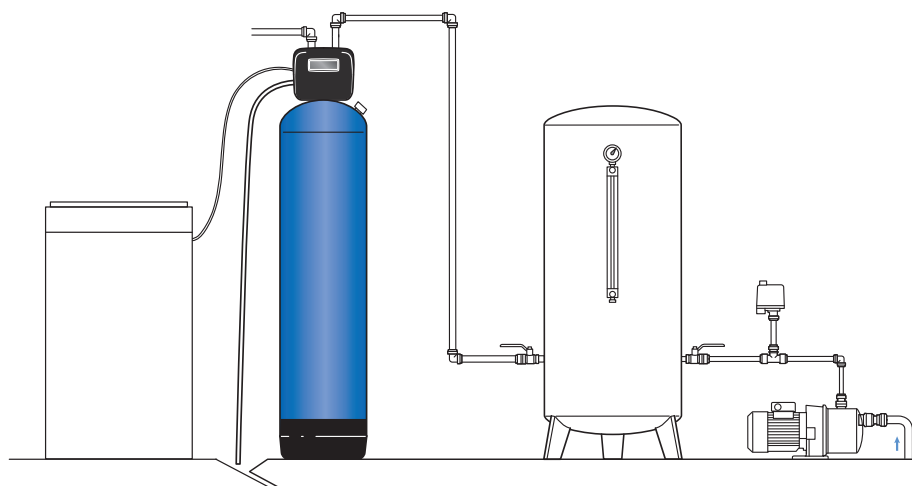

Tekniska data

Arbetsstryck:2,0 - 4,0 bar
Tryck vid backspolning:max 2,5 bar
Max. arbetstemp.:40°C
Elanslutning:230 V 50 Hz
Anslutning:Armerad slang
Avlopp krävs:Ja

Leveransen innehåller

- Filterbehållare
- Styrdon
- Salttank
- Filtermassa
- Salttabletter
- Multiverktyg



AQUA EXPERT AB

Mårdvägen 7, 352 45 VÄXJÖ

info@aquexpert.se

www.aquexpert.se

Telefon: 0470 - 700 600

Återförsäljare