

Centramag 2 Magnetitfilter


I ett vattenburet värmesystem bildas det naturligt magnetit. Magnetit i systemet gör att uppvärmningen blir mindre effektiv och radiatorernas värmeöverföring blir sämre. Dessutom ökar slitaget av cirkulationspumpar och shuntar och termostater kan skadas.

Magnetiten fångas enkelt av Centramags kraftfulla neodymmagnet. Icke magnetiska partiklar avskiljs genom filtrets partikelseparator. Centramag gör att uppvärmningskostnader minskar och anläggningens livslängd ökar.

Centramag monteras enkelt på returledningen efter den sista radiatoren och så nära värmekällan som möjligt. Underhåll utförs utan demontering av filtret.



Miljövänlig



Avloppsvänlig




Servicevänlig

Magnetitfilter Mot magnetit i vattenburna värmesystem



Installationsexempel

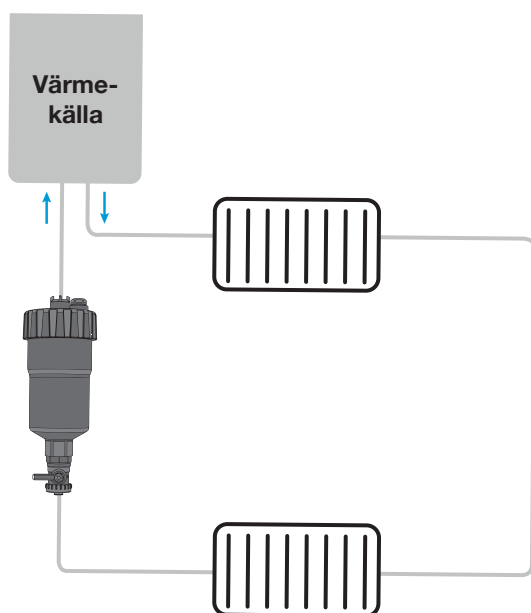

Tekniska data

Anslutning: 22 mm
Höjd: 186 mm
Diameter: 95 mm
Magnetstyrka: 9500 Gauss
Magnetitkapacitet: 278 g
Flöde: max 50 l/min
Arbetstryck: max 3 bar
Arbetstemperatur: max 130 °C
Tryckfall: 0,02 bar vid 15 l/min
Elanslutning: Nej
Avlopp krävs: Nej

Leveransen innehåller

- Avstängningsventiler
- Neodymmagnet
- Multiverktyg
- Partikelseparator
- Avtappningsplugg
- Extra packningar



AQUA EXPERT AB
Mårdvägen 7, 352 45 VÄXJÖ
info@aquexpert.se
www.aquexpert.se
Telefon: 0470 - 700 600

Återförsäljare