

# Ferrolite Inject Automatiskt/Manuellt 10", 12", 16"



Avloppsvänligt

## En ren glädjekälla

Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som avgör.

Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.

Gå in på [aquaexpert.se](http://aquaexpert.se) för att läsa mer och hitta din egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.



**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten

# Ferrolite Inject 10", 12", 16"

## Järn, mangan- och kombinationsfilter Automatisk/Manuell returspolning

### Produktegenskaper


- Med garanterat resultat
- Med automatisk/Manuell returspolning
- Filtret är CE-märkt
- Miljövänligt
- Kemikaliefritt




## Hur Ferrolite fungerar

Ferrolite innehåller ett högeffektivt filtermaterial av brunsten. Brunsten är ett material som redan finns i vår natur och som hjälper syret att oxidera mineraler i naturen. Med hjälp av denna egenskap får du ett filtrerat vatten fritt från järn och mangan utan några kemiska tillsatser. Brunstensmaterialet laddas av det syre som injiceras av luftinjektorn som installeras framför tryckkärlet/filterkärlet. Detta sker automatiskt med hjälp av din egen brunnspump. Filtret kan även kombineras med avsyrningsmasa för att reglera pH-värdet.

## Installationsskiss

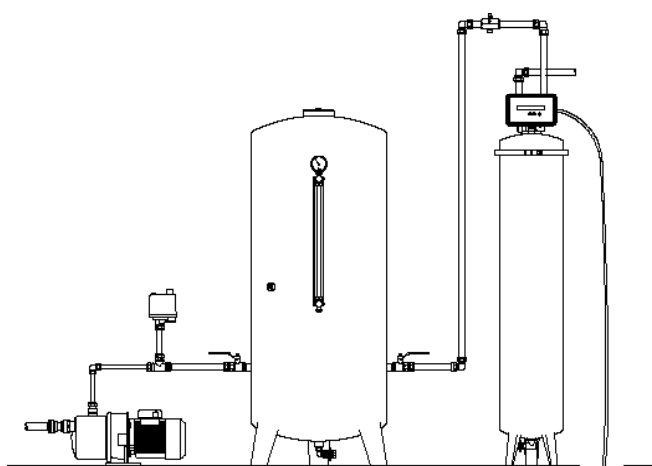

Ferrolite och luftinjektor mot hydrofor

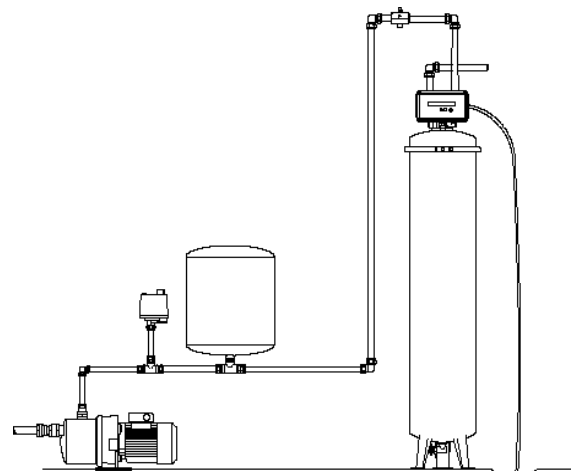

Ferrolite och luftinjektor mot hydropress

Till dessa filter krävs avlopp

Typ	Höjd mm	Ø mm	Röranslut. mm	Fe+Mn 0,3-2,5 mg	Fe+Mn 2,6-3,5 mg	Fe+Mn 3,6-5,0 mg	Fe+Mn 5,1-7,0 mg	Max flöde* L/min	Spolvolym (max) lit	Spolvolym (min) lit	Spolflöde
Ferrolite 10"	1600	254	R20	15 lit/min	12 lit/min	8 lit/min	7 lit/min	25 lit/min	312	208	≈ 26
Ferrolite 12"	1430	318	R20	24 lit/min	18 lit/min	13 lit/min	10 lit/min	39 lit/min	432	288	≈ 36
Ferrolite 16"	1900	405	R20	38 lit/min	30 lit/min	21 lit/min	17 lit/min	64 lit/min	600	400	≈ 50

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator.

\* Intermittent tappning (2min)

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Spolvolym

- max 12 min
- min 8 min



**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten