


Varuinformation Trådhyllor, trådkorgar



80211, 80212, 80213

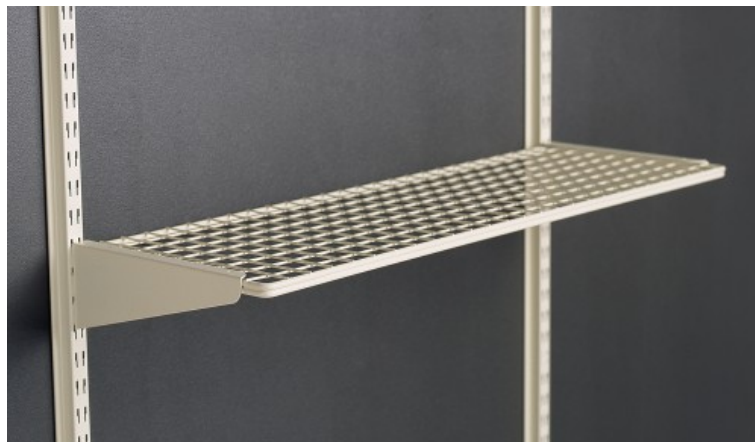

80200, 80205, 80209

Tillverkare	AB Hyllteknik Box 132 Blädingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige	Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se www.hyllteknik.se
Utfärdandedatum	2010-01-01	
Produkt/Artikelgrupp	<p>Trådhylla</p> <p>80211 600x300 mm</p> <p>80212 900x300 mm</p> <p>80213 900x400 mm</p> <p>Trådkorg</p> <p>80200 600x300 mm</p> <p>80205 900x300 mm</p> <p>80209 900x400 mm</p>	



	<p>Trådhylla, rostfri</p> <table> <tr><td>80211 RF</td><td>600x300 mm</td></tr> <tr><td>80212 RF</td><td>800x300 mm</td></tr> <tr><td>80213 RF</td><td>900x300 mm</td></tr> <tr><td>80216 RF</td><td>600x400 mm</td></tr> <tr><td>80214 RF</td><td>800x400 mm</td></tr> <tr><td>80215 RF</td><td>900x400 mm</td></tr> </table> <p>Trådkorg , rostfri</p> <table> <tr><td>80200 RF</td><td>600x300 mm</td></tr> <tr><td>80203 RF</td><td>800x300 mm</td></tr> <tr><td>80205 RF</td><td>900x300 mm</td></tr> <tr><td>80206 RF</td><td>600x400 mm</td></tr> <tr><td>80207 RF</td><td>800x400 mm</td></tr> <tr><td>80209 RF</td><td>900x400 mm</td></tr> </table>	80211 RF	600x300 mm	80212 RF	800x300 mm	80213 RF	900x300 mm	80216 RF	600x400 mm	80214 RF	800x400 mm	80215 RF	900x400 mm	80200 RF	600x300 mm	80203 RF	800x300 mm	80205 RF	900x300 mm	80206 RF	600x400 mm	80207 RF	800x400 mm	80209 RF	900x400 mm
80211 RF	600x300 mm																								
80212 RF	800x300 mm																								
80213 RF	900x300 mm																								
80216 RF	600x400 mm																								
80214 RF	800x400 mm																								
80215 RF	900x400 mm																								
80200 RF	600x300 mm																								
80203 RF	800x300 mm																								
80205 RF	900x300 mm																								
80206 RF	600x400 mm																								
80207 RF	800x400 mm																								
80209 RF	900x400 mm																								
Ingående material	<p>Konsol/ upphängningsbeslag: Kallvalsad plåt DC01 A m alt. borstat rostfritt stål EN 1.4301</p> <p>Hyllans nät består av svetsad 2,5 mm tråd. Ram 7 mm tråd.</p>																								
Ytbehandling	<p><i>Pulverlack</i> Infralit Polyesterpulver, Infralit Epoxipulver <i>alternativt</i> Infralit Epoxipolyesterpulver</p>																								
Övrigt	<p>Hyllorna/korgarna går att få surförzinkade.</p> <p>Montage på permanent väggsystem, flexibelt hängsystem eller fristående system .</p> <p>Trådhylla levereras komplett med fasta konsoler. Trådkorg levereras med lösa galvaniserade upphängningsbeslag.</p> <p>Rekommenderad utspridd maxlast: 35-40 kg</p>																								
Underhåll/Rengöring	<p>Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.</p>																								
Packmaterial	<p>Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.</p>																								
Destruktion	<p>Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.</p>																								
Garantitid	<p>2 år från leveransdatum</p>																								

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår Miljöeffektkatalog.