


Varuinformation

Flexibelt hängsystem light

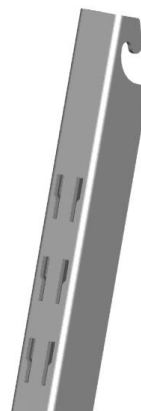

Tillverkare	AB Hyllteknik Box 132 Blädingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige	Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se www.hyllteknik.se
Utfärdandedatum	2011-12-16	
Produkt/Artikelgrupp	Bärlist 10000 Hängskena light 13100	Längd (mm): 950, 1220, 1670, 1900, 2800 Längd (mm): 1010, 1237, 1501, 1951, 2212
Ingående material	Betat varmband S235JR enligt DIN EN 10025 & DIN EN 10051.	
Ytbehandling	<i>Pulverlack</i> Infralit Polyesterpulver, Infralit Epoxipulver <i>alternativt</i> Infralit Epoxipolyesterpulver	
Övrigt	Montering av bärlist: Använd skruv anpassad för väggkonstruktionen Max belastning: 150 kg/sektion	
Underhåll/Rengöring	Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.	
Packmaterial	Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.	
Destruktion	Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.	
Garantitid	2 år från leveransdatum	

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår Miljöeffektkatalog.