

BYGGY



designlight




designlight.nu



designlight

WORKY

ARBETSBELYSNING



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

BYGGY


HANTVERKARENS BÄSTA VERKTYG

En flexibel arbetsbelysning du kan ta med dig överallt. Du rullar enkelt ut arbetsbelysningen på byggarbetsplatsen, en mörk kryppgrund, hisschakt, korridorer, ute som inne. Går att använda i vilket väder som helst, IP65, -30° till +50°.

STARTKABEL
INGÅR EJ
STARTKABEL 3 M
DB-523,
E-NR 75 062 76

5
METER

DB-520 E-NR: 75 062 73

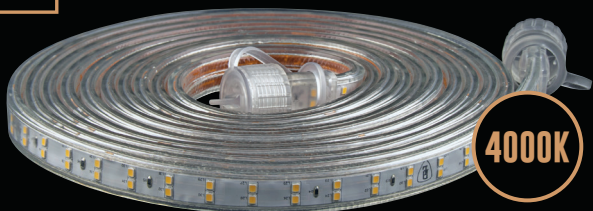

4000K

8W
/M

120
LED'S/M

800
LUMEN/M

120°

-30°
+50°

IP65

230
VOLT

25
METER

DB-522 E-NR: 75 062 75

DB-526 E-NR: 75 900 06



INKLUSIVE

BÄRHANDTAG

DB-522
4000K

DB-526
6000K

8W
/M

120
LED'S/M

800
LUMEN/M

-30°
+50°

120°

IP65

230
VOLT

30
METER

DB-525 E-NR: 75 070 80

BYGGY LIGHT



INKLUSIVE

BÄRHANDTAG

BYGGY LIGHT 30 METER LED-SLINGA
KOMPLETT MED 3 METER STARTKABEL

7W
/M

100
LED'S/M

650
LUMEN/M

120°

4000K

IP65

230
VOLT

ANTI-
UV PVC


30 M
14,5 X
7,5 MM

Byggy Light är en färdig produkt och kan ej kombineras
eller förlängas med andra produkter av typen Byggy.

DB-527 E-NR: 75 900 23

DB-528 E-NR: 75 900 24

DB-521 E-NR: 75 062 74

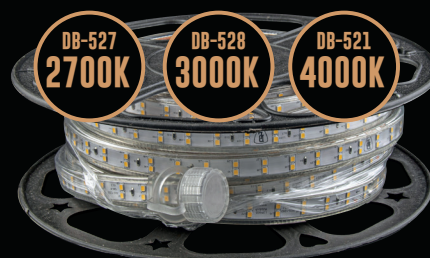

DB-527
2700K

DB-528
3000K

DB-521
4000K

8W
/M

120
LED'S/M

800
LUMEN/M

120°

-30°
+50°

IP65

230
VOLT

10
METER

DB-524 E-NR: 75 900 05

GLOW

SJÄLVLYSAND
I MÖRKER



INKLUSIVE

BÄRHANDTAG

4000K

9W
/M

180
LED'S/M

1000
LUMEN/M

120°

IP65

230
VOLT

ANTI-
UV PVC

25M
18X7,5
MM

En flexibel arbetsbelysning som
är självlysande vid strömbavbrott.
Vid eventuellt strömbavbrott hittar
du enkelt ut ur lokalen eller tillbaka
till elcentralen.

Kan användas ute som inne, IP65, -30° till +50°.



DB-523

BYGGY STARTKABEL 3M

E-NR: 75 062 76



IP44

230
VOLT

DB-532

BYGGY SKARVKOPPLING

E-NR: 75 900 29

RAK BÖJBAR

DB-533

BYGGY SKARVKOPPLING

E-NR: 75 900 30

T-KOPPLING

WORKY

- Effektivitet upp till 125lm/Watt
- Spridningsvinkel 90°x30°, Asymmetrisk
- Gjutet Aluminiumhus med Akzo Nobel pulverlack
- AADC12 body + 6063 bracket



48
WATT

DB-848 E-NR: 77 667 55



LUMILED

IK08

3,0
KG

IP66

SCDM
<3

PE
>0,95



EMC



5800 LUMEN

48W

CRI: >80

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS
ENEC 02, CB, FCC.

4000 KELVIN

SVART

230V

72
WATT

DB-872 E-NR: 77 667 56



LUMILED

IK08

4,5
KG

IP66

SCDM
<3

PE
>0,95



EMC



8500 LUMEN

72W

CRI: >80

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS
ENEC 02, CB, FCC.

4000 KELVIN

SVART

230V

120
WATT

DB-8120 E-NR: 77 667 57



LUMILED

IK08

8
KG

IP66

SCDM
<3

PE
>0,95



EMC



14000 LUMEN

120W

CRI: >80

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS
ENEC 02, CB, FCC.

4000 KELVIN

SVART

230V

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB
TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
TELEFON 0472-716 10 · FAX +46 0472-716 09
INFO@DESIGNLIGHT.NU