

RYDS 420

RYDS 420 klassisk, omtyckt båt för fiske och sjöjakt. Stabil och sjösäker tack vare den djupa kölen.

RYDS 420 har klinkat skrov och låsbart stuvfack i aktertoften.

Fasta punkterings säkra flytelement av polyuretanskum håller båten flytande vattenfylld med fyra personer, motor och last ombord.

RYDS 420 stabil, sjösäker båt för familjens, fiskarens eller jägarens turer på sjön.



Standardutrustas med följande motor:
8hk. Johnson eller Evinrude

Standardutrustning:

åror, årtullar, årklykor, relingslist, motorplatta, självlänsande motorbrunn, säkerhetshandtag på akterspegeln, invändiga handtag, ösbrunn, förtöjningsöglor och dyvika.

Tillbehör:

durktrall och hamnkapell.

RYDS 420


| | | |
|---|------------------------------|--------|
| F | Längd | 425 cm |
| | Bredd | 160 cm |
| A | Vikt ca | 130 kg |
| | Fribordshöjd | 38 cm |
| | Motor rek max | 7.5 hk |
| K | Rigg | korf |
| | Farrex 2 pers 7.5 hk ca | 8 knop |
| T | Bärighet | 4 pers |
| | Åror | 9 fot |
| A | Osänkbar med motor och last. | |
| | Godkänd av Sjöfartsverket | |

RYDS 380

RYDS 380, klinkad båt med köl. Lättdriven med en motor på upp till 8 hk. Låsbart stuvfack i aktertoften. Självlänsande motorbrunn.

RYDS 380, med fasta punkterings säkra flytelement av polyuretanskum. Båten flyter vattenfylld med tre personer, full last och motor.

RYDS 380, trivsamt och praktiskt båt för utflykter och fisketurer.

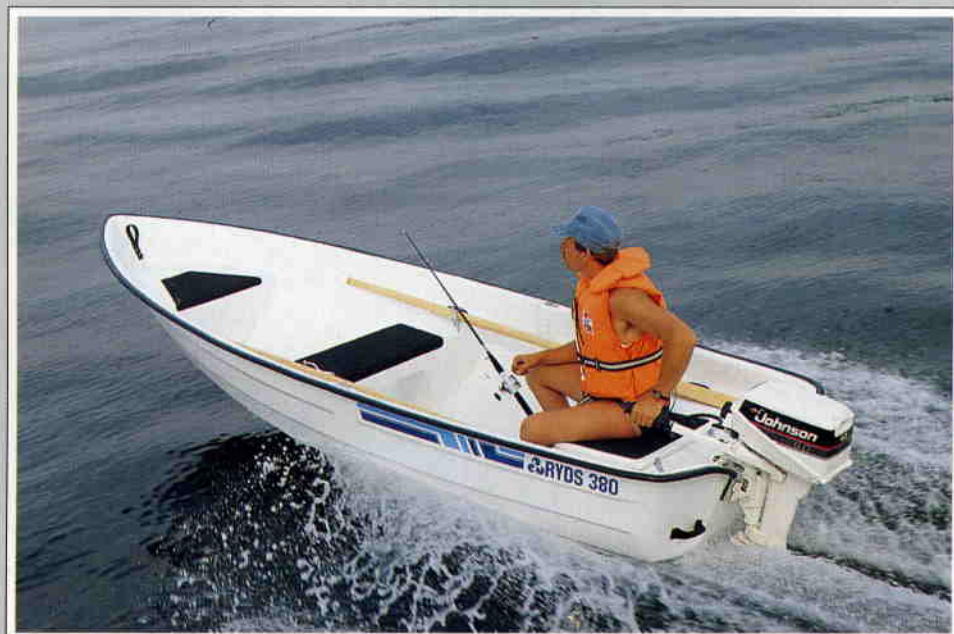

Standardutrustas med följande motor:
8 hk. Johnson eller Evinrude

Standardutrustning:

åror, årtullar, årklykor, stävögla, motorplatta, självlänsande motorbrunn, säkerhetshandtag på akterspegeln och förtöjningsöglor.

Tillbehör:

durktrall och hamnkapell.

RYDS 380

| | | |
|---|------------------------------|---------|
| F | Längd | 380 cm |
| | Bredd | 153 cm |
| A | Vikt ca | 90 kg |
| | Fribordshöjd | 32 cm |
| | Motor rek max | 8 hk |
| K | Rigg | korf |
| | Farrex 2 pers 8 hk ca | 16 knop |
| T | Bärighet | 3 pers |
| | Åror | 8 fot |
| A | Osänkbar med motor och last. | |
| | Godkänd av Sjöfartsverket | |