

SPECIFICATIES

LJUNGBY L11

STAGE V MOTOR



SUPERIOR PERFORMANCE

- OPLOSSING NAAR UW BEHOEFTE ■ KRACHTIGE MILIEUBEWUSTE MOTOREN
- LAGE TOTALE KOSTEN ■ LAAGSTE GELUIDSNIVEAU OP DE MARKT
- UNIEK LAADFRAME ■ BETROUWBAAR EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK






SPECIFICATIES | LJUNGBY L11

S = standaard

O = optie

AANDRIJFLIJN

Motor	Sisu 66 LFTN
Max. vermogen	151/205
Max. koppel	940
Transmissie	ZF Ergopower WG160
Vooras	ZF MTL 3075
Achteras	ZF MTL 3075
Automatische limited slip achter	S
Auto / manueel diff lock voor	S
Dual - circuit hydraulisch rempedaal	S
Hydraulisch bediende handrem	S
Lock-up transmissie	O
Omkeerbare ventilator	O

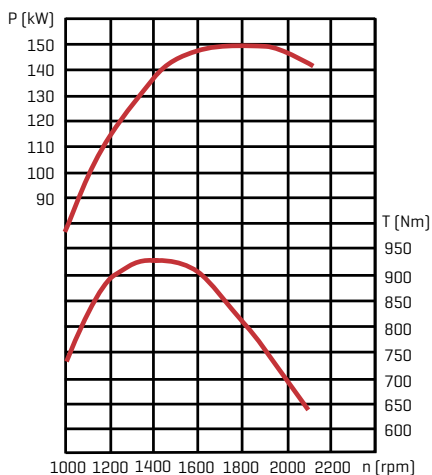

P = vermogen
n = Toerental
T = Koppel

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp	Parker
Flow [l/min bij 2100 rpm]	220
Druk [bar]	250
Hefcilinder [mm]	56/110
Hefcilinder slag [mm]	850
Dumpcilinder [mm]	56/100
Dumpcilinder slag [mm]	895
Hydrauliekoeling	S

STUURSYSTEEM

Draaihoek	45
Stuurcilinder [mm]	40/70
Stuurcilinder slag [mm]	557
Pendelen achteras [graden]	+/- 15

ELEKTRISCH SYSTEEM

Batterij	2 x 12 V, 120 A
Dynamo	100 A

INHOUD INFORMATIE

Koelsysteem [l]	30
Motor [l]	29
Hydraulisch systeem [l]	175
Brandstoftank [l]	210
Ad Blue tank [l]	60

KRACHT EN GEWICHT

Opbrekkracht [kN]	95
Kantelmoment [kg]	0° 8100
	40° 6950
	45° 6550
Werkgewicht [tonnen]	10,9-11,5
Standaard bak [m3]	2,1
Licht materiaal bak [m3]	5,0
Houtklem [m2]	1,6



WIELEN

Radiaal banden	S
Afmetingen	20,5R25

AFMETINGEN

A	7070
B	3000
C	1555
D	440
E	4070
F	2745
G	1075
H	3280
I	2475
J	2620
R1	4920
R2	5515

Afmetingen verwijzen naar figuur beneden [mm]

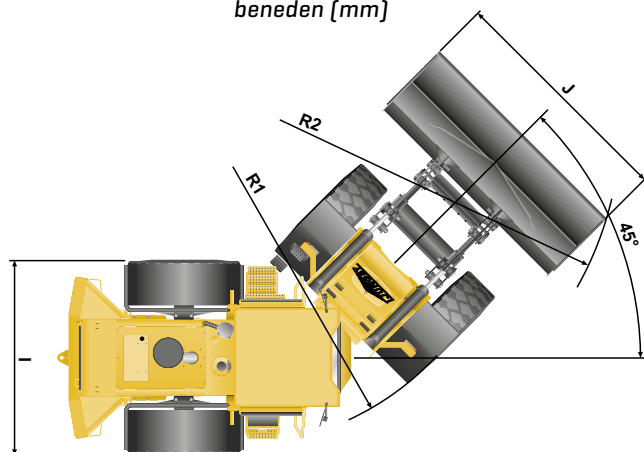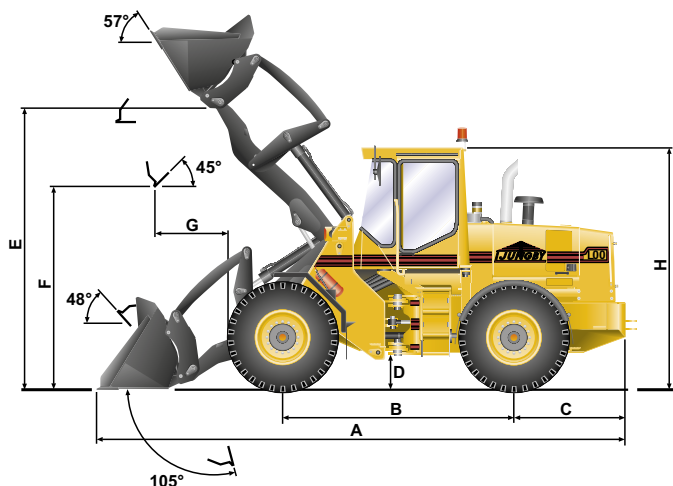

Wijzigingen voorbehouden