

ARSENIKFILTER

ARSENIC G



Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

- Filterbehållare i glasfiber
- Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta

Maxtryck/PN	6 bar
Pumpstarter per dygn:	max 15 st
Arbetstemperatur:	max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs	Ja
Elanslutning för automatik	230 V 50 Hz

Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar jonbytarmassan absorberas arseniken och ett rent vatten erhålls.

För att motionera filtermassan och undvika kanalbildningar returspolas denna efter bestämda intervaller.


Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin mättnadsgrad.

Hastighet (Bv/h):	< 27	Intermittent *	Spolflöde	Backspolningsvolym	Index
Modell	l/min	l/min	l/min(2,5bar)	liter	Index(µg/m ³)
ARSENIC G 12	23	39	15	150	42480
ARSENIC G 16	34	64	25	250	113280

* gäller för intermittenttappning på 2 min av kärvolym.

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Arsenic G

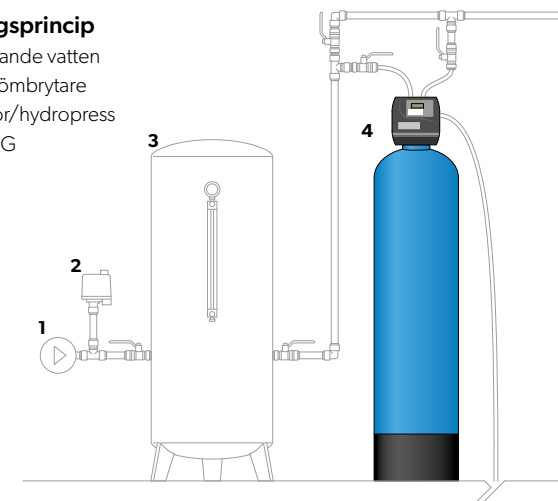

Modell	Art.nr.	Byggmått, mm			Anslutning
		Höjd	Bredd	Djup	
ARSENIC G 12	520295	1420	310	310	G20
ARSENIC G 16	520305	1890	420	420	G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.