

Kombinationsfilter som reducerar problem med järn och mangan.

Välj till massa för att åtgärda hårdhet, ammonium lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte.

**Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.**

Produktval

- Typ av filtermassa:
CR100 åtgärdar även hårdhet, ammonium, lågt pH och aggressiv kolsyra
CR200 åtgärdar även hårdhet och ammonium
- Tillval: KDF-massa för reducering av svavelväte

Ingår i leverans

- Crystal Right filterbehållare
- Automatik för backspolning
- Salttank

Tekniska fakta

Maxtryck/PN6 bar
Pumpstarter per dygn:max 15 st
Arbetstemperatur:max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs Ja
Elanslutning för automatik 230 V 50 Hz

Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar filtermassan byts positiva joner som järn, mangan, kalcium och magnesium ut mot natrium.


Filtermassan absorberar även kolsyra (CO₂) och ammonium. När mättnad uppnåtts regenereras materialet med hjälp av koksalt (NaCl) och filtret återgår till fullgod funktion.

Filtermaterialet kan även mixas med andra jonbytande massor oavsett jonladdning.

Hastighet (Bv/h)	35-40	Index	Index	Förbrukning:		Spolflöde (max)	Backspolningsvolym
Modell	l/min	m ³ /°dH	m ³ /ppm	kg	kg	l/min(2,5bar)	liter
CR 28	33	70	740	4	6,5	10	198
CR 42	33	116	1340	5,2	6,5	12	298
CR 72	58	175	2180	7,5	11,5	20	503

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydropress
4. Crystal Right
5. Salttank

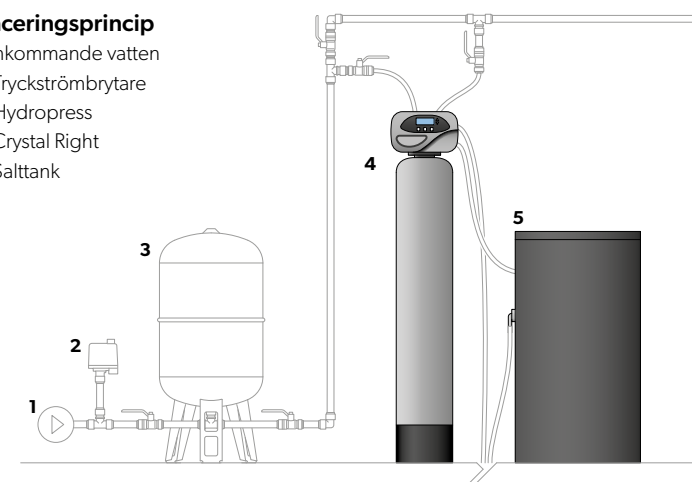

Modell	Art.nr.	Typ av massa	Byggmått filterbehållare, mm			Byggmått salttank, mm			Anslutning
			Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup	
CR 28	101215	100	1290	254	254	850	460	460	G20
CR 28	101220	200							
CR 42	101225	100	1600	254	254	850	460	460	G20
CR 42	101230	200							
CR 72	101227	100	1290	330	330	850	560	560	G25
CR 72	101228	200							

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.