



Ergo avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.

Liten, lättplacerad och fri från kemiska tillsatser.

Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

- Förfilter Kinetico rekommenderas vid egen brunn

Ingår i leverans

- ERGO mjukkvattenfiltermed integrerad med saltbehållare och automatik

Tekniska fakta

Maxtryck/PN6 bar
 Pumpstarter per dygn:max 15 st
 Arbetstemperatur: 4 - 35 °C
 Avlopp för backspolning krävs Ja
 Elanslutning för automatik Behövs ej

Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar filtermediet byts de positiva laddade hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium.

Då filtermediet inte är jon-selektivt kan även andra positivt laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet.

När vattnet haft erforderlig kontaktid erhålls ett mjukt vatten som även kan spädas med råvatten till önskad vattenhårdhet.

När filtermediet är mättat regenereras det med koksaltlösning och filtret kan återgå till fullgod funktion.

I filtrets kombinerade kabinett ryms både filterkärlet och saltbehållare som därför erfordrar mindre plats.

Filtret är helautomatiskt.




Hastighet (Bv/h)	< 240	Spolflöde	Backspolningsvolym	Saltåtgång	Index
Modell	l/min	l/min(2,5bar)	liter	kg/spoln.	m³ vid 1°dH
Ergo 8	30	3,78	25	0,36	9,5
Ergo 12	35	3,78	25	0,36	13,5

* Gäller för monodispers resiner

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Vid egen brunn – förfilter
5. Ergo mjukvattenfilter

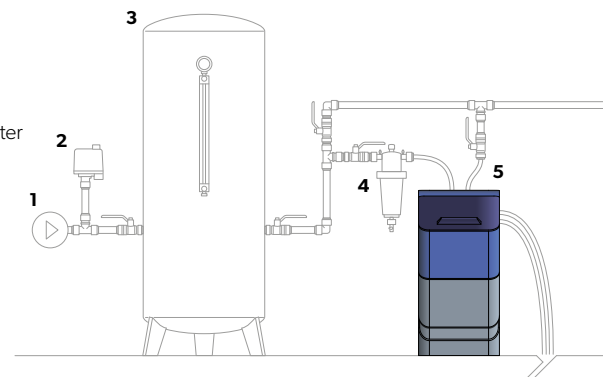

Modell	Art.nr.	Byggmått filterbehållare, mm			
		Höjd	Bredd	Djup	Anslutning
Ergo 8	102150	508	293	500	G20
Ergo 11	102100	608	297	500	G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.