

GÖINGEFILTER KOMBI AUL



Kombinationsfilter med extra reservoarstyrning som åtgärdar problem järn och mangan, – samt lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

- Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning
- Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen – ett avloppsvänligt tillval.

Ingår i leverans

- Göingefilter AUL, servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål (20 års garanti)
- Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Tekniska fakta

Maxtryck/PN6 bar
 Pumpstarter per dygn:max 15 st
 Arbetstemperatur:max 40 °C
 Avlopp för backspolning krävs Ja
 Elanslutning för automatik 230 V 50 Hz

Funktionsbeskrivning

Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och mangan fälls ut till fasta partiklar och filtreras. Bäddens övre skikt neutraliserar kolsyra (CO₂) och justerar pH-värdet. Processen återupprepas med hjälp av den externa cirkulationen genom returledningen från reservoaren som ger ett flerfiltrerat vatten med fördelen att höga mängder järn och mangan kan filtreras via cirkulationens långsamma flöde. När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt riktning. Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtreringsläge men hjälp av automatiken. Finns alternativt även i manuellt backspolningsutförande.


Hastighet (m/h)	18	15	12	10	5*	Intermittent	Spolflöde	Luft	Backspolningsvolym
Fe+Mn (ppm)	< 2,5	< 3,5	< 5,0	< 7,0	< 10,0				
Modell	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min(2,5bar)	l/min	liter
Kombi 125 AUL	40	33	27	22	11	64	50	34	16 750 340

* cirkulation

med Ecoflush luftinjektor (tillval)

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter Kombi AUL
5. Lågreservoar
6. Pump för flerfiltrering
7. Pump mot hushåll

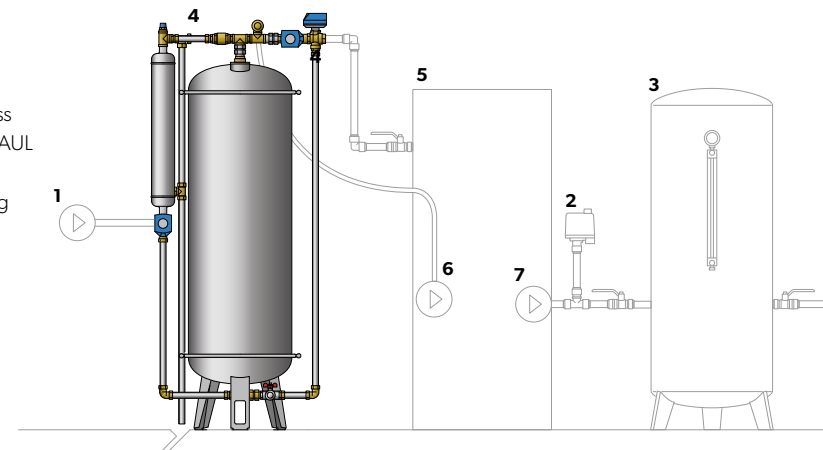

Modell	Art.nr.	Mått			Index g/m ³	Anslutning
		Höjd, mm	Bredd, mm	Djup, mm		
Kombi 125 AUL	520055	1530	650	460	50	G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.