



*Mjukvattenfiltret avhårdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.*

*Fri från kemiska tillsatser.*

*Aqua Experts garantier ingår.*

### Produktval

- Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

### Ingår i leverans

- Filterbehållare i glasfiber
- Saltbehållare
- Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

### Tekniska fakta

Maxtryck/PN ..... 10 bar  
 Pumpstarter per dygn: ..... max 15 st  
 Arbetstemperatur: ..... max 40 °C  
 Avlopp för backspolning krävs ..... Ja  
 Elanslutning för automatik ..... 230 V 50 Hz

### Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar filtermediet byts de positivt laddade hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium.

Då filtermediet inte är jon-selektivt kan även andra positivt laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet. När vattnet haft erforderlig kontaktid fås ett mjukt vatten som även kan spädas med råvatten till önskad vattenhårdhet.

När filtermediet är mättat regenereras det med koksaltlösning och filtret återgår till fullgod funktion.


Filtret är helautomatiskt och kan fås med tids- eller volymstyrt utförande.

Hastighet (Bv/h)	< 75 *	Spolflöde	Backspolningsvolym	Saltåtgång	Index
Modell	l/min	l/min(2,5bar)	liter	kg/spoln.	m <sup>3</sup> vid 1°dH
<b>M50</b>	60	12	383	6,5	155
<b>M75</b>	85	16	582	10	236
<b>M100</b>	100	20	751	13	315
<b>M150</b>	135	25	1123	20	472
<b>M200</b>	185	29	1520	26	629
<b>M300</b>	270	40	2784	39	943
<b>M500</b>	450	67	3880	65	1572

\* Gäller för monodispers resiner

### Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Mjukvattenfilter
5. Saltbehållare

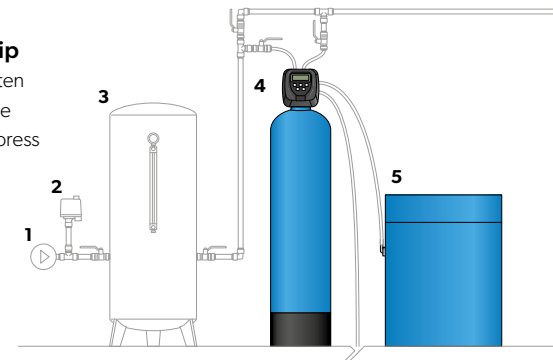

Modell	Art.nr.	Byggmått filterbehållare, mm			Byggmått salttank, mm			Anslutning
		Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup	
<b>M50</b>	100860	1429	310	310	780	600	600	G25
<b>M75</b>	101800	1585	335	335	830	680	680	G25
<b>M100</b>	101820	1850	369	369	830	680	680	G32
<b>M150</b>	101840	1890	420	420	1000	760	760	G40
<b>M200</b>	101860	1960	469	469	1000	760	760	G50
<b>M300</b>	101875	2040	600	600	1220	880	880	G50
<b>M500</b>	101880	2210	770	770	1290	1100	1100	G65

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.