

*Europas mest sålda radonavsiljare.
tar även bort radondöttrar, metangas,
svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra
och höjer lågt pH-värde.*

*Fri från kemiska tillsatser.
Hög kapacitet med låga driftkostnader.*

Ingår i leverans

- Radonett - radonavsiljare

Tekniska fakta

Maxtryck/PN4 bar
Pumpstarter per dygn: max 15 st
Arbetstemperatur: max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs Ja
Elanslutning 380V / 230 V

Funktionsbeskrivning

När radonhaltigt vatten träder in i oxidationskammaren syresätts vattnet rigoröst genom luftinjektorn. Detta tillsammans med en väl designad spridare försäkras en mycket hög kontaktyta mellan luft/vatten som säkerställer att radondöttrar driver över till omgivande luft.

Då luftinjektorn skapar ett övertryck i radonavsiljaren leds den radonkontaminerade luften utomhus via en ventilationskanal utan ventilationsfläkt.



Då syresättningen av vattnet är så stor leder det även till att svårfällda gaser som metan samt lättare gaser såsom svavelväte, oxideras. Även kolsyran neutraliseras och ombildas till en karbonat som höjer vattnets pH-värde.

Modell	l/min *
A1UV	20
B2UV	10
S1UV	38
S2HY	66

*vid 2 bars mottryck

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Radonett
5. Magnetventil

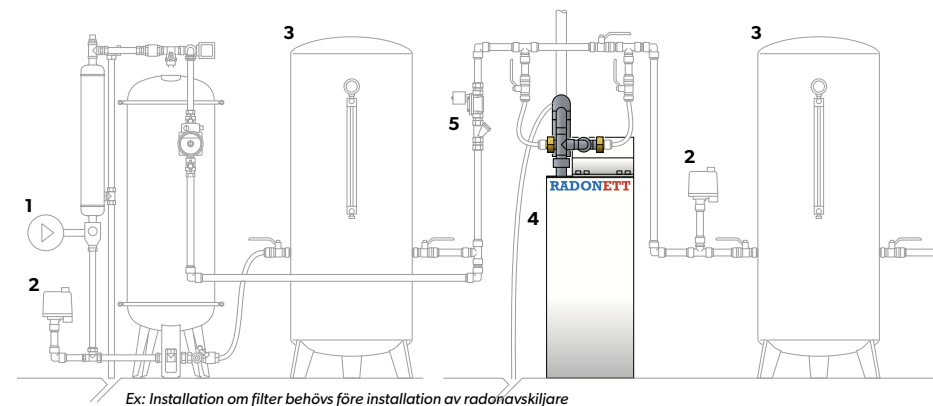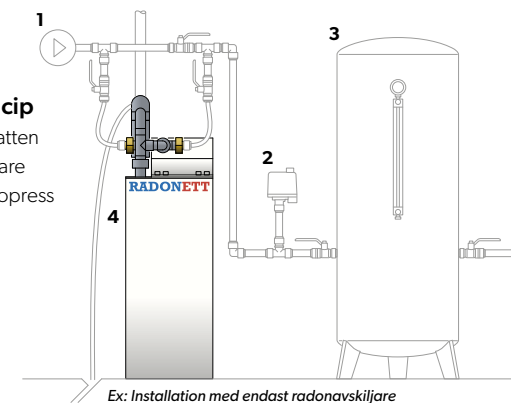

Byggmått, mm

Modell	Art.nr.	Höjd	Bredd	Djup	Anslutning
A1UV	502590	1040	320	580	G20
B2UV	502591	1040	320	580	G20
S1UV	502592	1450	320	680	G20
S2HY	502593	1450	600	500	G25

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.