


START



PÅ / AV

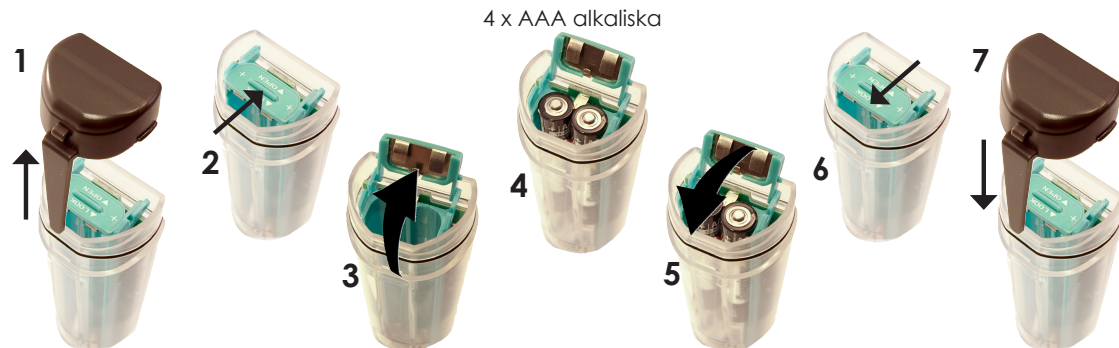


Långt tryck för av



pH

1:a punkten

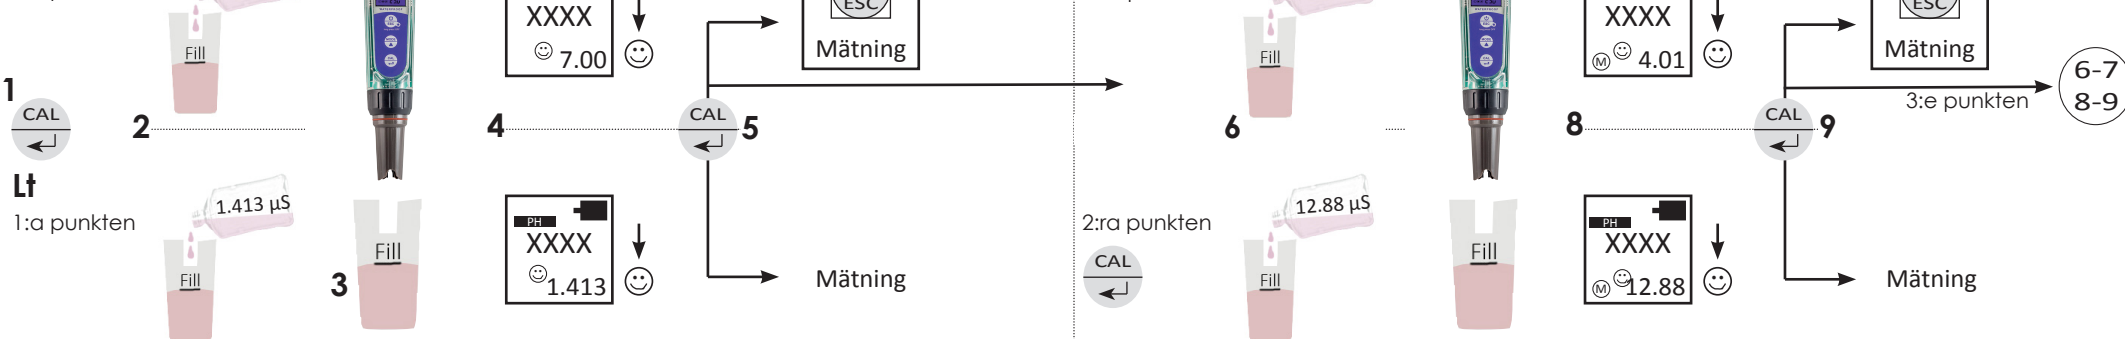

Lt

1:a punkten





MÄTNING



MODE

- ▲ pH
- ORP
- COND
- TDS
- SAL

Välj!

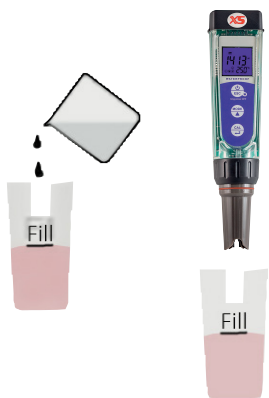

Inställningar



Funktion	Första	Andra	Fabriksinställning	pH 5	COND 5	PC 5
Temperatur (°C/°F)	TEMP	-	°C	X	X	X
Referenstemperatur för ledningstal	EF	20-25°C	25 °C		X	X
Temperaturkompensationskoefficient	0...4 % /°C	CC	2.0		X	X
TDS faktor	0.40 - 1.00	Fct	0.71		X	X
Återställ fabriksinställning	No - Yes	rSt	nO	X	X	X

MODE Välj

CAL Bekräfta

ESC Bakåt

	pH 5 / pH5 spear	COND 5	PC 5	ORP
pH mätområde	-2...16	-	-2...16	-
Upplösning	0,01	-	0,01	-
Noggrannhet	±0,01	-	±0,01	-
Kalibreringspunkter	1...3	-	1...3	-
Buffer igenkänning	5 USA buffertlösningar		5 USA Buffertlösningar	
Kalibreringsindikator	Ja	-	Ja	-
Indikator för stabilt värde	Ja	Ja	Ja	Ja
Larm för dålig elektrod	Ja	Ja	Ja	Ja
mV mätområde	± 1000	-	± 500	± 1000
Upplösning	0,1 / 1	-	0,1 / 1	0,1 / 1
Lt mätområde	-	0...200µS - 0...2000µS - 0...20mS	0...200µS - 0...2000µS - 0...20mS	-
Upplösning	-	Automatisk skala	Automatisk skala	-
Noggrannhet	-	±0,5 % läsvärde	±0,5 % läsvärde	-
Kalibreringspunkter	-	1...3	1...3	-
Buffertigenkänning	-	84, 1,413 µS /12,88 mS	84, 1,413 µS /12,88 mS	-
Kalibreringsindikator	-	Ja	Ja	-
TC Temperatur koefficient	-	0,00...4,00% /°C	0,00...4,00% /°C	-
TR referenstemperatur	-	20 / 25 °C	20 / 25 °C	-
TDS mätområde	-	0,1 ppm...14ppt	0,1 ppm...14ppt	-
TDS faktor	-	0,40...1,00	0,40...1,00	-
Noggrannhet	-	±0,5 % läsvärde	±0,5 % läsvärde	-
Salthalt mätområde	-	0,01...10 g/l	0,01...10 g/l	-
Temperatur mätområde C°	0...50	0...50	0...50	-
Upplösning noggrannhet	0,1 / ± 0,2°C	0,1 / ± 0,2°C	0,1 / ± 0,2°C	-
Enhet	°C / °F	°C / °F	°C / °F	-
Automatisk avstängning	8 min efter sista knapptryckningen	8 min efter sista knapptryckningen	8 min efter sista knapptryckningen	8 min efter sista knapptryckningen
Display	3 färger, bakgrundsbelyst LCD	3 färger, bakgrundsbelyst LCD	3 färger, bakgrundsbelyst LCD	3 färger, bakgrundsbelyst LCD
Kapslingsklass	IP67	IP67	IP67	IP67
Energikälla	4 x 1,5V AAA batterier	4 x 1,5V AAA batterier	4 x 1,5V AAA batterier	4 x 1,5V AAA batterier
Batteri livslängd	> 200 h	> 200 h	> 200 h	> 200 h
Garanti instrument/givare	2 år / 6 månader	2 år / 6 månader	2 år / 6 månader	2 år / 6 månader
Dimensioner (∅ x L) mm	35 x 175(pH5) / 35 x 210 (pH5 food)	35 x 175	35 x 175	35 x 175
Vikt	130 g (pH5) / 140 g (pH5 food)	130 g	130 g	130 g

Tillbehör

799030	XS pH5 pH-elektrod
799040	XS COND 5 Lt-elektrod

aquadrip

www.aquadrip.se